

Suspensión DUBE LED COB 9.20W 1250lm(718lm) CRI80 3000K 32° Blanco

indeluZ

Las luminarias DUBE destacan por su simplicidad, sobriedad y versatilidad. Estas son las características de esta colección de proyectores y lámparas que en sus diferentes combinaciones puede iluminar y decorar diferentes tipos de ambientes interiores. DUBE es una luminaria funcional para aquellos que busquen aportar un toque de sofisticación en espacios cerrados. Esta familia de luminarias LED dispone de dos aplicaciones, una en forma de lámpara de techo y otra en forma de proyector.

DATOS GENERALES

Categoría	Suspensión
Familia	Dube
Acabado	[01] Blanco
Ubicación	Interior
Instalación	Techo
Material del cuerpo	Aluminio
Material del difusor	Policarbonato transparente
Material del reflector	Aluminio facetado
ETIM class	EC001743
EAN	8433264071325

FUENTES DE LUZ

LED COB

Flujo nominal	1250lm
Flujo total	718lm
Potencia de la fuente de luz	9,2 W
Temperatura de color	3000K
CRI	80
Consistencia de color	3 SDCM
Eficiencia energética	E (3000K)

HACES DE LUZ

Haz	32° - Simétrica directa
-----	-------------------------


DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Altura x Diámetro (mm): 250 x 40
IP	IP20
Clase eléctrica	Clase III
Horas de vida	50.000 h
LED de duración L	80
LED de duración B	20
Peso	0,49 Kg
Categoría ECORAE I	LED-A

NOTAS

*Añadir bases


Carril no incluido. Consultar familias Carril y Track



Suspensión DUBE LED COB 9.20W 1250lm(718lm) CRI80 3000K 32° Blanco


indelu³

DATOS FOTOMÉTRICOS

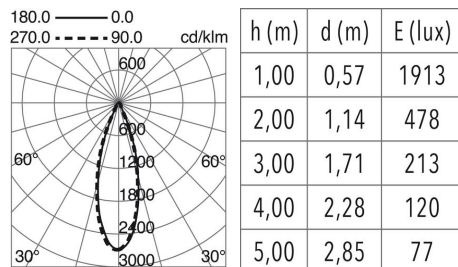


ACCESORIOS RECOMENDADOS


B19E-X3310B-01 Controlador de base 1 conector DUBE Blanco	Voltaje de entrada	220-240V AC
	Frecuencia	50/60
	IP	IP20
	Clase eléctrica	Clase I




B19F-X3330B-01 Controlador de base 3 conectores DUBE Blanco	Voltaje de entrada	220-240V AC
	Frecuencia	50/60
	IP	IP20
	Clase eléctrica	Clase I




B19H-X3310B-01 Controlador de base 1 conector DUBE Blanco	Voltaje de entrada	220-240V AC
	Frecuencia	50/60
	IP	IP20
	Clase eléctrica	Clase I



B19A-X3310B-01 Controlador de base 1 conector DUBE Blanco	Voltaje de entrada	220-240V AC
	Frecuencia	50/60
	IP	IP20
	Clase eléctrica	Clase I



B19B-X3340B-01 Base driver 2 conectores DUBE Blanco	Voltaje de entrada	220-240V AC
	Frecuencia	50/60
	IP	IP20
	Clase eléctrica	Clase I



Suspensión DUBE LED COB 9.20W 1250lm(718lm) CRI80 3000K 32° Blanco

indeluZ

B19C-X3330B-01 Controlador de base 3 conectores DUBE Blanco	Voltaje de entrada	220-240V AC
	Frecuencia	50/60
	IP	IP20
	Clase eléctrica	Clase I



A47D-796-92 Filtro suavizante DUBE Cristal transparente	Material	Aluminio
	Acabado	[92] Cristal transparente



A47E-796-92 Filtro extensivo DUBE Cristal transparente	Material	Aluminio
	Acabado	[92] Cristal transparente



A47C-796-92 Filtro elongador DUBE Cristal transparente	Material	Aluminio
	Acabado	[92] Cristal transparente



A04M-796-02 Rejilla antideslumbrante DUBE Negro	Material	Acero
	Acabado	[02] Negro



A55A-796-02 Embellecedor DUBE Negro	Material	Polycarbonato
	Acabado	[02] Negro



A55A-796-45 Embellecedor DUBE Cromo mate	Material	Polycarbonato
	Acabado	[45] Cromo mate



Suspensión DUBE LED COB 9.20W 1250lm(718lm) CRI80 3000K 32° Blanco

indelu^z

A55A-796-46	Material	Policarbonato
Embellededor DUBE Oro mate	Acabado	[46] Oro mate



PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Dube W