



IZAR 2N30 A (EVC, N)


Códigos: IZJ0221000

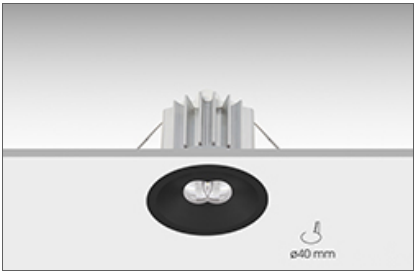

Izar (EVC,N)

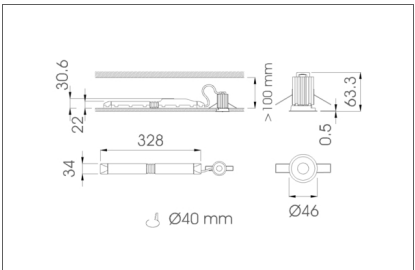

IZAR PF63 2modJ

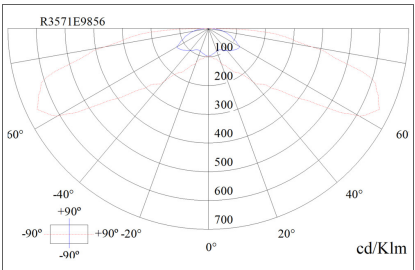

Descripción:

Luminaria formada por tres módulos independientes: conjunto óptico, sistema electrónico y baterías. Dos opciones de lente: evacuación y antipánico. El conjunto óptico "evacuación" permite una mayor interdistancia de colocación entre luminarias en lugares como pasillos, consiguiendo los niveles adecuados de iluminación en recorridos de evacuación. Luminaria con tecnología LED, Ø 46mm. Adecuado para montaje enrasado en techo técnico. Consta de un LED como fuente de luz que se ilumina si falla el suministro de red. Un microprocesador interno chequea el estado del aparato y realiza periódicamente test funcionales y de autonomía informando sobre su estado, mediante dos pilotos LED que incorpora. Los test pueden solicitarse manualmente mediante una orden de Telemando ON en presencia de red.

Características:

Formato: Izar 3m PF44

Funcionamiento: No permanente LED AutoTest

Autonomía (h): 2

Lámpara en emergencia: MHBLED

Piloto testigo de carga: LED

Grado de protección: IP 43/20; IK04

Aislamiento eléctrico: Clase II

Dispositivo verificación: AutoTest

Conexión telemando: Si

Tipo batería: LiFePO4

Acabados:

Conjunto óptico: Evacuación

Tono Color LED: Blanco Frío (6000°K-7000°K)

Color: Negro

Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz

Fotometría:

Flujo luminoso en emergencia (lm):250

****Daisalux se reserva el derecho a cambiar, actualizar o eliminar la información contenida en este documento sin previo aviso. Los acabados seleccionados pueden no coincidir con las imágenes mostradas.**