

Aplicue ISORA IP65 LED SMD 8.30W 1595lm(893lm) CRI80 4000K Gris

Cristher

Familia de aplicues Isora está fabricada de aluminio con IP65, disponible en dos formas rectangular y cuadrada y en cinco colores negro, blanco, marrón, gris y antracita, además, en dos versiones de emisión de luz mono y doble. Es adecuada para iluminar las zonas de paso de exterior.

### DATOS GENERALES

<b>Categoría</b>	Superficie
<b>Familia</b>	Isora
<b>Acabado</b>	[03] Gris
<b>Ubicación</b>	Exterior
<b>Instalación</b>	Pared
<b>Material del cuerpo</b>	Aluminio
<b>Material del difusor</b>	Cristal matizado
<b>ETIM class</b>	EC002892
<b>EAN</b>	8433264164775

### FUENTES DE LUZ

#### LED SMD

<b>Flujo nominal</b>	1595lm
<b>Flujo total</b>	893lm
<b>Potencia de la fuente de luz</b>	8,3 W
<b>Temperatura de color</b>	4000K
<b>CRI</b>	80
<b>Consistencia de color</b>	3 SDCM
<b>Eficiencia energética</b>	C (4000k)



### HACES DE LUZ

<b>Haz</b>	Simétrica directa
------------	-------------------

### DATOS TÉCNICOS

<b>Dimensiones</b>	Altura x Anchura x Longitud (mm): 82 x 206 x 110
<b>IP</b>	IP65
<b>Clase eléctrica</b>	Clase I
<b>Frecuencia</b>	50/60 Hz
<b>Voltaje de entrada</b>	110-240V AC V
<b>Corriente de salida</b>	500 mA
<b>Factor de potencia</b>	0,7
<b>Equipo auxiliar</b>	Electrónico
<b>Marca del equipo auxiliar</b>	ELT
<b>Horas de vida</b>	50.000 h
<b>LED de duración L</b>	80
<b>LED de duración B</b>	10
<b>Peso</b>	1,8 Kg
<b>Salidas de cable</b>	1
<b>Categoría ECORAE I</b>	LED-B
<b>ECORAE I</b>	0,5
<b>Superficies inflamables</b>	Sí

### NOTAS

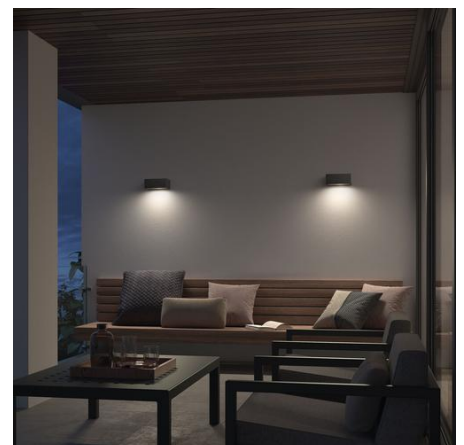

Aplique ISORA IP65 LED SMD 8.30W 1595lm(893lm) CRI80 4000K Gris

Cristher™

Flujo hacia hemisferio superior <5%.

### IMÁGENES COMPLEMENTARIAS



### PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Isora Down square



Isora Up-down  
rectangle



Isora Up-down  
square