



Vercle Circular 400mm

Artec Studio

Sistema lineal IP65-IP67 Vercle Circular 400mm LED 26W Blanco cálido - 3000K Negro 575lm

Características técnicas

Potencia total luminaria: 26W

Lúmenes reales: 575

Lm / W reales: 22

Temperatura de color correlacionada (CCT): Blanco cálido - 3000K

Ángulo Ópticas / Reflector: FLOOD 80°

UGR: <=16

Material de la estructura: Aluminio

Acabado estructura: Negro

Material del difusor: Resina

Acabado difusor: Transparente

Equipo necesario no incluido

Voltaje / Frecuencia: 24VDC

Vida útil: 50,000h L80B20

Garantía: 5 años

Resistencia ambientes marinos: Sí

IP65-IP67 IK10



Características luminotécnicas

Luminancia C0°G65°: 955

Luminancia C90°G65°: 955

TM30 RG: 92

TM30 RF: 84

Ratio melanópico: 0.581


CRI: 80

MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RG1

UGR	
S=0.250	
Techo / Cavidad	0.7
Paredes	0.5
Plano De Trabajo	0.2
Dimensiones de la habitación	X=4H, Y=8H
UGR Transversal	14.8
UGR Longitudinal	14.8

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)	Temperatura de color correlacionada (CCT)
LED	1	26W	Blanco cálido - 3000K

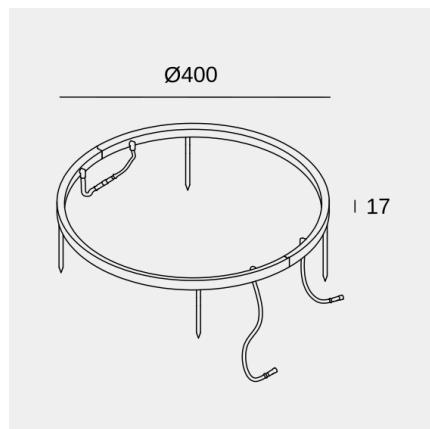

La imagen puede no coincidir con la referencia. LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



Vercle Circular 400mm

Artec Studio

Sistema lineal IP65-IP67 Vercle Circular 400mm LED 26W Blanco cálido - 3000K Negro 575lm

Logística



Peso neto (Kg): 0.66

Peso embalado (Kg): 0.91

Embalaje: 215mm x 60mm x 415mm

Aplicación de la luminaria



La imagen puede no coincidir con la referencia. LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



Vercle Circular 400mm

Artec Studio

Sistema lineal IP65-IP67 Vercle Circular 400mm LED 26W Blanco cálido - 3000K Negro 575lm

Accesorios incluidos



Conectores estancos IP68



Estaca

Accesorios opcionales



71-E118-05-05

Cable de 5m con conectores rápidos estancos

Material de la estructura: NA

Medidas: 20 x 5000 x NA

Peso neto (Kg): 0.24



71-E112-00-00

Conector IP68 anticondensación de 2 entradas

Material de la estructura: Tecnopolímero

Medidas: 23 x 88 x NA

Peso neto (Kg): 0.04



71-E122-00-00

Conector IP68 anticondensación de 4 entradas

Material de la estructura: Tecnopolímero

Medidas: 54 x 88 x 28

Peso neto (Kg): 0.09

La imagen puede no coincidir con la referencia. LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.

Accesorios opcionales

71-E100-00-00

Caja IP66 de 300x200x105mm para albergar equipos

Material de la estructura: Policarbonato + ABS

Medidas: 225 x 300 x 105

Peso neto (Kg): 1.17



71-E512-00-00

Basic Medium Connector IP68 2 inputs 4 poles Ø5.5-11.5mm

Material de la estructura: Nylon

Medidas: 24 x 71 x NA

Peso neto (Kg): 0.03



71-E513-00-00

Connector T Basic Medium IP68 3 inputs 3 poles Ø5.5-11.5mm

Material de la estructura: Nylon

Medidas: 25 x 102 x 65

Peso neto (Kg): 0.08

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.