

96634890 CETUS3 M 3000-840 HF RWH

LED 25W CTU3_3000M_840_HF	IEC EN 60598-1 RG 1			IP20 IP44	halogen	IK06		CE		850°C	T _a 0 +25	
---------------------------	---------------------	--	--	--------------	---------	------	--	----	--	-------	-------------------------	--

Cetus

Luminaria empotrable LED de baja altura. Adecuado para aberturas en techo Ø145-180 mm para reacondicionamientos sencillos o instalaciones iniciales rápidas. Controlador LED remoto y enchufable Salida fija. Posibilidad de conexión en serie. Cuerpo: fundición aluminio para la gestión térmica. Difusor: policarbonato (PC), reflector liso en acabado blanco con haz ancho. Reflector y moldura: alta calidad, alta reflectividad policarbonato (PC)., IP44 IP20. Los clips de muelle son adecuados para espesores de techo de 1 a 35 mm. Con LED 4000K

Dimensiones: Ø195 x 100 mm

Potencia de la luminaria: 25,4 W


Flujo luminoso de luminaria: 3222 lm

Rendimiento luminoso de las luminarias: 127 lm/W


Peso: 0,58 kg



TLG_CTU3_F_M_LED_RWH_Persp.jpg

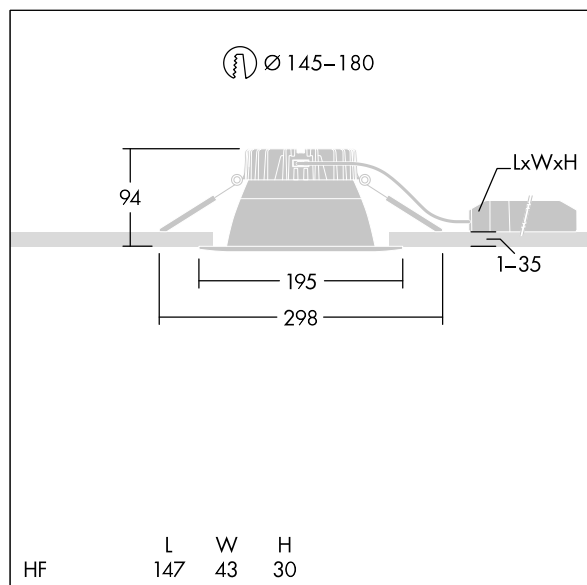

TLG_CTU3_M_HFM.wmf

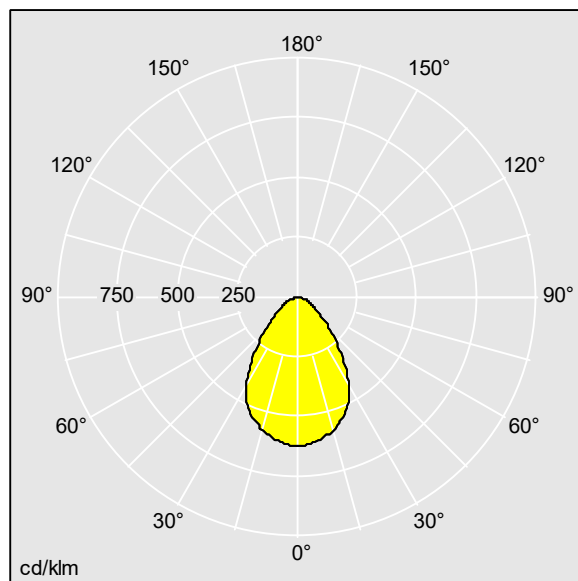

TLG_LE_1228.idt

Posición de la lámpara: STD - estándar

Fuente de luz: LED

Flujo luminoso de luminaria*: 3222 lm

Rendimiento luminoso de las luminarias*: 127 lm/W

Índice de reproducción de los colores mín.: 80

Driver: 1 x 87500987 LC 24/650/37 fixC SRL ADV2

LOR: 1,00 ULOR: 0,00 DLOR: 1,00

Temperatura de color correlativa*: 4000 Kelvin

Tolerancia cromática (initial MacAdam): 3

Vida útil nominal media*:

L80 50000 h para 25 °C

Potencia de la luminaria*: 25,4 W Factor de potencia = 0,94

Control: FIX

Categoría de mantenimiento CIE 97: C - Reflector cerrado en parte superior

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética C.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo. Grupo de riesgo

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting