

### Aplicue asimétrico ABAR IP54 LED SMD 7W 780lm(110lm) CRI80 3000K 60° Blanco

Dopo

Familia Abar, aplicue de pared para exterior que destaca por su diseño lineal, discreto y contemporáneo. Fabricado en aluminio con acabados blanco, gris y antracita, incorpora un difusor en policarbonato opalizado. Con solo 36 mm de profundidad, su diseño compacto lo convierte en una opción ideal para instalaciones que requieran luminarias integradas. Cuenta con LED SMD de 7W, un flujo lumínico de 780 lúmenes y una temperatura de color de 3000K, con una vida útil de 25.000 horas, IP54.

#### DATOS GENERALES

Categoría	Superficie
Familia	Abar
Acabado	[01] Blanco
Ubicación	Exterior
Instalación	Pared
Material del cuerpo	Aluminio
Material del difusor	Policarbonato opalizado
Material del marco	Aluminio
ETIM class	EC000481
EAN	8435258618738

#### FUENTES DE LUZ

##### LED SMD


Flujo nominal	780lm
Flujo total	110lm
Potencia de la fuente de luz	7 W
Temperatura de color	3000K
CRI	80
Consistencia de color	5 SDCM
Eficiencia energética	F (3000K)

#### HACES DE LUZ

Haz	60° - Asimétrica directa
-----	--------------------------

#### DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Longitud x Anchura x Altura (mm): 200 x 36 x 90
IP	IP54
Clase eléctrica	Clase I
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	220-240V AC V
Corriente de salida	350 mA
Factor de potencia	0,8
Equipo auxiliar	Electrónico
Marca del equipo auxiliar	Kegu
Horas de vida	25.000 h
LED de duración L	80
LED de duración B	50
Peso	47,0 Kg
Salidas de cable	1
Categoría ECORAE I	LED-A
ECORAE I	0,15

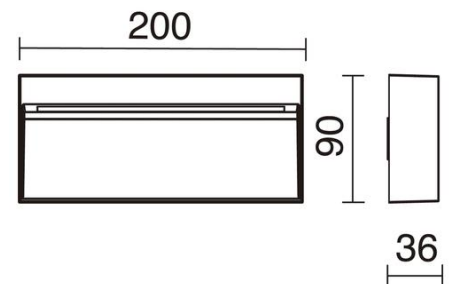

Aplique asimétrico ABAR IP54 LED SMD 7W 780lm(110lm) CRI80 3000K 60° Blanco

**Dopo**

## NOTAS

Flujo hacia hemisferio superior <5%.

## IMÁGENES COMPLEMENTARIAS

