

Adosado BILOG Medium LED SMD 44W 3980lm(3184lm) CRI80 3000K 120° Blanco

indeluZ

The BILOG family of Indeluz Lighting with LED technology Made of steel and aluminum, they are available in two sizes of important dimensions and high flow to illuminate large spaces: hotel lobbies, conference rooms or meeting rooms. BILOG takes center stage in areas where effective and decorative lighting is necessary at the same time. This luminaire has been developed in two applications: in the form of a ceiling lamp and as a ceiling lamp (suspension luminaire).

DATOS GENERALES

Categoría	Superficie
Familia	Bilog
Acabado	[01] Blanco
Ubicación	Interior
Instalación	Techo
Material del cuerpo	Acero, Aluminio
Material del difusor	Polycarbonato prismático
ETIM class	EC002892
EAN	8433264071431

FUENTES DE LUZ

LED SMD



Flujo nominal	3980lm
Flujo total	3184lm
Potencia de la fuente de luz	44 W
Temperatura de color	3000K
CRI	80
Consistencia de color	3 SDCM
Eficiencia energética	G (3000K)

HACES DE LUZ

Haz	120° - Simétrica directa
-----	--------------------------

DATOS TÉCNICOS


Dimensiones	Altura x Diámetro (mm): 115 x 600
IP	IP20
Clase eléctrica	Clase I
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	220-240V AC V
Factor de potencia	0,9
Equipo auxiliar	Electrónico
Horas de vida	40.000 h
LED de duración L	80
LED de duración B	20
Peso	5,4 Kg
Categoría ECORAE I	LED-C

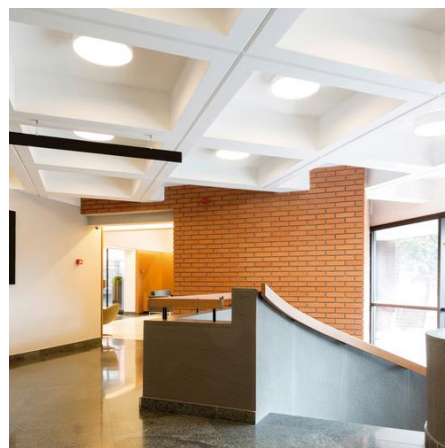

Adosado BILOG Medium LED SMD 44W 3980lm(3184lm) CRI80 3000K 120° Blanco

indeluž ^{igars}

DATOS FOTOMÉTRICOS



h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	1535
2,00	6,90	384
3,00	10,35	171
4,00	13,80	96
5,00	17,25	61

PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA

Bilog L

Bilog L Suspended

Bilog M Suspended