



Basic Oval

Josep Patsi

Aplicue IP66 Basic Oval LED 8.5W SW 2700-3200-4000K ON-OFF Gris urbano 793lm

Características técnicas

Potencia total luminaria: 8.5W

Lúmenes reales: 793 (3200K)

Lm / W reales: 93

Temperatura de color correlacionada (CCT): SW
2700-3200-4000K

Ángulo Ópticas / Reflector: HORIZONTAL 119°

Material de la estructura: Aluminio

Acabado estructura: Gris urbano

Material del difusor: Policarbonato

Acabado difusor: Matizado

Voltaje / Frecuencia: 220-240V/50-60Hz

Protocolo de regulación: ON-OFF


Power Factor: 0.79

THD%: 41.1

Vida útil: 50,000h L80B20

Garantía: 5 años

Resistencia ambientes marinos: Sí



Características luminotécnicas

TM30 RG: 95

TM30 RF: 85

Ratio melanópico: 0.621

CRI: 80


MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RG1

UGR Transversal: 24.3

UGR Longitudinal: 26.6

| Portalámparas | Cantidad | Potencia fuente de luz (W) |
|---------------|----------|----------------------------|
| LED | 1 | 6.7W |

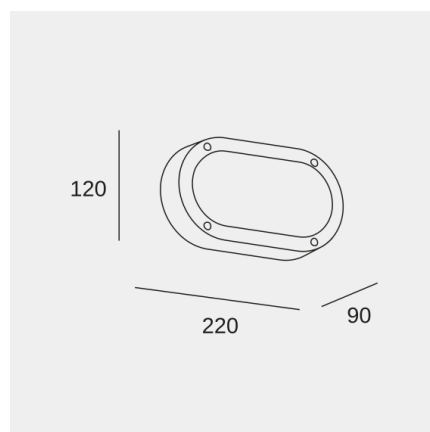

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



Basic Oval

Josep Patsi

Aplique IP66 Basic Oval LED 8.5W SW 2700-3200-4000K ON-OFF Gris urbano 793lm

Logística



x 8

Peso neto (Kg): 0.45

Peso embalado (Kg): 0.63

Embalaje: 225mm x 130mm x 95mm

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.