

## IS S 24L105 730 A6 NONE CL1 WS0.3 L60E GY-S



## Isaro

Una luminaria discreta y flexible para iluminación exterior con un alto rendimiento. Programable Driver LED, ajustado para una salida fija, conduciendo 24 LEDs a 1050 mA.  
 Cuerpo: tamaño pequeño, fundición aluminio (EN AC-44300), recubierto de polvo sinterizado con textura GY-S.  
 Acoplamiento: GY-Ssin lacar. Cierre: Extra blanco vidrio.  
 Fijaciones: acero inoxidable con tratamiento antigalvánico.  
 Óptica Asimétrico 60°, con Índice de reproducción de los colores mín.: 70, Temperatura de color correlativa: 3000 Kelvin suministro LED. , Resistencia al impacto: IK08, IP66, Ta max.: 35°C. Se suministra con adaptador de espita de Ø 60 mm preinstalado para entrada lateral, inclinación de 0°. Precableado con cable de 0,3 m, 1,5 mm² H07RN-F.

Dimensiones: 550 x 238 x 157 mm


Potencia de la luminaria: 78,7 W

Flujo luminoso de luminaria: 10508 lm


Rendimiento luminoso de las luminarias: 134 lm/W

Peso: 4,06 kg


Scx: 0.041 m²

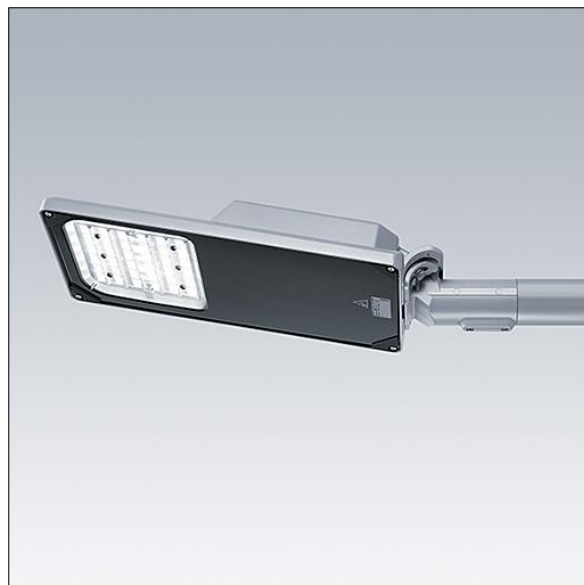

TLG\_ISLC\_F\_S\_TILT\_ZU\_INS\_SIDE\_SR.jpg

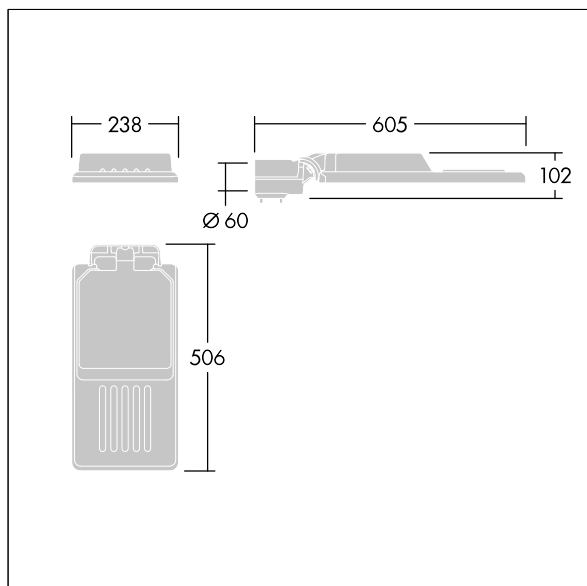

TLG\_ISLC\_M\_SMLE60.wmf

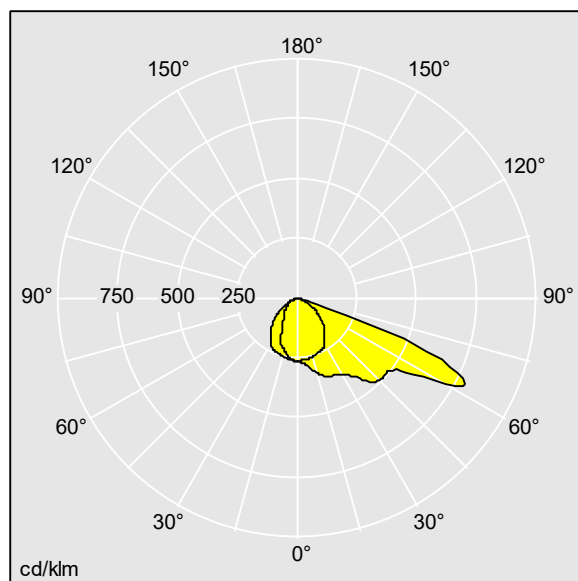

Fuente de luz: LED

Flujo luminoso de luminaria\*: 10508 lm

Rendimiento luminoso de las luminarias\*: 134 lm/W

Índice de reproducción de los colores mín.: 70

Driver: 1 x 96379662 DRV PH XI FP 75W 1.05A 108V

D#XT C OD

LOR: 1,00 ULOR: 0,00 DLOR: 1,00

Temperatura de color correlativa\*: 3000 Kelvin

Tolerancia cromática (initial MacAdam): 5

Vida útil (B10)\*: L90 100000 h para 25 °C

Potencia de la luminaria\*: 78,7 W Factor de potencia = 0,97

Control: PROG

Total harmonic distortion (THD): 4,73 %

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en  $\pm 10\%$ . Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo. Grupo de riesgo

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting