

TRACK 48V

B27C-X33X2V-02



Carril 48V TRACK 48V Negro

indelluz

B32 / B34 / B35: 4-wire rail, with two options for use: option 2 circuits (2x +/-15A/0-60V dc) or option 1 circuit (+/-15A/0-60V) + Data Bus (D+/D-). The DC voltage connection is 48V. The rail can support 25kg with a distance between fixings of 0.9m. B33: Double rail 8 conductors, 4 on top and 4 on bottom. On each side, with two options for use: option 2 circuits (2x +/-15A/0-60V dc) or option 1 circuit (+/-15A/0-60V) + Data Bus (D+/D-). The DC voltage connection is 48V. The rail can support 25kg with a distance between fixings of 0.9m.

DATOS GENERALES

Categoría	Accesorios
Familia	Track 48V
Acabado	[02] Negro
Ubicación	Interior
Instalación	Techo
Material del cuerpo	Aluminio
ETIM class	EC000101
EAN	8433264105709

FUENTES DE LUZ



HACES DE LUZ

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Longitud x Altura 2 x Anchura (mm): 3000 x 21 x 27
IP	IP20
Clase eléctrica	Clase III
Voltaje de entrada	48V AC V
Equipo auxiliar	Electrónico

NOTAS

Superficie

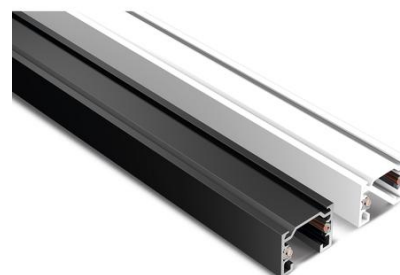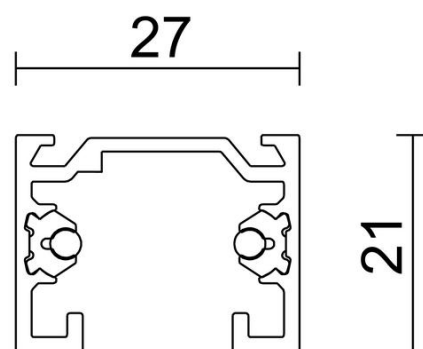

ACCESORIOS RECOMENDADOS

Novolux Lighting S.L.
CIF/VAT/TVA: ES884333582
C/Ramon Berenguer 8
(Pol. Ind. Can Vinyals)
08130 Santa Perpetua de Mogoda,
Barcelona, España

ESPAÑA-PORUGAL +34 93 274 52 52
info@novoluxlighting.com
EXPORT +34 93 516 20 05
export@novoluxlighting.com
FRANCE +34 93 516 20 05
france@novoluxlighting.com

Nos reservamos el derecho de cambiar
las especificaciones de producto

31/05/2025 23:11:26

www.novoluxlighting.com

TRACK 48V


B27C-X33X2V-02




Carril 48V TRACK 48V Negro

indeluž


A57A-860-02	Material	Aluminio
Tapa final TRACK 48V Negro	Acabado	[02] Negro




A57B-860-01	Material	Aluminio
Unión sin contacto TRACK 48V Blanco	Acabado	[01] Blanco




A57B-860-02	Material	Aluminio
Unión sin contacto TRACK 48V Negro	Acabado	[02] Negro



A57C-860-01	Material	Aluminio
Kit Superficie TRACK 48V		



A57C-860-02	Material	Aluminio
Kit Superficie TRACK 48V Negro	Acabado	[02] Negro



A57D-860-02	Material	Aluminio
Suspensión cable acero TRACK 48V Negro	Acabado	[02] Negro



B02V-X33J5V-00	Voltaje de entrada	220-240V AC
Alimentador TRACK 48V	Frecuencia	50/60
	Potencia (W)	120,0
	IP	IP20
	Clase eléctrica	Clase II

TRACK 48V


B27C-X33X2V-02




Carril 48V TRACK 48V Negro

indeluž


B27D-X33X2V-01	Voltaje de entrada	48V DC
Alimentación derecha	IP	IP20
TRACK 48V Blanco	Clase eléctrica	Clase III




B27D-X33X2V-02	Voltaje de entrada	48V DC
Alimentación derecha	IP	IP20
TRACK 48V Negro	Clase eléctrica	Clase III




B27E-X33X2V-02	Voltaje de entrada	48V DC
Alimentación izquierda	IP	IP20
TRACK 48V Negro	Clase eléctrica	Clase III




B27F-X33X2V-01	Voltaje de entrada	48V DC
Codo 90° derecho TRACK	IP	IP20
48V Blanco	Clase eléctrica	Clase III




B27F-X33X2V-02	Voltaje de entrada	48V DC
Codo 90° derecho TRACK	IP	IP20
48V Negro	Clase eléctrica	Clase III



B27G-X33X2V-01	Voltaje de entrada	48V DC
Codo 90° derecho TRACK	IP	IP20
48V Blanco	Clase eléctrica	Clase III



B27G-X33X2V-02	Voltaje de entrada	48V DC
Codo 90° derecho TRACK	IP	IP20
48V Negro	Clase eléctrica	Clase III



TRACK 48V


B27C-X33X2V-02



Carril 48V TRACK 48V Negro

indelu^z

B27H-X33X2V-01	Voltaje de entrada	48V DC
Alimentación central	IP	IP20
TRACK 48V Blanco	Clase eléctrica	Clase III



B27I-X33X2V-01	Voltaje de entrada	48V DC
Unión con contacto TRACK	IP	IP20
48V Blanco	Clase eléctrica	Clase III

