


Luminaria para zonas húmedas

Luminaria para zonas húmedas LED en el tipo de protección IP66 con Drip-Edge-Effect para reducir al mínimo la suciedad y la acumulación de polvo, cumpliendo así las máximas exigencias de higiene. Potencia de la luminaria: 31,9 W, balasto electrónico con convertidor para LED; InvisiClick patentado para realizar el montaje y abrir la cubierta sin clips. Difusor y cuerpo básico de policarbonato (PC) a prueba de golpes, resistente a la temperatura y los rayos UV, moldeado de una pieza. Duración del LED 100000 h hasta que se produce una reducción del flujo luminoso al 90 % del valor inicial. Tolerancia cromática (initial MacAdam): 3. Flujo luminoso de luminaria: 4690 lm, Rendimiento luminoso de las luminarias: 147 lm/W. reproducción del color Ra > 80, temperatura del color 4000 K. luminaria con distribución simétrica extensiva (wide beam). Montaje en techo, pared o carril portante mediante muelles de sujeción estándar de V2A. Clema de conexión de 5 polos. apta para cableado continuo con H05VV o cable NYM (10A). Temperatura ambiente: -25°C hasta +33°C. Homologado para el uso en interiores, con montaje vertical u horizontal en pared (ver instrucciones de montaje). Aviso: rogamos consulte con su asesor previa especificación para el uso en atmósferas con carga química, humedad del aire elevada o condensante, así como en caso de oscilaciones fuertes de temperatura. Cumple las especificaciones de los estándares internacionales de la industria de la alimentación. Diseñado para la caja BESA. Homologada para el uso en entornos en los que quepa esperar una acumulación de polvo conductivo sobre la luminaria (EN 60598-2-24). Clase de protección: SC1, prueba de filamento incandescente a 850 °C; cableado de la luminaria sin halógenos ni silicona, Resistencia al impacto: IK08, Dimensiones: 1100 x 92 x 90 mm; Peso: 2,3 kg.




ZS_AMP_F_AMPHIBIA_WB.jpg

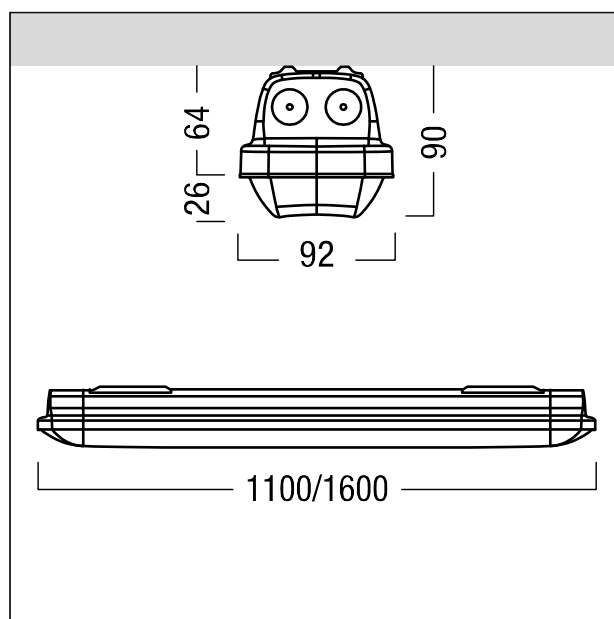

ZS_AMP_M_Amphibia.wmf

Distribución de la luz

STD - estándar

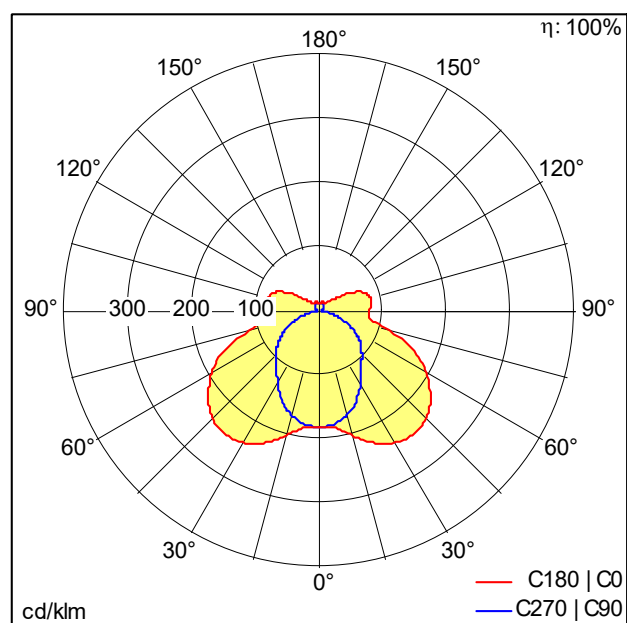

D45887_AMP_S_4600-840_PC_WB_EVG.ltd

- Fuente de luz: LED
- Flujo luminoso de luminaria*: 4690 lm
- Rendimiento luminoso de las luminarias*: 147 lm/W
- Índice de reproducción de los colores mín.: 80
- Driver: 1 x 28000680 LC 50W 100-400mA flexC Ip EXC
- Temperatura de color correlativa*: 4000 Kelvin
- Tolerancia cromática (initial MacAdam): 3
- Vida útil nominal media*:
L90 100000 h para 33 °C
L95 100000 h para 25 °C
- Potencia de la luminaria*: 31,9 W Factor de potencia = 0,95
- Control: EVG
- Categoría de mantenimiento CIE 97: E - Cerrado IP5X
- Total harmonic distortion (THD): 19,00 %

Véase también información adicional en la página siguiente.

AMPHIBIA



ZUMTOBEL

AMP S 4600-840 PC WB EVG

42186390

Luminaria para zonas húmedas

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética C.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. La potencia y el flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 10, la temperatura del color más similar está sujeta inicialmente a una tolerancia de +/- 150K. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo. Por razones técnicas el flujo luminoso se reduce con el tiempo de uso. El fallo de hasta 4 LED individuales no afecta al funcionamiento ni supone motivo de reclamación.

Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas. 11.08.2025 © Zumtobel - 5 años de garantía conforme a las condiciones de garantía que figuran en www.zumtobel.com/garantia