

96635811 CONTUS 10000-840 L2000 WB HF WH


LED LED 69W CNT10000-840WB		IP20		IK07		CE				650 °C	
-----------------------------------	---	------	---	------	---	----	---	---	---	--------	--

Contus


Una luminaria eficiente energéticamente, para disposición en fila continua, con 64 LED de alta eficiencia y media potencia por módulo, con distribución de la luz haz ancho. Salida fija Driver LED. Cuerpo: chapa Acero revestida con acabado en poliéster lacado, blanco. , IP20, IK07. Una solución integral: regleta de iluminación, lámpara y reflector combinados en un producto que ofrece una línea de iluminación LED 100 % continua sin espacios ni interrupciones. El diseño de la luminaria coincide completamente con la canalización para crear un sistema impecable. reproducción del color Ra > 80, temperatura del color 4000 K.

Consulte a su representante local si ha pensado usar la luminaria en entornos con contaminantes químicos.


Dimensiones: 1997 x 60 x 71 mm
Potencia de la luminaria: 68,8 W
Flujo luminoso de luminaria: 10740 lm
Rendimiento luminoso de las luminarias: 156 lm/W
Peso: 2,76 kg

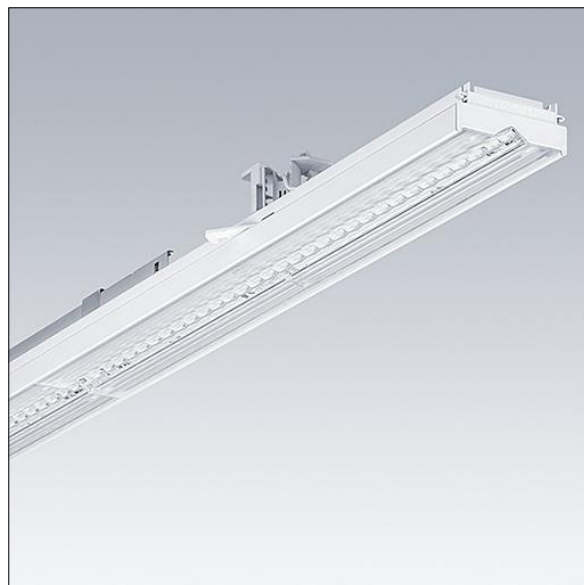

TLG_CONT_F_BATTEN.jpg

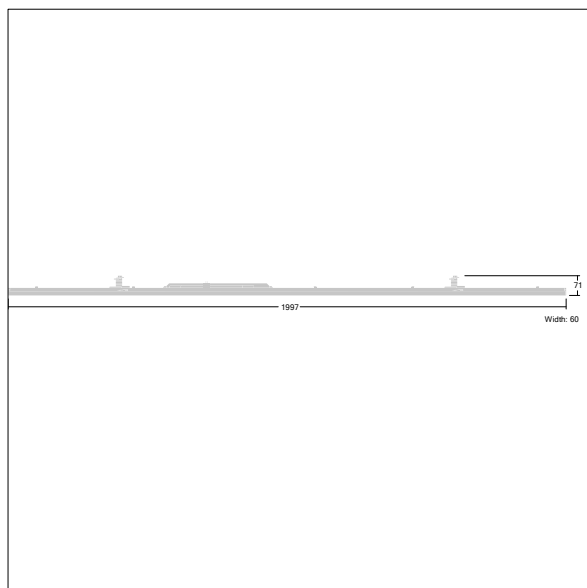

TL_CONTUS_M_L2000.wmf

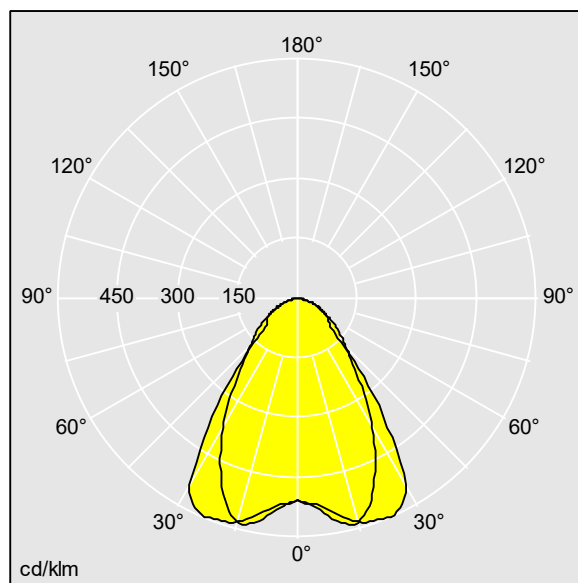

D44964AA_CONTUS_10000-840_L2000_WB_HF_WH.ltd

Posición de la lámpara: STD - estándar
Fuente de luz: LED
Flujo luminoso de luminaria*: 10740 lm
Rendimiento luminoso de las luminarias*: 156 lm/W
Índice de reproducción de los colores mín.: 80
Driver: 1 x 87501031 LC 65/350/186 fixC Ip SNC4
ZUM
Temperatura de color correlativa*: 4000 Kelvin
LOR: 1,00 ULOR: 0,00 DLOR: 1,00

Tolerancia cromática (initial MacAdam): 3
Vida útil nominal media*:
L80 50000 h para 25 °C
Potencia de la luminaria*: 68,8 W Factor de potencia = 0,98
Potencia en standby*: 0,2 W
Control: FIX
Categoría de mantenimiento CIE 97: D - Cerrado
IP2X
Total harmonic distortion (THD): 6,00 %

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo. Grupo de riesgo

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting