

IP20	halogen	IK07	⊕	CE	650 °C
------	---------	------	---	----	--------

Contus


Alimentación eléctrica, blanca, fabricada de chapa de acero laminado; para la conexión eléctrica del sistema en fila continua. Terminales de conexión enchufables para 5 cables de suministro eléctrico principal, 2 x 2 cables de iluminación de emergencia y 2 líneas de control. Incluye tapas finales y tapas protectoras para evitar un contacto accidental con conductores eléctricos.

Dimensiones: 344 x 63 x 56 mm

Peso: 0,7 kg



TLG_CONT_F_TE_L500.jpg

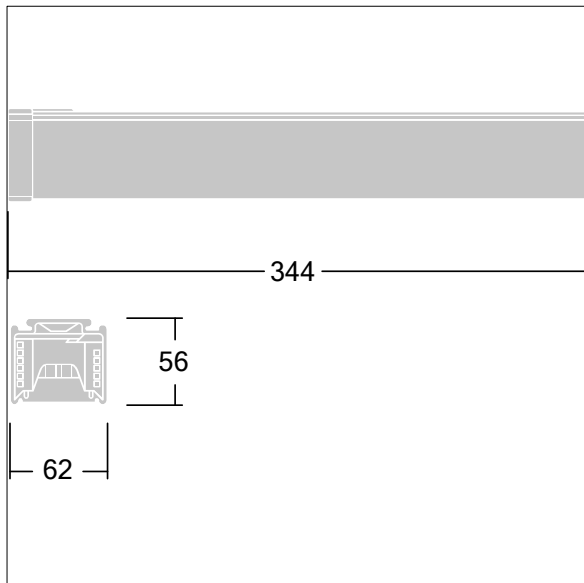

TL_CONTUS_M_TE.wmf