

IS S 24L105 730 NR NONE SP CL2 WS0.3 M60 GY-S




Isaro

Una luminaria discreta y flexible para iluminación exterior con un alto rendimiento. Programable Driver LED, ajustado para una salida fija, conduciendo 24 LEDs a 1050 mA. Cuerpo: tamaño pequeño, fundición aluminio (EN AC-44300), recubierto de polvo sinterizado con textura GY-S. Acoplamiento: GY-Ssin lacar. Cierre: Extra blanco vidrio. Fijaciones: acero inoxidable con tratamiento antigalvánico. Óptica Narrow Road, con Índice de reproducción de los colores mín.: 70, Temperatura de color correlativa: 3000 Kelvin suministro LED. Resistencia al impacto: IK08, IP66, T_a max.: 35°C. Se suministra con adaptador de espita de Ø 60 mm que puede instalarse en la parte superior del poste (con inclinación de 0°/5°/10°) o con entrada lateral (inclinación de -20°/-15°/-10°/-5°/0°). Precableado con cable de 0,3 m, 1,5 mm² H07RN-F. Equipada con protector de sobretensiones de 10kV / 10kA.


Dimensiones: 550 x 238 x 157 mm
 Potencia de la luminaria: 78,7 W
 Flujo luminoso de luminaria: 10344 lm
 Rendimiento luminoso de las luminarias: 131 lm/W
 Peso: 4,03 kg
 Scx: 0.041 m²



TLG_ISLC_F_S_ZU_SR.jpg

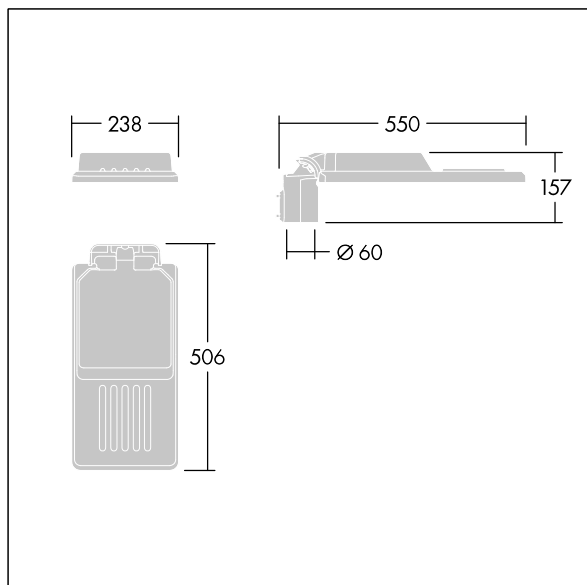

TLG_ISLC_M_SMTP60.wmf

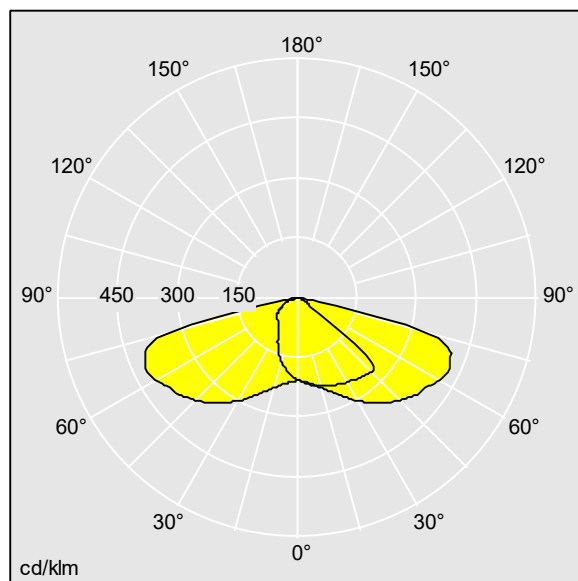

Fuente de luz: LED
 Flujo luminoso de luminaria*: 10344 lm
 Rendimiento luminoso de las luminarias*: 131 lm/W
 Índice de reproducción de los colores mín.: 70
 Driver: 1 x 96379662 DRV PH XI FP 75W 1.05A 108V D#XT C OD
 LOR: 1,00 ULOR: 0,00 DLOR: 1,00

Temperatura de color correlativa*: 3000 Kelvin
 Tolerancia cromática (initial MacAdam): 5
 Vida útil (B10)*: L90 100000 h para 25 °C
 Potencia de la luminaria*: 78,7 W Factor de potencia = 0,97
 Control: PROG
 Total harmonic distortion (THD): 4,73 %

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo. Grupo de riesgo

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting