

Baliza SAURO IP55 GX53 LED T2 10W 1190lm/1290lm/1210lm CRI80 3000K/4000K/6500K 800mm Negro

Dopo

Familia Sauro, balizas de estilo clásico disponibles en tres alturas. Fabricadas en resina y metacrilato transparente. Grado de protección IP55. Resistentes a la corrosión y adecuadas para instalaciones en ambientes con atmósfera salina. Indicadas para iluminación de zonas exteriores en entornos residenciales.

DATOS GENERALES

Categoría	Balizas y columnas
Familia	Sauro
Acabado	[02] Negro
Ubicación	Exterior
Instalación	Suelo
Material del cuerpo	Resina
Material del difusor	Metacrilato transparente
Material del marco	Resina
ETIM class	EC000301
EAN	8435256591934

FUENTES DE LUZ

LED T2

Flujo nominal	1190lm/1290lm/1210lm
Potencia de la fuente de luz	10 W
Temperatura de color	3000K/4000K/6500K
CRI	80
Consistencia de color	6 SDCM
Eficiencia energética	E (3000K, 4000K, 6500K)
Lámpara incluida	Sí

HACES DE LUZ

Haz	Rotosimétrica
-----	---------------

DATOS TÉCNICOS


Dimensiones	Altura x Diámetro (mm): 800 x 150
IP	IP55
Resistente a la corrosión	Sí
Clase eléctrica	Clase II
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	110-240V AC V
Equipo auxiliar	Sin equipo no precisa
Horas de vida	25.000 h
Peso	3,5 Kg
Salidas de cable	1
Categoría ECORAE I	LED-B
ECORAE I	0,5
Anclaje incluido	Sí

NOTAS

Lámpara incluida

Material protegido contra U.V.

Adecuada para la instalación en ambientes con atmósfera salina



Baliza SAURO IP55 GX53 LED T2 10W 1190lm/1290lm/1210lm CRI80 3000K/4000K/6500K 800mm Negro

Dopo

ACCESORIOS RECOMENDADOS

378A-L3103A-02	Voltaje de entrada	110-240V AC
Lámpara LED T2 GX53 LED	Frecuencia	50/60
Bulb 3W 350lm(350lm)	Potencia (W)	3,0
CRI80 4000K 120°	IP	IP20
	Clase eléctrica	Clase I


378A-L3104A-01	Voltaje de entrada	110-240V AC
Lámpara LED T2 GX53 LED	Frecuencia	50/60
Bulb 4W 320lm(320lm)	Potencia (W)	4,0
CRI80 3000K 120°	IP	IP20
	Clase eléctrica	Clase I

378A-L3106A-01	Voltaje de entrada	110-240V AC
Lámpara LED T2 GX53 LED	Frecuencia	50/60
Bulb 6W 480lm(480lm)	Potencia (W)	6,0
CRI80 3000K 180°	IP	IP20
	Clase eléctrica	Clase I

378A-L3106A-02	Voltaje de entrada	110-240V AC
Lámpara LED T2 GX53 LED	Frecuencia	50/60
Bulb 6W 480lm(480lm)	Potencia (W)	6,0
CRI80 4000K 180°	IP	IP20
	Clase eléctrica	Clase I

378C-L3111A-01	Voltaje de entrada	110-240V AC
Lámpara LED T2 GX53 LED	Frecuencia	50/60
Bulb 11W 1300lm(1300lm)	Potencia (W)	11,0
CRI80 3000K 90° Blanco	IP	IP20
	Clase eléctrica	Clase I

378C-L3111A-02	Voltaje de entrada	110-240V AC
Lámpara LED T2 GX53 LED	Frecuencia	50/60
Bulb 11W 900lm(900lm)	Potencia (W)	11,0
CRI80 4000K 90° Blanco	IP	IP20
	Clase eléctrica	Clase I

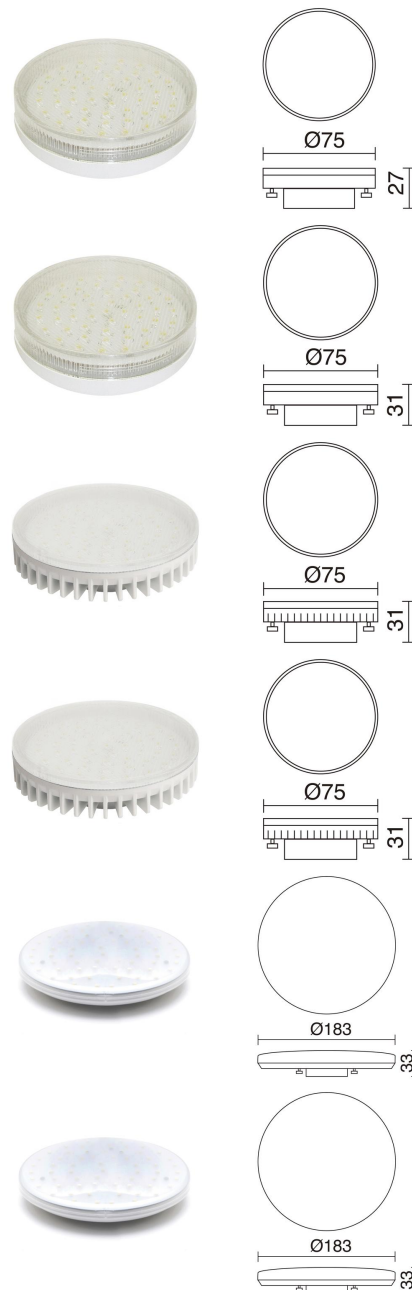

PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA

