

Baliza SAURO IP55 GX53 LED T2 10W 1190lm/1290lm/1210lm CRI80 3000K/4000K/6500K 1100mm Negro

Dopo

Familia Sauro, balizas de estilo clásico disponibles en tres alturas. Fabricadas en resina y metacrilato transparente. Grado de protección IP55. Resistentes a la corrosión y adecuadas para instalaciones en ambientes con atmósfera salina. Indicadas para iluminación de zonas exteriores en entornos residenciales.

DATOS GENERALES

Categoría	Balizas y columnas
Familia	Sauro
Acabado	[02] Negro
Ubicación	Exterior
Instalación	Suelo
Material del cuerpo	Resina
Material del difusor	Metacrilato transparente
ETIM class	EC000301
EAN	8435256599060

FUENTES DE LUZ

LED T2

Flujo nominal	1190lm/1290lm/1210lm
Potencia de la fuente de luz	10 W
Temperatura de color	3000K/4000K/6500K
CRI	80
Consistencia de color	6 SDCM
Eficiencia energética	E (3000K, 4000K, 6500K)
Lámpara incluida	Sí

HACES DE LUZ

Haz	Difusa
-----	--------

DATOS TÉCNICOS


Dimensiones	Altura x Diámetro (mm): 1100 x 150
IP	IP55
Resistente a la corrosión	Sí
Clase eléctrica	Clase II
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	110-240V AC V
Equipo auxiliar	Sin equipo no precisa
Horas de vida	25.000 h
Peso	4,4 Kg
Salidas de cable	1
Categoría ECORAE I	LED-B
ECORAE I	0,5
Anclaje incluido	Sí

NOTAS

Lámpara incluida

Material protegido contra U.V.

Adecuada para la instalación en ambientes con atmósfera salina



Baliza SAURO IP55 GX53 LED T2 10W 1190lm/1290lm/1210lm CRI80 3000K/4000K/6500K 1100mm Negro

Dopo

ACCESORIOS RECOMENDADOS

378A-L3103A-02	Voltaje de entrada	110-240V AC
Lámpara LED T2 GX53 LED	Frecuencia	50/60
Bulb 3W 350lm(350lm)	Potencia (W)	3,0
CRI80 4000K 120°	IP	IP20
	Clase eléctrica	Clase I


378A-L3104A-01	Voltaje de entrada	110-240V AC
Lámpara LED T2 GX53 LED	Frecuencia	50/60
Bulb 4W 320lm(320lm)	Potencia (W)	4,0
CRI80 3000K 120°	IP	IP20
	Clase eléctrica	Clase I

378A-L3106A-01	Voltaje de entrada	110-240V AC
Lámpara LED T2 GX53 LED	Frecuencia	50/60
Bulb 6W 480lm(480lm)	Potencia (W)	6,0
CRI80 3000K 180°	IP	IP20
	Clase eléctrica	Clase I

378A-L3106A-02	Voltaje de entrada	110-240V AC
Lámpara LED T2 GX53 LED	Frecuencia	50/60
Bulb 6W 480lm(480lm)	Potencia (W)	6,0
CRI80 4000K 180°	IP	IP20
	Clase eléctrica	Clase I

378C-L3111A-01	Voltaje de entrada	110-240V AC
Lámpara LED T2 GX53 LED	Frecuencia	50/60
Bulb 11W 1300lm(1300lm)	Potencia (W)	11,0
CRI80 3000K 90° Blanco	IP	IP20
	Clase eléctrica	Clase I

378C-L3111A-02	Voltaje de entrada	110-240V AC
Lámpara LED T2 GX53 LED	Frecuencia	50/60
Bulb 11W 900lm(900lm)	Potencia (W)	11,0
CRI80 4000K 90° Blanco	IP	IP20
	Clase eléctrica	Clase I

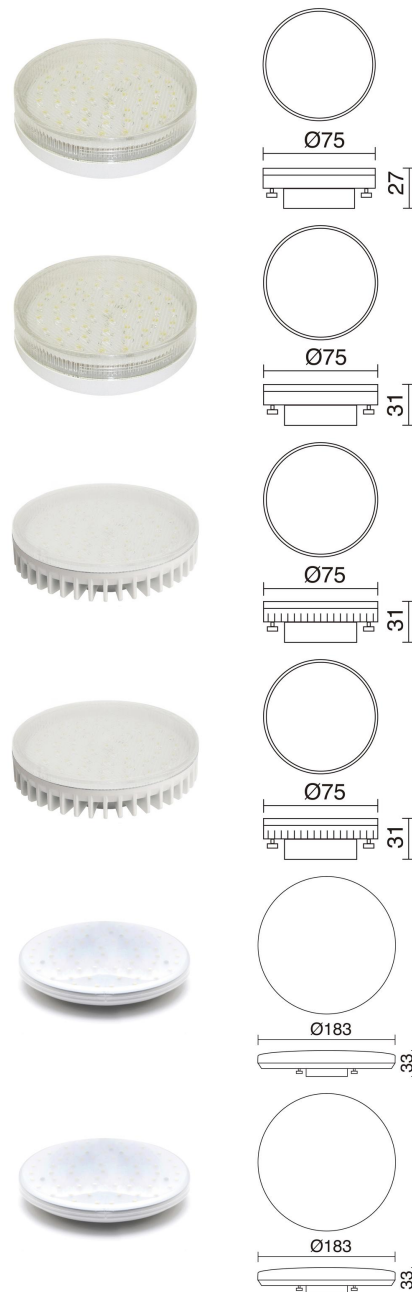

PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Sauro H500



Sauro H800