

## Proyector piqueta tilt CATANIA IP65 LED COB 7W 777lm(655lm) CRI80 3000K 95° Antracita

Dopo

Familia Catania, compuesta por proyector con piqueta y empotrable de suelo, fabricados en aluminio con cristal transparente. Grado de protección IP65 para el proyector y IP67 para el empotrable. El proyector tiene ángulo de inclinación máximo de 120° y potencia máxima de 7W. Empotrable con profundidad de instalación de 32 cm. Indicados para zonas de paso y ajardinadas.

## DATOS GENERALES

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Categoría            | Proyectores          |
| Familia              | Catania              |
| Acabado              | [04] Antracita       |
| Ubicación            | Exterior             |
| Instalación          | Suelo                |
| Material del cuerpo  | Aluminio             |
| Material del difusor | Cristal transparente |
| ETIM class           | EC001744             |
| EAN                  | 8435258611647        |

## FUENTES DE LUZ

## LED COB


|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Flujo nominal                | 777lm     |
| Flujo total                  | 655lm     |
| Potencia de la fuente de luz | 7 W       |
| Temperatura de color         | 3000K     |
| CRI                          | 80        |
| Consistencia de color        | 5 SDCM    |
| Eficiencia energética        | E (3000K) |

## HACES DE LUZ

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| Haz | 95° - Simétrica indirecta |
|-----|---------------------------|

## DATOS TÉCNICOS

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Dimensiones               | Altura x Anchura (mm): 365 x 90 |
| IP                        | IP65                            |
| Clase eléctrica           | Clase I                         |
| Frecuencia                | 50/60 Hz                        |
| Voltaje de entrada        | 110-240V AC V                   |
| Equipo auxiliar           | Electrónico                     |
| Marca del equipo auxiliar | HEP                             |
| Horas de vida             | 40.000 h                        |
| LED de duración L         | 80                              |
| LED de duración B         | 50                              |
| Peso                      | 0,608333 Kg                     |
| Salidas de cable          | 1                               |
| Ángulo de basculación     | 120,0 °                         |
| Categoría ECORAE I        | LED-B                           |
| ECORAE I                  | 0,5                             |
| Superficies inflamables   | Si                              |

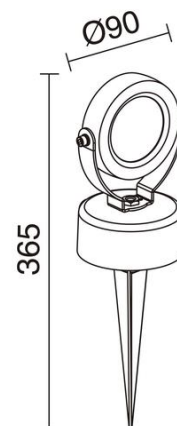

# CATANIA

482A-L0107A-04



Proyector piqueta tilt CATANIA IP65 LED COB 7W 777lm(655lm) CRI80 3000K 95° Antracita

Dopo

IMÁGENES COMPLEMENTARIAS

