

Aplicue CROMA IP65 Corte de fase C LED SMD 9W 1230lm(600lm)/1350lm(640lm)/1530lm(720lm) CRI80 2700K/3200K/4000K up- **Dopo down Negro**

Familia Croma es un innovador aplicue rectangular LED SMD diseñado para iluminar espacios exteriores. Disponible en dos tamaños, este aplicue se distingue por permitir, antes de su instalación, el ajuste de la temperatura de color entre 2700K, 3200K y 4000K, así como la elección entre monoemisión o doble emisión, proporcionando flexibilidad y personalización según las necesidades del proyecto. Además, su capacidad de regulación por corte de fase permite el control del flujo lumínico.

DATOS GENERALES

Categoría	Superficie
Familia	Croma
Acabado	[02] Negro
Ubicación	Exterior
Instalación	Pared
Material del cuerpo	Aluminio
Material del difusor	Cristal matizado
EAN	8433264429126

FUENTES DE LUZ

LED SMD

Flujo nominal	1230lm/1350lm/1530lm
Flujo total	600lm/640lm/720lm
Potencia de la fuente de luz	9 W
Temperatura de color	2700K/3200K/4000K
CRI	80
Consistencia de color	6 SDCM
Eficiencia energética	D (4000K), E (2700K, 3200K)

HACES DE LUZ

Haces	Simétrica directa Simétrica indirecta
-------	--

DATOS TÉCNICOS



Dimensiones	Longitud x Anchura x Altura (mm): 200 x 100 x 60
IP	IP65
Clase eléctrica	Clase I
Frecuencia	50/60 Hz
Regulable	Corte de fase C
Voltaje de entrada	220-240V AC V
Potencia total	10 W
Corriente de salida	120 mA
Factor de potencia	0,9
Horas de vida	50.000 h
LED de duración L	80
LED de duración B	50
Salidas de cable	2
Anclaje incluido	Sí

NOTAS

Permite la selección entre monoemisión o doble emisión antes de la instalación

Temperatura de color ajustable antes de la instalación (2700K/3200K/4000K)

Apto para cableado pasante

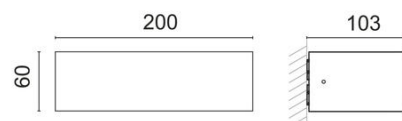

Aplique CROMA IP65 Corte de fase C LED SMD 9W 1230lm(600lm)/1350lm(640lm)/1530lm(720lm) CRI80 2700K/3200K/4000K up- **Dopo** down Negro

Terminal de conexión rápida

IMÁGENES COMPLEMENTARIAS



PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Croma L300