

Referencia. Reference.

172XX4

CE RoHS

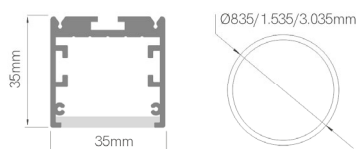

Categoría. Category

LUMINAIRES

ZERO DIRECT



Dimensiones. Dimensions.



Color. Color.

ORO


Incluye. Includes.

FLORON CON EQUIPO

CABLE ALIMENTACION

SUSENSIONES CABLE

Descripción. Description.

ZERO DIRECT es una luminaria led circular de interior. Es compatible con las tecnologías Tuya, Casambi y Dali, con CRI>80 para iluminación directa. Diseñada para suspensión con led integrado. Extrusionada en aluminio con acabados en blanco y negro mate, tiene tres versiones de 835mm, 1.535mm y 3.035mm de diámetro.

ZERO DIRECT is a round indoor LED luminaire. It is compatible with Tuya, Casambi and Dali technologies, with CRI> 80 for direct lighting. Prepared for suspension with integrated LED. Made of aluminum with matte black and white finishes, it has three versions of 835mm, 1,535mm and 3,035mm in diameter.

Datos Técnicos Data Sheet.

Temperatura de Color. Color Temperature.	2700K	3000K	4000K
Eficacia Luminica. Light Effectiveness.	81 Lm/w	85 Lm/w	88 Lm/w
Flujo Luminoso. Lumens.	3483 Lm	3655 Lm	3784Lm

Fuente de Luz. Light Source.

Potencia.	Power.	43 W
Tensión.	Voltage.	220 - 240 VAC
Frecuencia.	Frequency.	50/60Hz
Eficiencia Óptica	Optical Efficiency	60%
Difusor	Diffuser	OPAL
CRI	IRC	>80
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	120°
Regulación	Dimmable.	ON/OFF-DALI-PUSH-CASAMBI-TUYA
UGR	UGR	<19
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	MAC ADAM 3 step
Índice de protección.	Protection Index.	IP-20
Clase	Clase	CLASE I
IK	IK	IK-04
Horas de Vida	Hours of Life,	50.000h.
Garantía	Warranty.	5 Años Years
L.B.	L.B.	L.90 B.10

Otros Datos Other Data.

PCB	PCB	FLEXIBLE
Adhesivo Termico	Thermal Adhesive	SI
L.B.	L.B.	L. 80 B. 10
Largo	Long.	-mm
Ancho	Width.	35mm
Alto	High	35mm
Diámetro	Diameter.	835mm
Peso	Net Weight.	2,54Kg
Material.	Material.	ALUMINIUM