



Micenas Asymmetrical Rectangular

LedsC4 Team

Empotrable de pared IP66 Micenas Asymmetrical Rectangular LED 6.2W SW 2700-3200-4000K ON-OFF Gris urbano 500lm

Características técnicas

Potencia total luminaria: 6.2W

Lúmenes reales: 500 (3200K)

Lm / W reales: 81

Temperatura de color correlacionada (CCT): SW
2700-3200-4000K

Ángulo Ópticas / Reflector: FLOOD 84°

Material de la estructura: Aluminio

Acabado estructura: Gris urbano

Material del difusor: Cristal

Acabado difusor: Transparente

Voltaje / Frecuencia: 100-240V/50-60Hz

Protocolo de regulación: ON-OFF

Power Factor: 0.90

Vida útil: 50,000h L80B20

Garantía: 5 años

Resistencia ambientes marinos: Sí

Luminaria fácilmente reciclabla



Características luminotécnicas

CRI: 80


MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RG1

UGR Transversal: 27.6

UGR Longitudinal: 14.7

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	5.2W

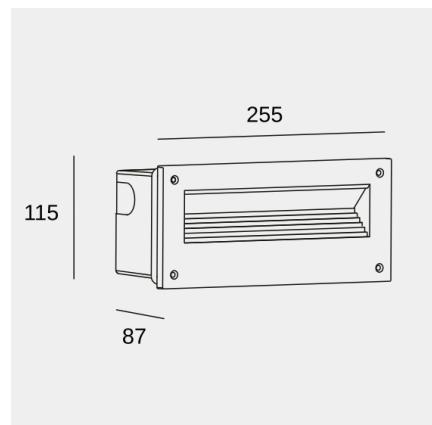

La imagen puede no coincidir con la referencia. LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



Micenas Asymmetrical Rectangular

LedsC4 Team

Empotrable de pared IP66 Micenas Asymmetrical Rectangular LED 6.2W SW 2700-3200-4000K ON-OFF Gris urbano 500lm

Logística



x 8

Peso neto (Kg): 0.92

Peso embalado (Kg): 1.19

Embalaje: 270mm x 130mm x 120mm

La imagen puede no coincidir con la referencia. LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



Micenas Asymmetrical Rectangular

LedsC4 Team

Empotrable de pared IP66 Micenas Asymmetrical Rectangular LED 6.2W SW 2700-3200-4000K ON-OFF Gris urbano 500lm

Accesorios incluidos



Caja de empotrar

La imagen puede no coincidir con la referencia. LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.