

Proyector superficie tilt KERO IP65 LED SMD AC 100W 10478lm(9510lm) CRI70 3000K 120° Negro

Dopo

DATOS GENERALES

Categoría	Proyectores
Familia	Kero
Acabado	[02] Negro
Ubicación	Exterior
Instalación	Pared
Material del cuerpo	Aluminio
Material del difusor	Cristal templado transparente
EAN	8433264356330

FUENTES DE LUZ

LED SMD AC



Flujo nominal	10478lm
Flujo total	9510lm
Potencia de la fuente de luz	100 W
Temperatura de color	3000K
CRI	70
Eficiencia energética	F (3000K)

HACES DE LUZ

Haz	120° - Simétrica directa
-----	--------------------------

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Longitud x Altura x Anchura (mm): 320 x 268 x 33
IP	IP65
IK	08
Clase eléctrica	Clase I
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	220-240V AC V
Factor de potencia	0,9
Rango de temperatura de funcionamiento	-20 - 45 °C
Temperatura del hilo incandescente	650,0 °C
Horas de vida	30.000 h
Peso	1,75 Kg
Salidas de cable	1
Longitud del cable conductor	170,0 mm
Ángulo de basculación	180,0 °
Anclaje incluido	No
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

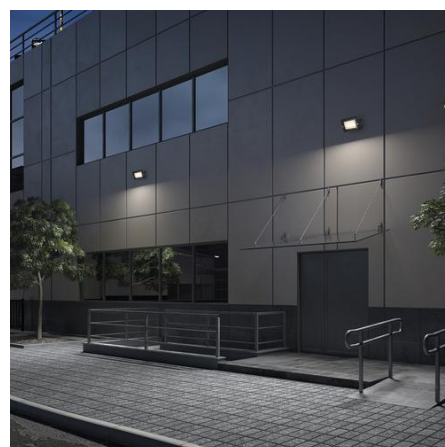


Proyector superficie tilt KERO IP65 LED SMD AC 100W 10478lm(9510lm) CRI70 3000K 120° Negro


Dopo

ACCESORIOS RECOMENDADOS

B03C-X33X2A-02	IP	IP68
Triple conector hasta Ø13,5mm CONECTORES Negro	Clase eléctrica	Clase I




B03D-X33X2A-02	IP	IP68
Triple conector hasta Ø13,5mm CONECTORES Negro	Clase eléctrica	Clase I



B03I-X33X2A-02	IP	IP68
Doble conector hasta Ø13,5mm CONECTORES 5 polos Negro	Clase eléctrica	Clase I




B03J-X33X2A-02	IP	IP68
Triple conector hasta Ø13,5mm CONECTORES 5 polos Negro	Clase eléctrica	Clase I



B03A-X33X2A-02	IP	IP68
Doble conector hasta Ø13mm CONECTORES Negro	Clase eléctrica	Clase I



B03B-X33X2A-02	IP	IP68
Triple conector hasta Ø13,5mm CONECTORES Negro	Clase eléctrica	Clase I



PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Kero L



Kero S



Kero XL



Kero XS