

Empotrable techo KALE LED SMD 18.50W 1400lm CRI80 3000K 140° Blanco

indelu³

KALE es una familia de Downlights LED de distintos tamaños, aplicaciones, temperaturas de color... pero con un denominador común: la emisión del haz de luz de forma, complementado en algunos modelos también con luz directa. Dos de los modelos permiten una fácil sustitución de luminarias ya instaladas gracias a su gran rango de diámetro de empotramiento.

DATOS GENERALES

Categoría	Empotrables
Familia	Kale
Acabado	[01] Blanco
Ubicación	Interior
Instalación	Techo
Material del cuerpo	Aluminio
Material del marco	Aluminio
Material del reflector	Aluminio pintado
ETIM class	EC001744
EAN	8433264015589

FUENTES DE LUZ



LED SMD	
Flujo nominal	1400lm
Potencia de la fuente de luz	18,5 W
Temperatura de color	3000K
CRI	80
Consistencia de color	4 SDCM
Eficiencia energética	G (3000K)

HACES DE LUZ

Haz	140° - Simétrica directa
-----	--------------------------

DATOS TÉCNICOS


Dimensiones	Altura x Anchura x Longitud (mm): 172 x 172 x 50
IP	IP20
Clase eléctrica	Clase II
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	220-240V AC V
Corriente de salida	300 mA
Equipo auxiliar	Electrónico
Horas de vida	35.000 h
LED de duración L	80
LED de duración B	20
Peso	0,4 Kg
Dimensiones de empotramiento	Diámetro (mm): 162
Categoría ECORAE I	LED-A

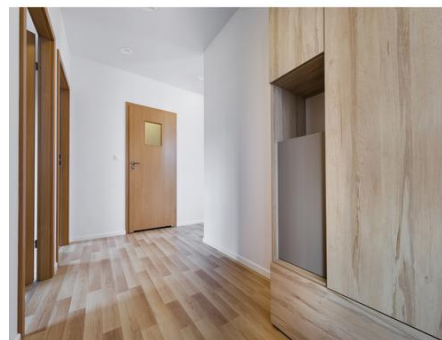


Empotrable techo KALE LED SMD 18.50W 1400lm CRI80 3000K 140° Blanco

indelu³

DATOS FOTOMÉTRICOS

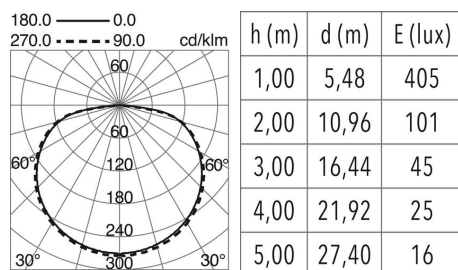

IMÁGENES COMPLEMENTARIAS



PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Kale S