

Adosado BUIS IP54 LED COB 14W 1333lm CRI80 3000K 50° Blanco

indeluZ

El downlight LED de superficie BUIS ha sido fabricado a partir de tres tamaños y potencias que favorecen su flujo de luz. Este downlight LED dispone de una elevada protección IP que lo convierten en la luminaria adecuada para iluminar baños, cocinas y sobre todo porches y marquesinas, o espacios interiores que requieran luminarias sobrias y discretas.

DATOS GENERALES

Categoría	Superficie
Familia	Buis
Acabado	[01] Blanco
Ubicación	Interior
Instalación	Techo
Material del cuerpo	Aluminio
Material del difusor	Cristal templado transparente
Material del reflector	Aluminio facetado
ETIM class	EC002892
EAN	8433264159337

FUENTES DE LUZ

LED COB


Flujo nominal	1333lm
Potencia de la fuente de luz	14 W
Temperatura de color	3000K
CRI	80
Consistencia de color	3 SDCM
Eficiencia energética	F (3000K)

HACES DE LUZ

Haz	50° - Simétrica directa
-----	-------------------------

DATOS TÉCNICOS


Dimensiones	Altura x Diámetro (mm): 100 x 90
IP	IP54
Clase eléctrica	Clase I
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	220-240V AC V
Factor de potencia	0,9
Equipo auxiliar	Electrónico
Horas de vida	40.000 h
LED de duración L	80
LED de duración B	20
Peso	0,52 Kg
Categoría ECORAE I	LED-A

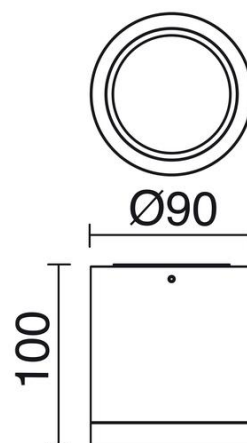

Adosado BUIS IP54 LED COB 14W 1333lm CRI80 3000K 50° Blanco

indeluZ

DATOS FOTOMÉTRICOS

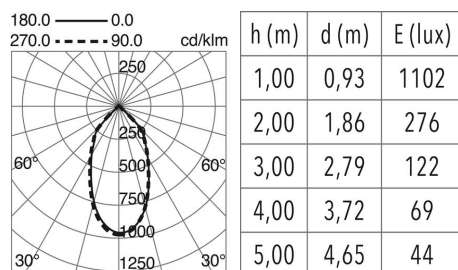

PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Buis L



Buis M

