




Iluminación de seguridad

Luminaria de seguridad LED para la iluminación de salidas de emergencia, con 1 lux, conforme con la norma EN 1838; Altura del techo de 2,2 a 10 m; la variante high performance (HP) permite mayores distancias entre las luminarias, así como aplicaciones con mayores iluminancias (p. ej. 5 lux, 1 footcandle); 2 LED de alto rendimiento, blanco neutro 4.000 K; lente de policarbonato (PC); gestión térmica óptima por chapa de refrigeración; Luminaria para montaje adosado en techo; Montaje a rosca del portaequipos, rápido montaje sin herramientas del difusor; Cubierta de fundición inyectada de aluminio, con recubrimiento de polvo; color de la carcasa blanco (close to RAL 9016); portaequipos de chapa de acero galvanizada; Luminaria con batería individual para 3 horas de iluminación de emergencia en modo mantenido y no mantenido, con prueba automática (Autotest) por la luminaria, monitoreo óptimo centralizado a través de DALI e indicación de estado de la luminaria por LED; interfaz NFC para el direccionamiento, configuración y mantenimiento a través del PROset Pen (núm. de artículo: 22170290) o PROset App; otra opción posible es también un direccionamiento óptico o por EZ.; modo mantenido y no mantenido: +5°C a +30°C; alimentación de tensión: 220-240 V CA (+/- 10%), 50-60 Hz; Potencia de la luminaria: 8,2 W; (con carga rápida de la batería en modo mantenido), cable de conexión típico (sin carga de la batería): 6 W en modo mantenido / 1,1 W en modo no mantenido; Ajuste del modo mantenido y no mantenido desde el jumper o la interfaz NFC; IP40; SC1; Cableado de la luminaria sin halógenos ni silicona; Bornes de enchufe para cableados continuos hasta 2,5 mm²; Resistencia al impacto: IK05; Dimensiones: 146 x 146 x 48 mm; Peso: 0,97 kg; luminaria con marcación D (para el uso en entornos en los que no se esperen depósitos de polvo inusuales); Robusta batería integrada con 3 años de garantía. Válida de acuerdo con los términos de garantía del fabricante, disponibles para su consulta en https://www.zumtobel.com/media/downloads/Garantiebedingungen_DE.pdf; La garantía de la batería queda anulada si se realiza la instalación tres (3) meses después de la entrega EXW (Incoterms 2010)




ZS_RES_F_PRO_MSC_IP40_ExD_ESC_HP_WH.jpg

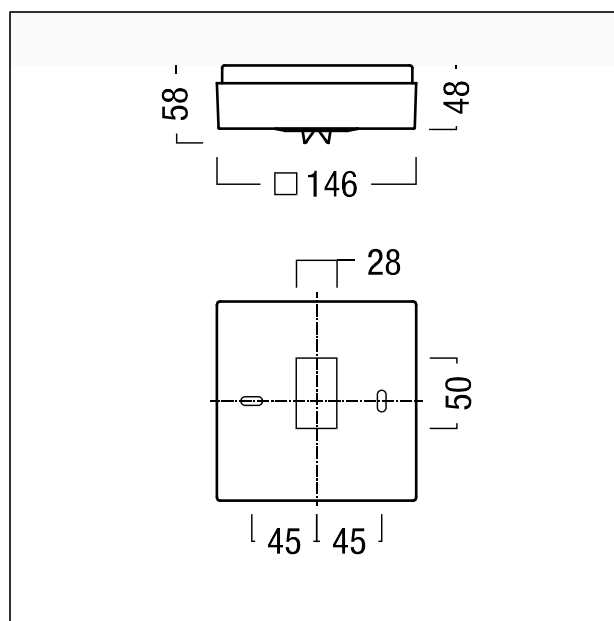

ZS_RES_M_PRO_MSC_IP40_HP.wmf

Distribución de la luz

STD - estándar

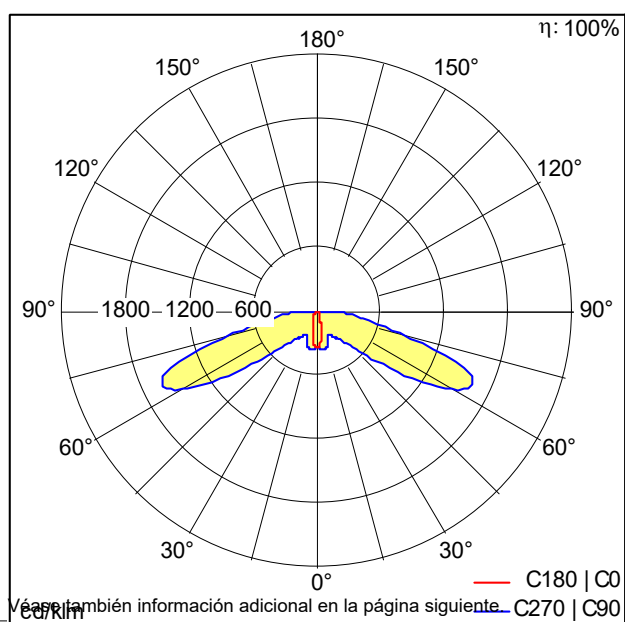

D43503_RESCLITE_PRO_MSC_ESC_HP_E3D_WH.Idt

- Fuente de luz: LED
- Flujo luminoso de luminaria*: 487 lm
- Flujo lumínico total en emergencia: 487 lm
- Rendimiento luminoso de las luminarias*: 59 lm/W
- Índice de reproducción de los colores mín.: 70
- Driver: 1 x 89800524 EM powerLED NTx 102 DIM 5W ZUM
- Tolerancia cromática (initial MacAdam): 5
- Vida útil nominal media*: L95 100000 h para 25 °C
- Potencia de la luminaria*: 8,2 W Factor de potencia = 0,84
- Potencia en standby*: 1,2 W
- Charging Power: 2,27 W
- Duración del modo de medición: 3 h
- Categoría de mantenimiento CIE 97: D - Cerrado IP2X



RESCLITE PRO MSC, montaje adosado en techo IP40



ZUMTOBEL

RESCLITE PRO MSC ESC HP E3D WH

42185732

Iluminación de seguridad

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. La potencia y el flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 10, la temperatura del color más similar está sujeta inicialmente a una tolerancia de +/- 150K. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas. 12.08.2025 © Zumtobel - 5 años de garantía conforme a las condiciones de garantía que figuran en www.zumtobel.com/garantia