




Iluminación de seguridad

Luminaria de seguridad LED para la iluminación de equipos de extinción de incendios y de primeros auxilios, así como de zonas de peligro, con un mínimo de 0,5 lx vertical de conformidad con la norma EN1838; Altura del techo de 4 a 6 m; la variante high performance (HP) permite mayores alturas de montaje; 2 LED de alto rendimiento, blanco neutro 4.000 K; lente de policarbonato (PC); gestión térmica óptima por chapa de refrigeración; Módulo TECTON; Conexión al sistema de línea continua TECTON sin herramientas; chapa de acero perfilada y recubierta con pintura de poliéster; color de la carcasa blanco (close to RAL 9016); Luminaria con batería individual para 3 horas de iluminación de emergencia en modo mantenido y no mantenido, con prueba automática (Autotest) por la luminaria, monitoreo óptimo centralizado a través de DALI e indicación de estado de la luminaria por LED; interfaz NFC para el direccionamiento, configuración y mantenimiento a través del PROset Pen (núm. de artículo: 22170290) o PROset App; otra opción posible es también un direccionamiento óptico o por EZ.; modo mantenido y no mantenido: +5°C a +25°C; alimentación de tensión: 220-240 V CA (+/- 10%), 50-60 Hz; Potencia de la luminaria: 8,2 W; (con carga rápida de la batería en modo mantenido), cable de conexión típico (sin carga de la batería): 6 W en modo mantenido / 1,1 W en modo no mantenido; Ajuste del modo mantenido y no mantenido desde el jumper o la interfaz NFC; IP20; SC1; Cableado de la luminaria sin halógenos ni silicona; Resistencia al impacto: IK04; Dimensiones: 500 x 60 x 85 mm; Peso: 1,09 kg; Robusta batería integrada con 3 años de garantía. Válida de acuerdo con los términos de garantía del fabricante, disponibles para su consulta en https://www.zumtobel.com/media/downloads/Garantiebedingungen_DE.pdf; La garantía de la batería queda anulada si se realiza la instalación tres (3) meses después de la entrega EXW (Incoterms 2010)




ZS_RES_F_PRO_TEC-GP_ExD_SPOT_WH.jpg

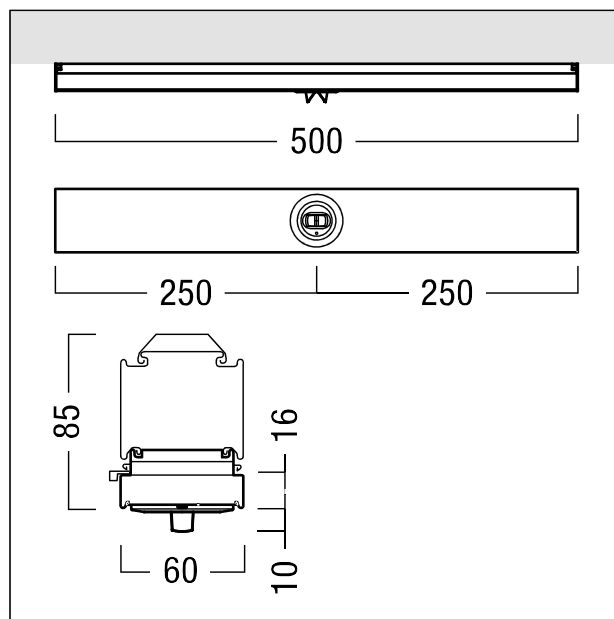

ZS_RES_M_PRO_TEC-GP_ExD.wmf

Distribución de la luz

STD - estándar

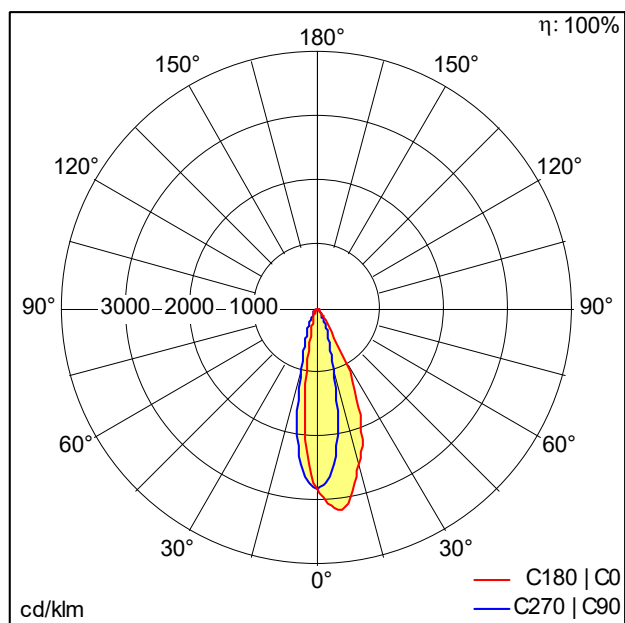

D43625 RESC PRO TEC-GP SPOT HP E3D WH.Idt

Véase también información adicional en la página siguiente.

- Fuente de luz: LED
- Flujo luminoso de luminaria*: 483 lm
- Flujo lumínico total en emergencia: 483 lm
- Rendimiento luminoso de las luminarias*: 59 lm/W
- Índice de reproducción de los colores mín.: 70
- Driver: 1 x 89800524 EM powerLED NTx 102 DIM 5W ZUM
- Tolerancia cromática (initial MacAdam): 5
- Vida útil nominal media*: L95 100000 h para 25 °C
- Potencia de la luminaria*: 8,2 W Factor de potencia = 0,84
- Potencia en standby*: 1,2 W
- Charging Power: 2,27 W
- Duración del modo de medición: 3 h
- Categoría de mantenimiento CIE 97: D - Cerrado IP2X



RESCLITE PRO TEC-GP, sistema de línea continua TECTON IP20



ZUMTOBEL

RESCLITE PRO TEC-GP SPOT HP E3D WH

42185820

Iluminación de seguridad

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. La potencia y el flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 10, la temperatura del color más similar está sujeta inicialmente a una tolerancia de +/- 150K. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas. 12.08.2025 © Zumtobel - 5 años de garantía conforme a las condiciones de garantía que figuran en www.zumtobel.com/garantia