

Areaflood Pro 2

THORN

AFP2 L 144L70 740 AI6 NONE HFX CL1 GY




Areaflood Pro 2

Proyector LED compacto, ligero y de uso general. Degradetamaño. convertidor para LED configurado para control DALI con cables adicionales, que alimenta 144 LEDs en 700mA con distribución de luz asimétrica 60° intensiva. IP66, IK08. Cuerpo: fundición aluminio (EN AC-44300), GY.. Cierre: 4mm de grosor endurecido vidrio. Se suministra la lira de montaje reversible, adaptador de acoplamiento disponible para montajes en columna. Con LED 4000K.


la protección contra sobretensiones de 6 kV integrada se incluye de forma estándar, con mayor protección de 10 kV si se selecciona (denominado "SP" en la descripción).
Dimensiones: 729 x 360 x 115 mm
Potencia de la luminaria: 298 W
Flujo luminoso de luminaria: 46089 lm
Rendimiento luminoso de las luminarias: 155 lm/W
Peso: 13,48 kg
Scx: 0.068 m²



TLG_AFP2_F_L_1.jpg

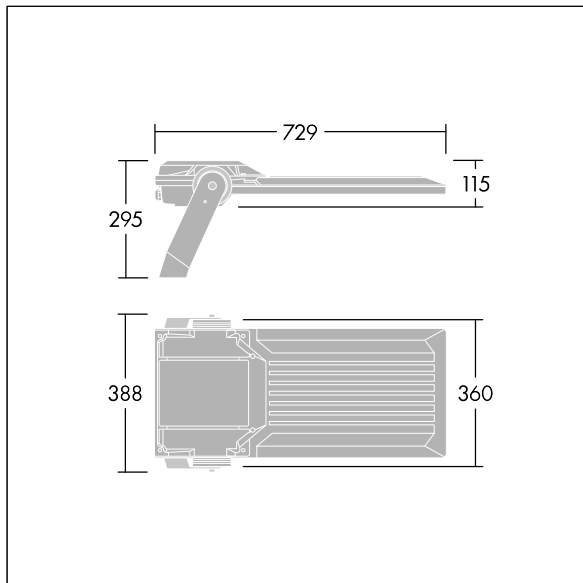

TLG_AFP2_M_L.wmf

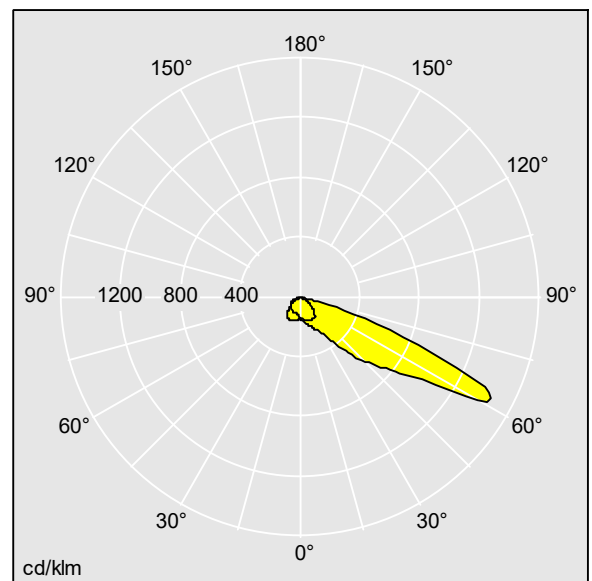

Fuente de luz: LED
Flujo luminoso de luminaria*: 46089 lm
Rendimiento luminoso de las luminarias*: 155 lm/W
Índice de reproducción de los colores mín.: 70
LOR: 1,00 ULOR: 0,00 DLOR: 1,00

Temperatura de color correlativa*: 4000 Kelvin
Tolerancia cromática (initial MacAdam): 5
Vida útil nominal media*: L95 100000 h para 25 °C
Driver: LED Driver
Potencia de la luminaria*: 298 W Factor de potencia = 0,99

Este producto incluye fuentes de luz con las clases de eficacia energética D, E.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo. Grupo de riesgo

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting