


Luminaria de empotrar en techo LED

Luminaria LED miniatura empotrable en techo para una intensa iluminación de acento; distribución de la luz con buena supresión del deslumbramiento; lámpara: 1/8,4W, reproducción del color Ra > 90, temperatura del color 3000 K, máxima eficiencia, blanco cálido; (34 °) característica de distribución muy extensiva (WIDEFLOOD); reflector: plata con borde decorativo blanco; Tolerancia cromática (initial MacAdam): 3; Flujo luminoso de luminaria: 950 lm, Rendimiento luminoso de las luminarias: 113 lm/W; duración: 50000h con un flujo luminoso del 80%; modelo completo compuesto por la luminaria y la unidad de balastos, luminaria esclava para control DALI (DALI only); cabezal orientable ±20°; cuerpo de Fundición de aluminio, anillo embellecedor blanco; reflector facetado de aluminio, color plateado de alto brillo; cableado de la luminaria sin halógenos; conexión: borne de 5 polos; Potencia de la luminaria: 8,4 W; tensión de red: 220-240 V / 0/50/60 Hz ; montaje sin herramientas con dos muelles de fijación en techos de 3-15 mm de espesor; corte en el techo: Ø68 mm, profundidad de empotrado: 105 mm; Peso: 0,25 kg. Nota: estructura modular que permite combinar los componentes de diferentes colores (personalización del diseño); posibilidad de pedido como variante a través de myMICROS; montaje en techos cerrados mediante accesorios opcionales, pedido por separado.




ZS_MI2_F_PDB_R68_WH_WH.jpg

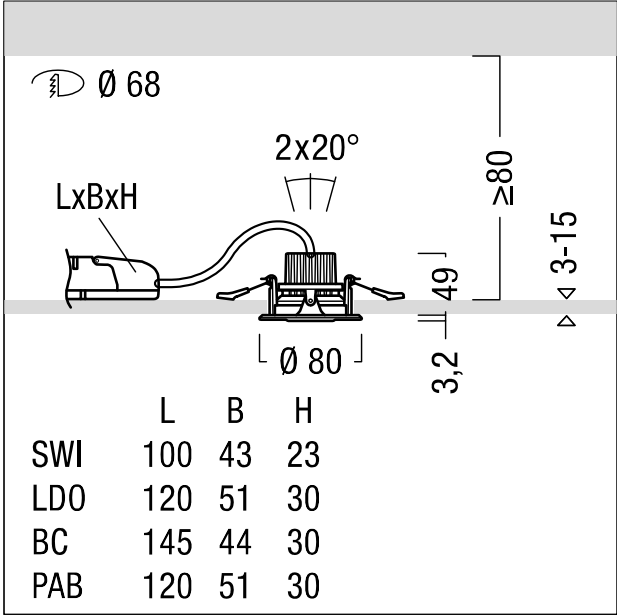

ZS_MI2_M_R68_LED.wmf

Distribución de la luz

STD - estándar

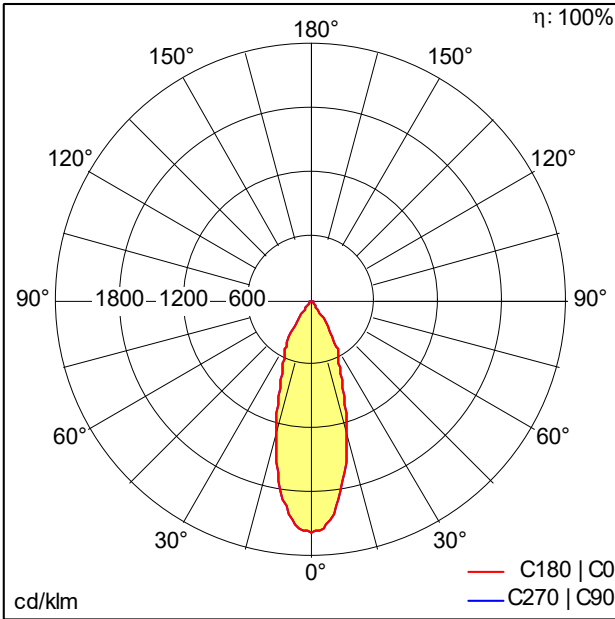

ST9918.ltd

- Fuente de luz: LED
- Flujo luminoso de luminaria*: 950 lm
- Rendimiento luminoso de las luminarias*: 113 lm/W
- Índice de reproducción de los colores mín.: 90
- Temperatura de color correlativa*: 3000 Kelvin
- Tolerancia cromática (initial MacAdam): 3
- Vida útil nominal media*: L80 50000 h para 25 °C
- Driver: 1x LED_Con
- Potencia de la luminaria*: 8,4 W Factor de potencia = 0,88
- Control: LDO regulable hasta 1% por DALI
- Categoría de mantenimiento CIE 97: D - Cerrado IP2X

Los valores marcados con un * son valores de referencia. La potencia y el flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 10, la temperatura del color más similar está sujeta inicialmente a una tolerancia de +/- 150K. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.