


ECOOS2 SLIM LED6600 L15 940 TEC MPO LDE BK
Luminaria suspendida


Luminaria LED Luminaria con adaptador TECTON para el montaje rápido y sencillo de las luminarias en el sistema de línea continua TECTON minimalista, con Óptica micropiramidal; Potencia de la luminaria: 54,2 W; luminaria con control DALI con convertidor para LED; duración del LED 100000 h hasta una reducción del flujo luminoso al 90 % del valor inicial. Tolerancia cromática (initial MacAdam): 3. Flujo luminoso de luminaria: 6480 lm, Rendimiento luminoso de las luminarias: 120 lm/W. reproducción del color > 90, temperatura del color 4000 K. Orientación de la luz por desacoplamiento con la Curved Wave Guide patentada y óptica de estructura micropiramidal MPO-plus multicapa para un desacoplamiento definido con UGR < 19 y L < 3000 cd/m² con 65° para aplicaciones frente a pantalla; portaequipos de Perfil extruido de aluminio negro lacado; luminaria de Perfil extruido de aluminio negro formada por óptica y el perfil TECTON C, color configurable según el carril electrificado TECTON. Las tapas finales de diseño (disponibles en diferentes colores) deben pedirse por separado. cableado de la luminaria sin halógenos. Filamento incandescente: 650°C; Dimensiones: 1512 x 152 x 48 mm, Peso: 7,75 kg



ZS_TEC_F_ECOOS2_slim_config.jpg

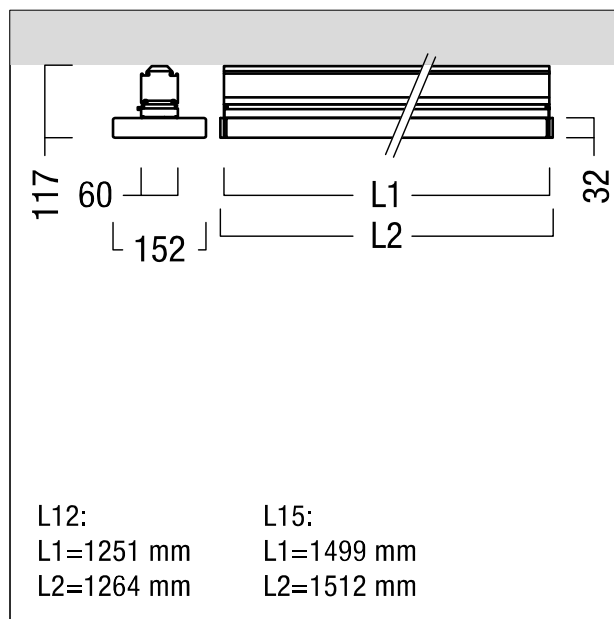

ZS_EC2_M_slim_L12_L15_TEC.wmf

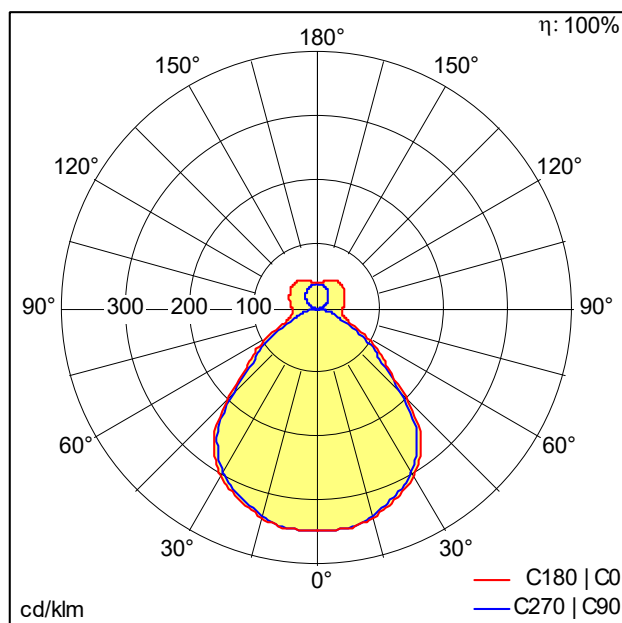Distribución de la luz
STD - estándar


- Fuente de luz: LED
- Flujo luminoso de luminaria*: 6480 lm
- Rendimiento luminoso de las luminarias*: 120 lm/W
- Índice de reproducción de los colores mín.: 90
- Temperatura de color correlativa*: 4000 Kelvin
- Tolerancia cromática (initial MacAdam): 3
- Vida útil nominal media*: L90 100000 h para 25 °C
L90 75000 h para 25 °C
L95 50000 h para 25 °C
- Driver: Dimmable LED Driver
- Potencia de la luminaria*: 54,2 W Factor de potencia = 0,97
- Control: DALI Dimmable
- Categoría de mantenimiento CIE 97: D - Cerrado IP2X
- Total harmonic distortion (THD): 9,08 %

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. La potencia y el flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 10, la temperatura del color más similar está sujeta inicialmente a una tolerancia de +/- 150K. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.