

V2 M 2600 940 LDO TEC FL BK BK


Proyector LED

Proyector LED con temperatura de color estable; optimizado para una eficaz y potente iluminación de acento en el comercio minorista y el sector del automóvil, así como para la iluminación de arquitecturas; luminaria con adaptador TECTON GP (grand profile) para un montaje rápido y sencillo de la luminaria en el sistema de línea continua

TECTON; adaptador de color negro; reproducción del color > 90 , temperatura del color 4000 K (blanco neutro); luminaria o proyector con característica de distribución EXTENSIVA (FLOOD) 26° ; Tolerancia cromática (initial MacAdam): 2; Flujo luminoso de luminaria: 2500 lm, Rendimiento luminoso de las luminarias: 94 lm/W; duración: 50000 h con flujo luminoso del 85%; Potencia de la luminaria: 26,5 W; tensión de red: 220-240 V / 50/60 Hz; Proyector giratorio 360° y orientable 90° ; convertidor integrado en el cuerpo del proyector, de Fundición de aluminio; superficie: negro pintura microestructurada; excelente supresión del deslumbramiento por el anillo frontal de policarbonato (PC) negro; el anillo frontal sirve de alojamiento para los accesorios (ópticos, cristal protector, celosía alveolar); reflector especular de policarbonato (PC) aluminio aplicado por pulverización, alto brillo, sin irisación; reflector especular como reflector intercambiable, adaptable; medidas: 249x95x208 mm; Peso: 1,24 kg; el proyector no puede montarse a través de alimentador inicial, central o final del sistema LDO: luminaria esclava para control DALI (DALI only)




ZS_VI2_F_Strahler_M_TECGP249_blm.jpg

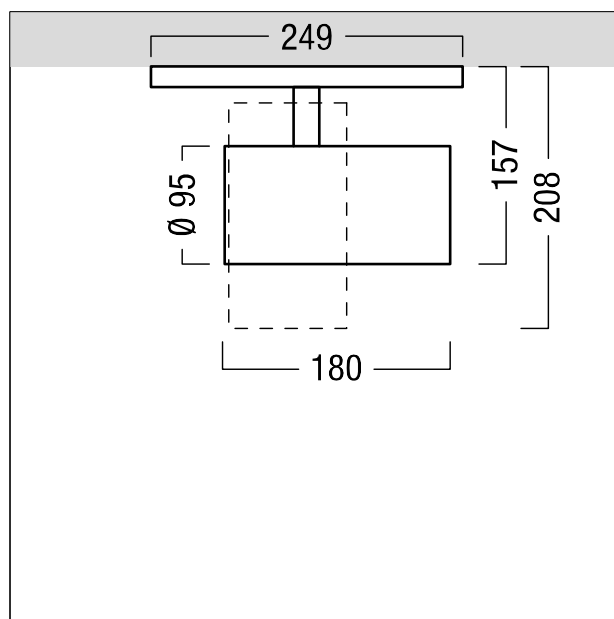

ZS_VI2_M_M_TEC-GP249.wmf

Distribución de la luz

STD - estándar

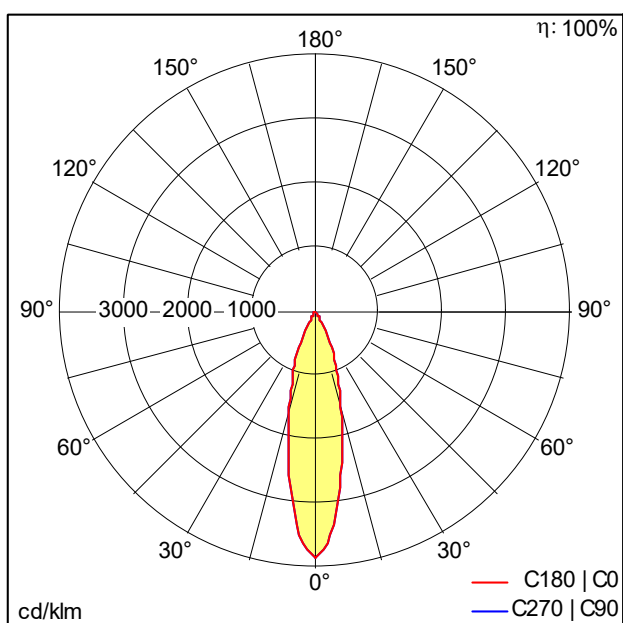

- Fuente de luz: LED
- Flujo luminoso de luminaria*: 2500 lm
- Rendimiento luminoso de las luminarias*: 94 lm/W
- Índice de reproducción de los colores mín.: 90
- Temperatura de color correlativa*: 4000 Kelvin
- Tolerancia cromática (initial MacAdam): 2
- Vida útil nominal media*: L85 50000 h para 25 °C
- Driver: LED Driver, dimmable
- Potencia de la luminaria*: 26,5 W Factor de potencia = 0,95
- Control: DALI only control
- Categoría de mantenimiento CIE 97: C - Reflector cerrado en parte superior

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética E.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. La potencia y el flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ± 10 , la temperatura del color más similar está sujeta inicialmente a una tolerancia de ± 150 K. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.