


## Iluminación de seguridad

Luminaria de seguridad LED para la iluminación de salidas de emergencia, con 1 lux, conforme con la norma EN 1838; Altura del techo de 2,2 a 7 m; la variante high performance (HP) permite mayores distancias entre las luminarias, así como aplicaciones con mayores iluminancias (p. ej. 5 lux, 1 footcandle); 2 LED de alto rendimiento, blanco neutro 4.000 K; lente de policarbonato (PC); gestión térmica óptima por chapa de refrigeración; Luminaria para montaje adosado en techo; Montaje a rosca del portaequipos, rápido montaje sin herramientas del difusor; Cubierta de fundición inyectada de aluminio, con recubrimiento de polvo; color de la carcasa negro(RAL9005); portaequipos de chapa de acero galvanizada; Luminaria con batería individual para 1 horas de iluminación de emergencia en modo mantenido y no mantenido, con prueba automática (Autotest) por la luminaria, monitoreo óptimo centralizado a través de DALI, indicación de estado de la luminaria con un LED; interfaz NFC para el direccionamiento, configuración y mantenimiento a través del PROset Pen (núm. de artículo: 22170290) o PROset App; otra opción posible es también un direccionamiento óptico o por EZ.; modo mantenido y no mantenido: +5°C a +30°C; alimentación de tensión: 220-240 V CA (+/- 10%), 50-60 Hz; Potencia de la luminaria: 8,2 W; (con carga rápida de la batería en modo mantenido), cable de conexión típico (sin carga de la batería): 6 W en modo mantenido / 1,1 W en modo no mantenido; Ajuste del modo mantenido y no mantenido desde el jumper o la interfaz NFC; IP40; SC1; Cableado de la luminaria sin halógenos ni silicona; Bornes de enchufe para cableados continuos hasta 2,5 mm<sup>2</sup>; Resistencia al impacto: IK07; Dimensiones: 146 x 146 x 48 mm; Peso: 0,87 kg; luminaria con marcación D (para el uso en entornos en los que no se esperen depósitos de polvo inusuales); Robusta batería integrada con 3 años de garantía. Válida de acuerdo con los términos de garantía del fabricante, disponibles para su consulta en [https://www.zumtobel.com/media/downloads/Garantiebedingungen\\_DE.pdf](https://www.zumtobel.com/media/downloads/Garantiebedingungen_DE.pdf); La garantía de la batería queda anulada si se realiza la instalación tres (3) meses después de la entrega EXW (Incoterms 2010)




ZS\_RES\_F\_PRO\_MSC\_IP40\_ExD\_ESC\_HP\_BK.jpg

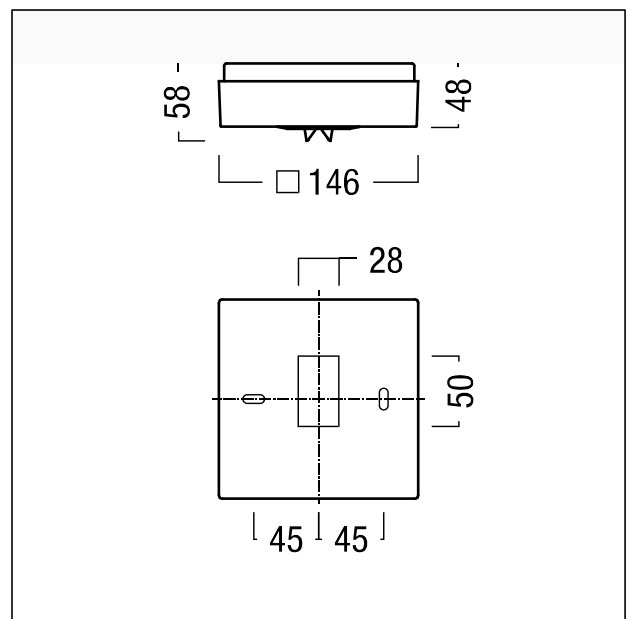

ZS\_RES\_M\_PRO\_MSC\_IP40\_HP.wmf

## Distribución de la luz

STD - estándar

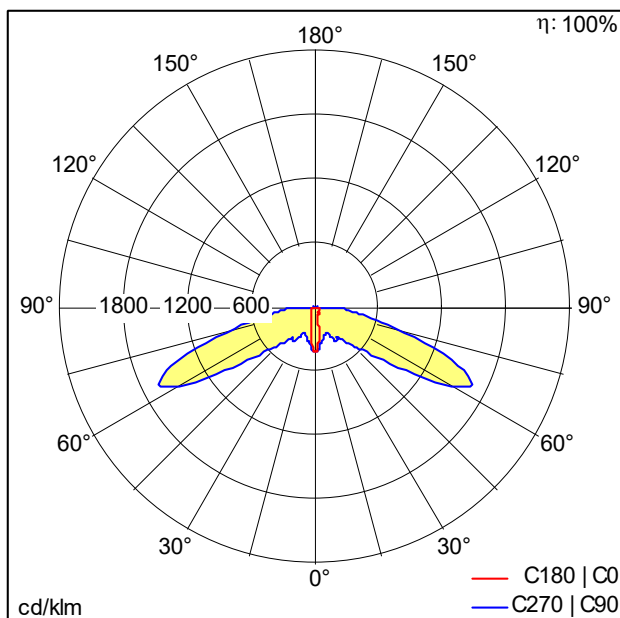

- Fuente de luz: LED
- Flujo luminoso de luminaria\*: 396 lm
- Flujo lumínico total en emergencia: 235 lm
- Rendimiento luminoso de las luminarias\*: 66 lm/W
- Índice de reproducción de los colores mín.: 70
- Tolerancia cromática (initial MacAdam): 5
- Vida útil nominal media\*: L95 100000 h para 25 °C
- Driver: Emergency LED Driver / powerLED
- Potencia de la luminaria\*: 8,2 W Factor de potencia = 0,7
- Categoría de mantenimiento CIE 97: D - Cerrado IP2X

RESCLITE PRO MSC, montaje adosado en techo IP40



RESCLITE PRO MSC ESC HP E1D BK IP40

Iluminación de seguridad

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.