




Luminaria para línea continua de LED

Luminaria para línea continua de LED energéticamente eficaz en blanco. Potencia de la luminaria: 32 W, luminaria con control DALI con convertidor para LED; duración del LED 100000 h hasta una reducción del flujo luminoso al 75 % del valor inicial. Tolerancia cromática (initial MacAdam): 3. Flujo luminoso de luminaria: 5400 lm, Rendimiento luminoso de las luminarias: 169 lm/W. reproducción del color Ra > 80, temperatura del color 4000 K. Luminaria para línea continua de LED, energéticamente eficiente para lograr sostenibilidad ecológica y beneficio económico. Nivel de regulación para el modo CC preajustado a 15%. All-in-one: listones de luz, fuente de luz y óptica difusora se combinan en un solo producto. Selección de fase en toma. Flexibilidad 100% y montaje mecánico y eléctrico sin herramientas en el carril portante TECTON mediante dos palancas giratorias dispuestas en los laterales. Sin radiación ultravioleta ni de infrarrojos. Temperatura ambiente: -20°C hasta +30°C. Cableado de la luminaria sin halógenos. Nota: en caso de aplicación en entornos sujetos a cargas químicas o en el exterior, por favor, consulte con su técnico.. Dimensiones: 1522 x 51 x 48 mm. Peso: 1,4 kg




ZS_TEC_F_LED_basic.jpg

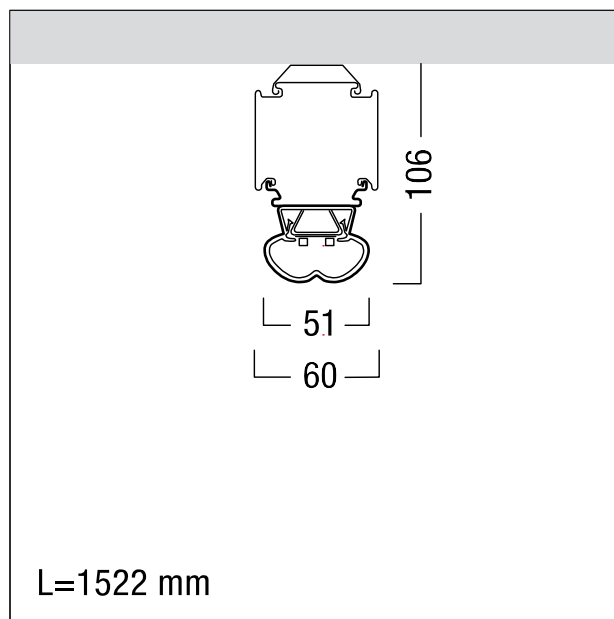

ZS_TEC_M_BasicLED.wmf

Distribución de la luz

STD - estándar

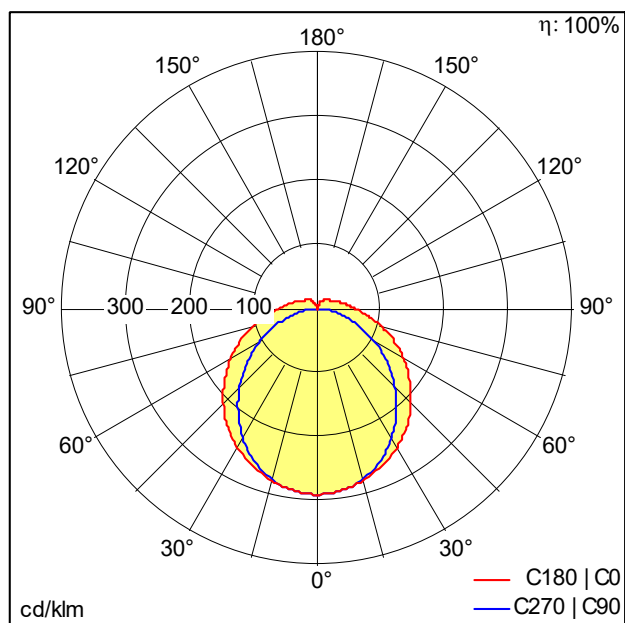

D44080AA_TECTON_B_BASIC_LED5200-840_L1522_LDE_WH.Idt

- Fuente de luz: LED
- Flujo luminoso de luminaria*: 5400 lm
- Rendimiento luminoso de las luminarias*: 169 lm/W
- Índice de reproducción de los colores mín.: 80
- Driver: 1 x 28000655 LCA 50W 100-400mA one4all Ip PRE
- Temperatura de color correlativa*: 4000 Kelvin
- Tolerancia cromática (initial MacAdam): 3
- Vida útil nominal media*: L75 100000 h para 30 °C
- Potencia de la luminaria*: 32 W Factor de potencia = 0,98
- Potencia en standby*: 0,15 W
- Control: LDE regulable hasta 1% por DALI, DSI y switchDIM Nivel CC ajustable
- Categoría de mantenimiento CIE 97: D - Cerrado IP2X
- Total harmonic distortion (THD): 9,50 %

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. La potencia y el flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 10, la temperatura del color más similar está sujeta inicialmente a una tolerancia de +/- 150K. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo. Por razones técnicas el flujo luminoso se reduce con el tiempo de uso. El fallo de hasta 3 LED individuales no afecta al funcionamiento ni supone motivo de reclamación.

