


Luminaria para línea continua de LED

Luminaria lineal LED TECTON MIREL de alto rendimiento energético para línea continua, de Chapa de acero perfilado recubierta con resina de poliéster color blanco. Potencia de la luminaria: 18,8 W, luminaria esclava para control DALI (DALI only) con convertidor para LED. Duración del LED 100000 h hasta que se produce una reducción del flujo luminoso al 90 % del valor inicial. Tolerancia cromática (initial MacAdam): 3. Rendimiento luminoso de las luminarias: 142 lm/W. Flujo luminoso de luminaria: 2670 lm. reproducción del color Ra > 80, temperatura del color 4000 K. Luminaria LED para línea continua con 4 potentes LED Mid-Power por segmento lenticular. La orientación de la luz a través de la combinación de lente y reflector forma un diseño único de línea continua con ventajas luminotécnicas y valores UGR muy bajos con una superficie de salida de luz mínima. El reflector lenticular permite un UGR <19 y una luminancia de <3000 cd/m². Solución All-in-one: listones de luz, fuente de luz y reflector combinados en un solo producto. Soporte básico de la luminaria LED para línea continua de Chapa de acero con recubrimiento de resina de poliéster, blanco. Flexibilidad 100%, así como instalación mecánica y eléctrica sin herramientas gracias a la técnica CLIX, con dos palancas giratorias dispuestas en los laterales del carril portante TECTON. Sin radiación ultravioleta ni de infrarrojos. Resistencia al impacto: IK03. Temperatura ambiente: -20°C hasta +30°C. cableado de la luminaria sin halógenos. Dimensiones: 1000 x 60 x 85 mm Peso: 1,5 kg




ZS_TEC_F_LED_mirel_Balken_wh.jpg

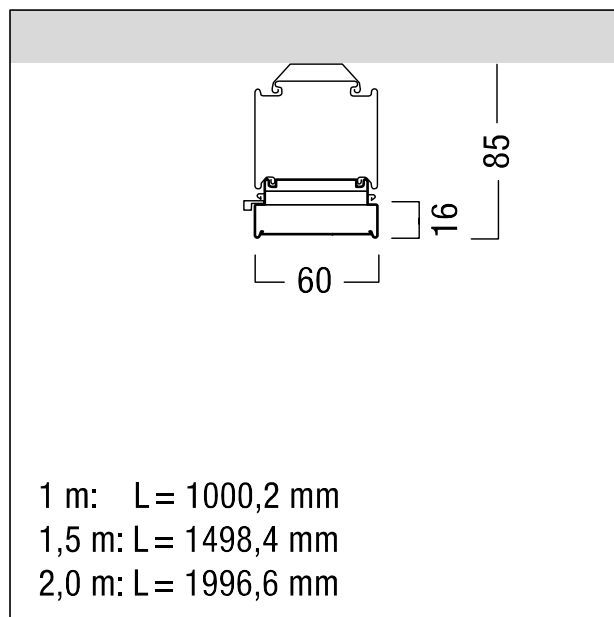

ZS_TEC_M_C_MEL_LED_Balken.wmf

Distribución de la luz

STD - estándar

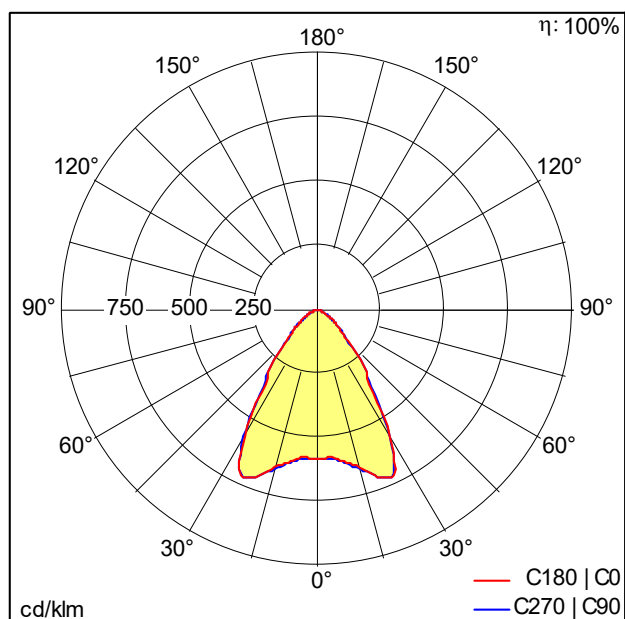

D38477AA_TECTON_MIRL_LED2700-840_L1000_LDO.idt

- Fuente de luz: LED
- Flujo luminoso de luminaria*: 2670 lm
- Rendimiento luminoso de las luminarias*: 142 lm/W
- Índice de reproducción de los colores mín.: 80
- Driver: 1 x 28000655 LCA 50W 100-400mA one4all Ip PRE
- Temperatura de color correlativa*: 4000 Kelvin
- Tolerancia cromática (initial MacAdam): 3
- Vida útil nominal media*: L90 100000 h para 25 °C
- Potencia de la luminaria*: 18,8 W Factor de potencia = 0,91
- Potencia en standby*: 0,15 W
- Control: LDO regulable hasta 1% por DALI
- Categoría de mantenimiento CIE 97: D - Cerrado IP2X
- Total harmonic distortion (THD): 16,20 %

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. La potencia y el flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 10, la temperatura del color más similar está sujeta inicialmente a una tolerancia de +/- 150K. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.