

Baliza ODIN IP65 LED SMD 7W 850lm(389lm) CRI80 3000K 250mm Antracita

Dopo

Familia Odin, balizas fabricadas en aluminio con acabado antracita, grado de protección IP65 y temperatura de color de 3000K. Disponibles en dos alturas: 250 mm y 500 mm. Incluyen conector IP. Indicadas para iluminar zonas ajardinadas exteriores.

DATOS GENERALES

Categoría	Balizas y columnas
Familia	Odin
Acabado	[04] Antracita
Ubicación	Exterior
Instalación	Suelo
Material del cuerpo	Aluminio
Material del difusor	Polycarbonato opalizado, Polycarbonato transparente
ETIM class	EC000301
EAN	8433264107734

FUENTES DE LUZ

LED SMD

Flujo nominal	850lm
Flujo total	389lm
Potencia de la fuente de luz	7 W
Temperatura de color	3000K
CRI	80
Consistencia de color	5 SDCM
Eficiencia energética	E (3000K)


HACES DE LUZ

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Longitud x Anchura x Altura (mm): 101 x 101 x 250
IP	IP65
Clase eléctrica	Clase I
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	110-240V AC V
Corriente de salida	350 mA
Factor de potencia	0,7
Marca del equipo auxiliar	LDLDRIVE
Rango de temperatura de funcionamiento	-20 - 40 °C
Horas de vida	30.000 h
LED de duración L	80
LED de duración B	50
Peso	1,08 Kg
Salidas de cable	1
Anclaje incluido	Si
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0

NOTAS

Conector IP incluido

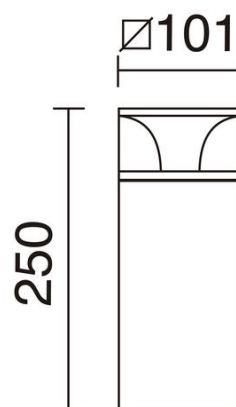

ODIN

941A-L0106A-04



Baliza ODIN IP65 LED SMD 7W 850lm(389lm) CRI80 3000K 250mm Antracita

Dopo

PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Odin H500