

# CIRCULAR

988A-L0109B-02



Aplique CIRCULAR LED SMD 9W 914lm(644lm) CRI80 3000K Negro



Familia Circular, un aplique de LED de pared decorativo para interior, presenta un diseño de formas puras que aporta elegancia y equilibrio visual. Disponible en cuatro diámetros (Ø200, Ø250, Ø400, Ø500) y potencias (9W, 13W, 28W, 40W, con luz cálida en 3000K, IP20. Nuestro aplique esta fabricado en aluminio con un difusor en la parte interior en metacrilato mate, disponible en dos acabados, blanco y negro. Gracias a su diseño minimalista y efecto lumínico perimetral, es ideal para composiciones murales en salones, entradas o zonas de paso modernas.

## DATOS GENERALES

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Categoría            | Superficie           |
| Familia              | Circular             |
| Acabado              | [02] Negro           |
| Ubicación            | Interior             |
| Instalación          | Pared                |
| Material del cuerpo  | Aluminio             |
| Material del difusor | Metacrilato matizado |
| ETIM class           | EC002892             |
| EAN                  | 8433264118501        |

## FUENTES DE LUZ

### LED SMD



|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Flujo nominal                | 914lm     |
| Flujo total                  | 644lm     |
| Potencia de la fuente de luz | 9 W       |
| Temperatura de color         | 3000K     |
| CRI                          | 80        |
| Consistencia de color        | 5 SDCM    |
| Eficiencia energética        | F (3000K) |

## HACES DE LUZ

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| Haz | Rotosimétrica indirecta |
|-----|-------------------------|

## DATOS TÉCNICOS

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Dimensiones         | Diámetro x Profundidad (mm): 200 x 35 |
| IP                  | IP20                                  |
| Clase eléctrica     | Clase I                               |
| Frecuencia          | 50/60 Hz                              |
| Voltaje de entrada  | 220-240V AC V                         |
| Corriente de salida | 300 mA                                |
| Factor de potencia  | 0,5                                   |
| Equipo auxiliar     | Electrónico                           |
| Horas de vida       | 40.000 h                              |
| LED de duración L   | 80                                    |
| LED de duración B   | 50                                    |
| Peso                | 0,7 Kg                                |
| Categoría ECORAE I  | CAT-A                                 |

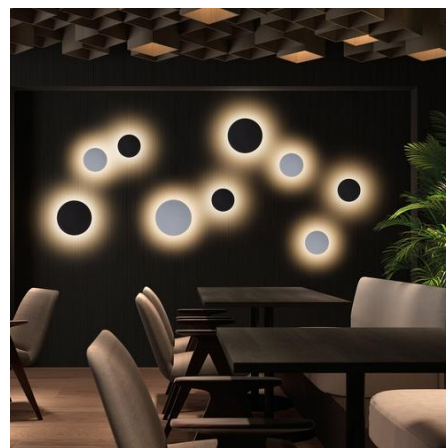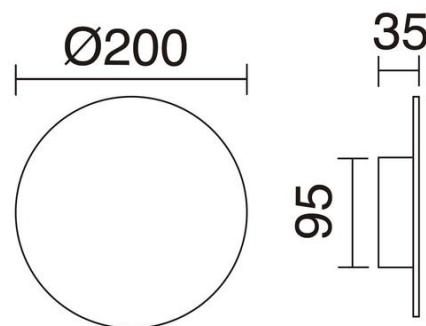

# CIRCULAR

988A-L0109B-02



Aplique CIRCULAR LED SMD 9W 914lm(644lm) CRI80 3000K Negro



## PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Circular D250



Circular D400



Circular D500