

Descripción/Description

La banda perimetral permite la correcta dilatación del suelo cuando se enciende el sistema de calefacción por suelo radiante.

Se debe instalar en el perímetro de las paredes y alrededor de elemento fijos como son columnas, escaleras y puertas de acceso.

La banda perimetral tiene un faldón plástico que impide que se cuele el mortero entre la banda y el aislamiento impidiéndola formación de puentes térmicos.


Using the edge expansion strip allows the free expansion of the floor screed.

It should be installed around the perimeter wall and around fixed constructions such as columns, steps and access doors. The edge expansion strip also comes with a plastic skirt which lays over the top of the insulation to prevent the screed seeping in to the join between the insulation panel and edge expansion strip.

La bande d'isolation périphérique permet la dilatation correcte du sol lorsque le système de chauffage par le sol est allumé.

Il doit être installé sur le périmètre des murs et autour des éléments fixes tels que les colonnes, les escaliers et les portes d'accès.

La bande périmétrique est dotée d'une jupe en plastique qui empêche le mortier de s'infiltrer entre la bande et l'isolant, évitant ainsi la formation de ponts thermiques.

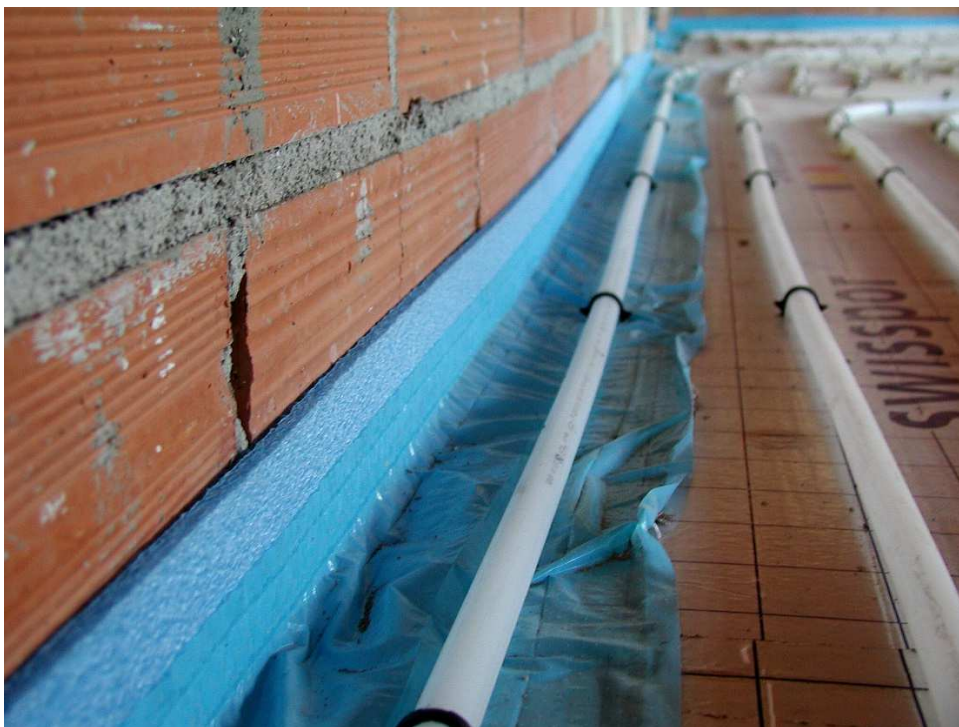

Características técnicas/ Technical parameters /Donées Techniques

Color	Colour	Couleur	Blanco / White / Blanc
Densidad	Density	Densité	30 Kg/m ³
Conductividad Térmica	Thermal Conductivity	Conductivité thermique	0,043 w/(m.k)
Dimensiones	Dimensions	Dimensions	150 mm x 8 mm x 50 m 190 mm (faldón)
Material	Material	Material	PE expandido Film de polietileno (PE)
Rollos por paquete	Coils per bundle	Conditionnement	10 unidades = 500 m