

96635828 CONTUS T L2000 WH

IP20	halogen	IK07	⊕	CE	650 °C
------	---------	------	---	----	--------

Contus


Unidades de canalización de chapa de acero laminado con revestimiento en polvo y barniz de poliéster. 5 líneas de alimentación eléctrica (5 x 2,5 mm²/16 A) más 2 x 2 conductores (4 x 1,5 mm²/10 A) para integrar la iluminación de emergencia usando dos circuitos independientes, más 2 conductores de línea de control (2 x 1,5 mm²/10 A). Conexión sin herramientas usando el kit de alimentación eléctrica.

Dimensiones: 2018 x 60 x 58 mm

Peso: 3,7 kg



TLG_CONT_F_TRUNKING2.jpg

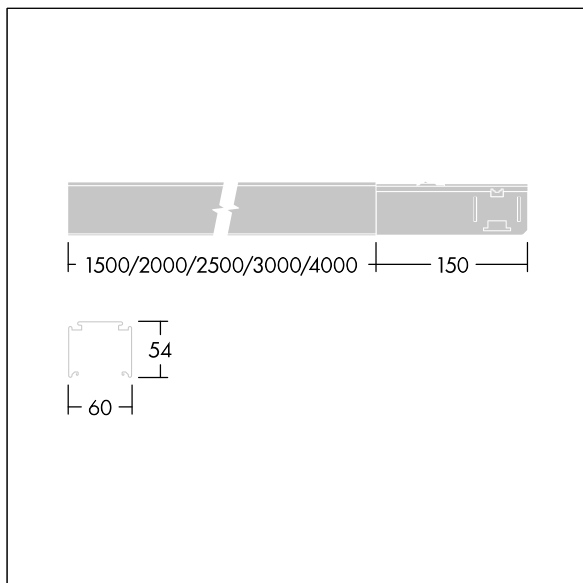

TLG_CONT_M_Trunking.wmf