

→ Bombas sumergibles

DRAMAX

APLICACIONES

- Bombeo de aguas sucias
- Vaciado de fosas sépticas y aguas fecales de viviendas
- Drenaje de sótanos y garajes inundados

ESPECIFICACIONES

- **Sistema de cierre DRIVE-LUB SEAL:** Motor estanco protegido por sistema de sello múltiple con cámara lubricada con aceite. Anillo en V, cierre mecánico SiC/SiC/EPDM y sello labial lubricado, proporcionando una barrera extremadamente resistente al desgaste y a la abrasión.
- **Máxima profundidad de inmersión:** 5 metros
- **Impulsores:** De canal o vórtice (versiones VX)
- **Paso de sólidos:**
 - o DRAMAX 7: 35 mm
 - o DRAMAX 10VX: 50 mm
- **Protección del motor:** IPX68 – Aislamiento clase F
- **Cable:** 5 m de cable sumergible monofásico con enchufe incluido
- **Alimentación:** 220 V – 50 Hz con protección magnetotérmica incorporada contra sobrecarga
- Flotador preinstalado
- Condensador incorporado
- **Temperatura del líquido bombeado:** Hasta 35 °C con bomba totalmente parcialmente sumergida

TABLA RENDIMIENTO
HIDRÁULICO


		CAUDAL									
		0	100	150	200	250	300	320	-	-	l/min
		0	6	9	12	15	18	19,2	-	-	m³/h
MODELO	POT. (kW)	METROS COLUMNA DE AGUA									
DRAMAX 7	0,55	10,7	7,5	6,3	5,2	4,1	2,7	2,1	-	-	

		CAUDAL										
		0	80	100	150	175	200	225	260	300	400	l/min
		0	4,8	6	9	10,5	12	13,5	15,6	18	24	m³/h
MODELO	POT. (kW)	METROS COLUMNA DE AGUA										
DRAMAX 7VX	0,55	9,1	7,1	6,6	5,1	4,4	3,7	3,0	2,0	-	-	
DRAMAX 10VX	0,75	7,7	7,3	7,1	6,7	6,5	6,2	5,9	5,4	4,8	3,1	
DRAMAX 15VX	1,1	9,1	8,8	8,6	8,3	8,0	7,8	7,5	7,1	6,5	4,8	


MATERIALES


- **Cuerpo de la bomba:** acero inoxidable AISI 304
- **Paso de sólidos:**
 - o Tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio (DRAMAX 7)
 - o Acero inoxidable AISI 304 (DRAMAX 10VX)
- **Prolongación del eje del motor:** acero inoxidable AISI 304
- **Elastómeros:** Caucho nitrílico (NBR)

DIMENSIONES

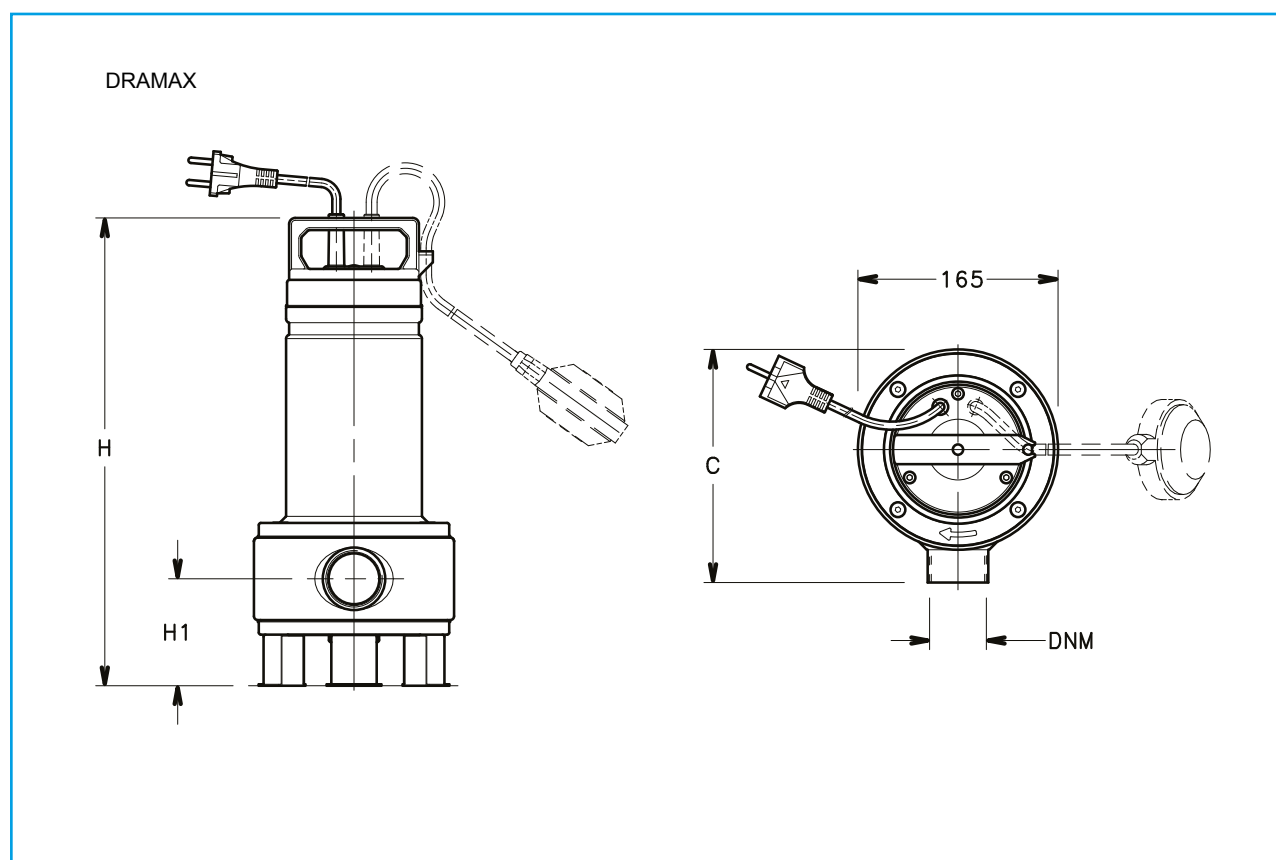


DIMENSIONES					
MODELO	H (MM)	H1 (MM)	C (MM)	ROSCA	KG
DRAMAX 7 - 7VX	391	88	193	1 1/2"	10,2
DRAMAX 10VX	468	111,5	198	2"	13,6
DRAMAX 15VX	468	111,5	198	2"	15,3

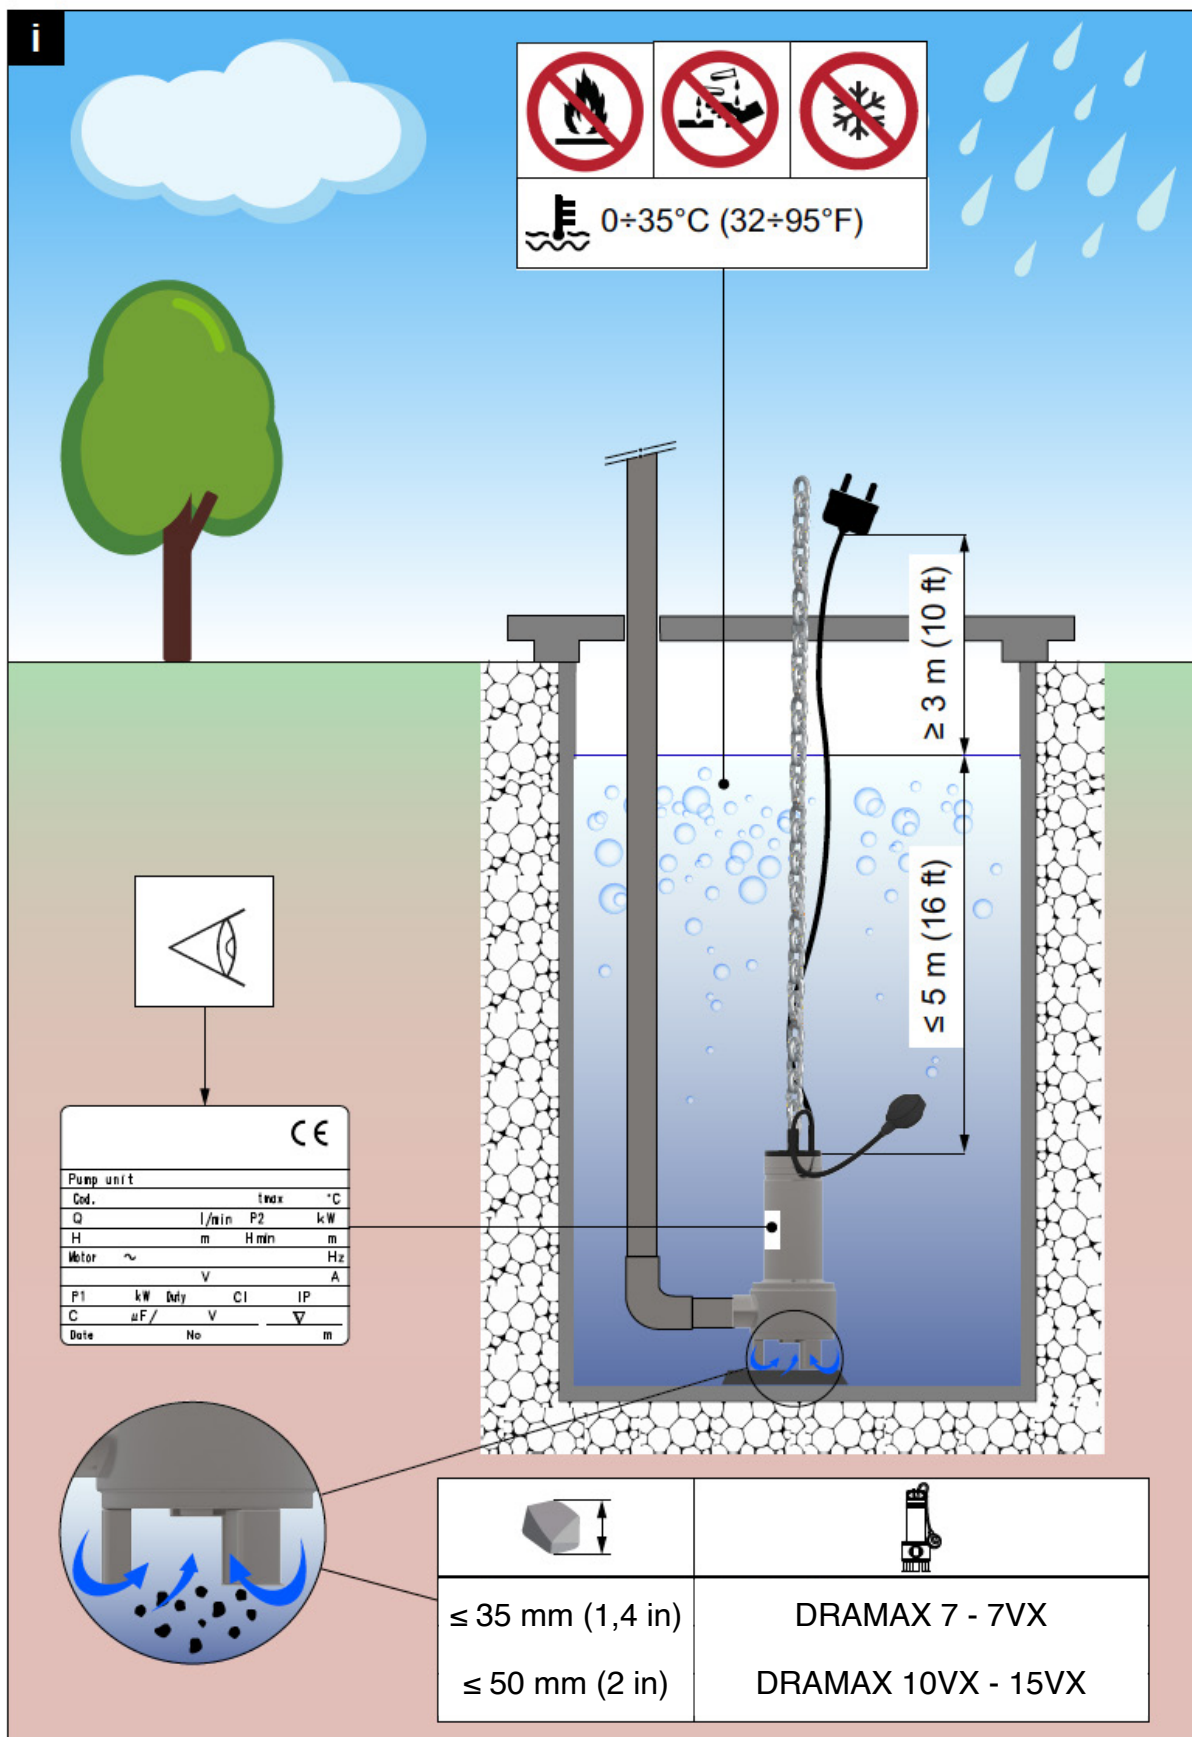

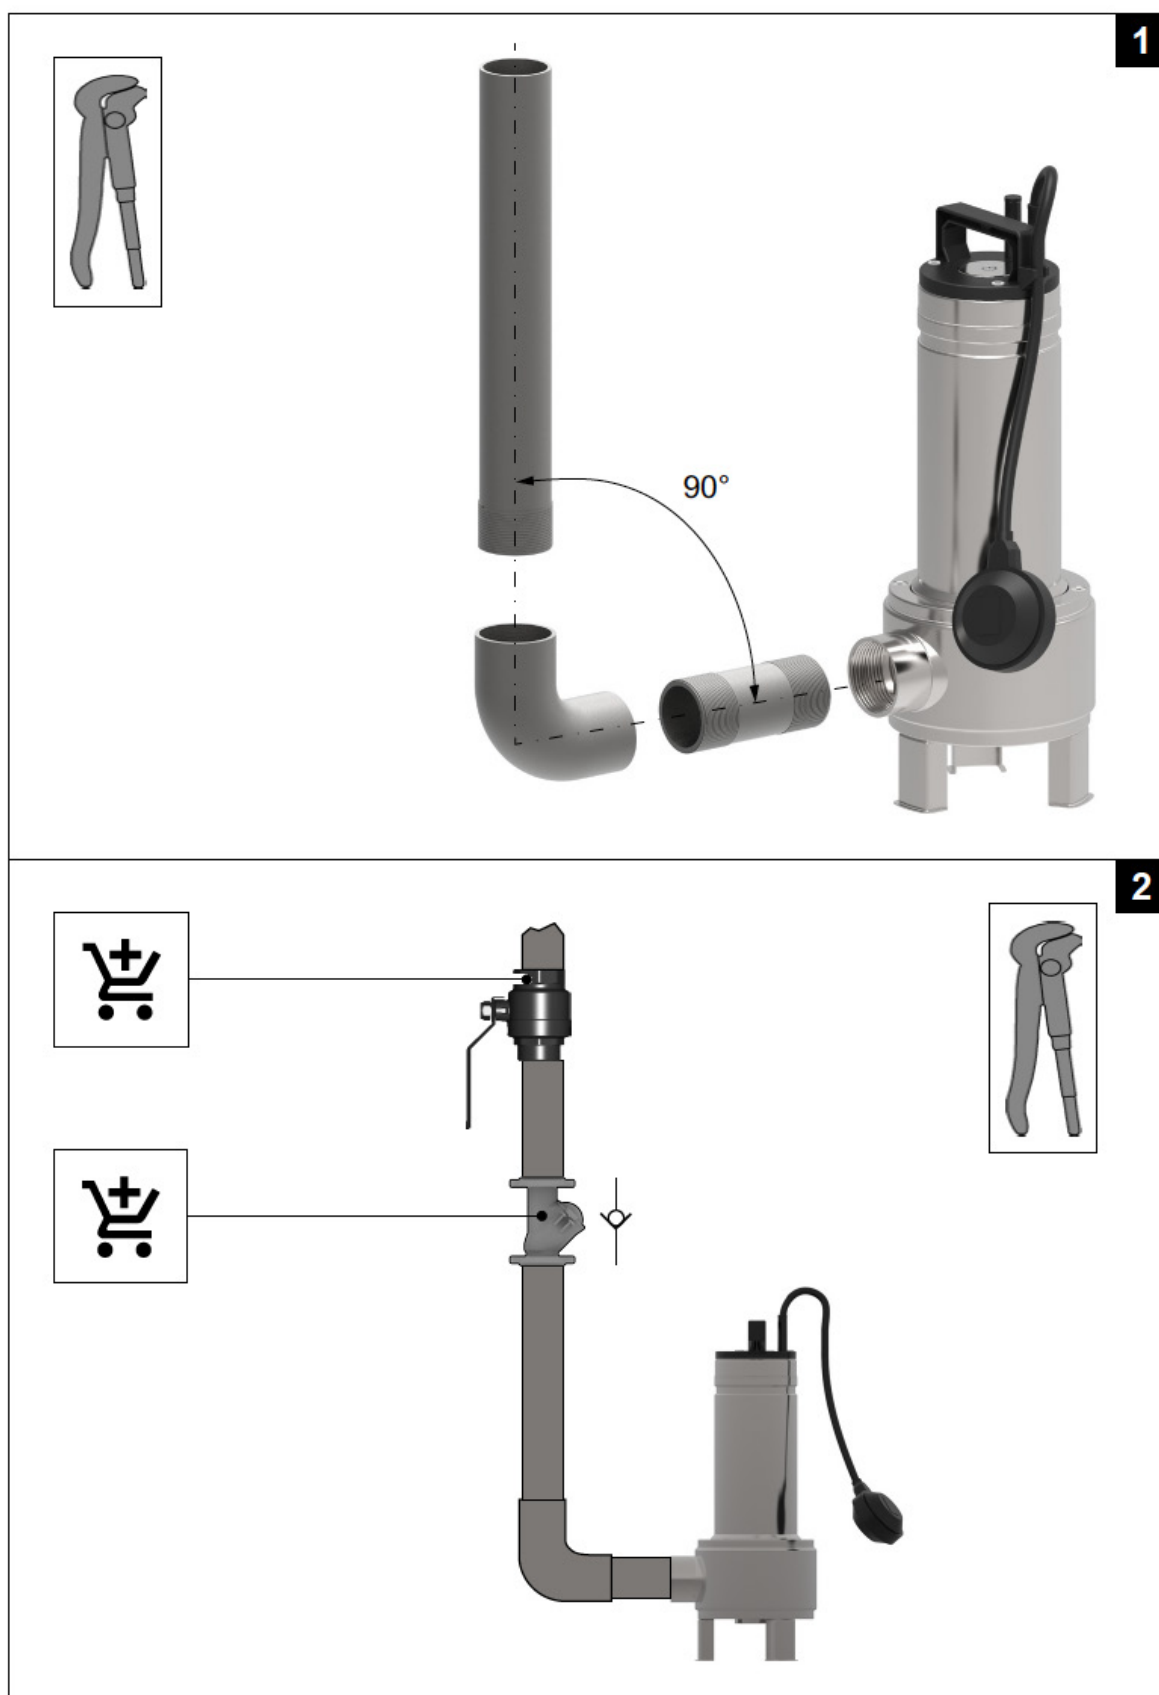

3

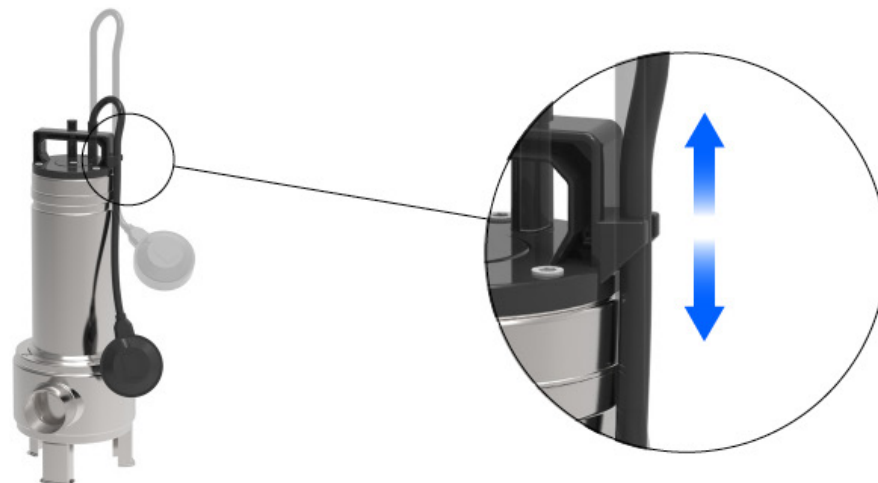

i

