

FICHA TÉCNICA

Lámpara LED Riga MINI DIM TRIAC



APLICACIONES

- Iluminación de acento: Perfectas para resaltar objetos decorativos, obras de arte, estanterías o vitrinas.
- Iluminación de escaparates: Ideales para iluminar productos en tiendas y escaparates, creando un ambiente atractivo y llamativo.
- Iluminación de museos y galerías de arte: Se utilizan para iluminar obras de arte y exposiciones, resaltando los detalles y colores.
- Iluminación de cocinas: Se pueden utilizar para iluminar encimeras, espejos o zonas de trabajo, proporcionando una luz clara y funcional.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Consumen hasta un 90% menos de energía que las lámparas halógenas dicroicas tradicionales.
- 3 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- Módulo LED de 7W de potencia, fabricado en aluminio y PC, de reducidas dimensiones, perfecto para techos de reducida profundidad donde no es posible instalar lámparas GU10.
- Con un grosor de tan solo 26mm, ideal para techos bajos, y un diámetro de Ø50mm, encaja en la mayoría de aros comerciales empotrables para techo, del mismo modo que cualquier lámpara GU10.
- Con selector de temperatura de color que permite elegir la luz entre 4000K / 3000K / 2700K, emite un flujo luminoso de 700 lúmenes, en un ángulo de 60°. Incluye cable con regleta integrada para facilitar el montaje y la conexión al instalador.


DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	MLGUDIC7WCCT
Potencia nominal	7 W
Tensión nominal	220-240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Corriente nominal	-
Corriente de encendido	-
Factor de potencia	0.5
Distorsión armónica total	-
Driver	Externo
Regulable	Si TRIAC
Protección sobretensiones	-
Clase de protección	II

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	757 lm
Eficacia luminosa	-
Temperatura de color	CCT (4000K/3000K/2700K)
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro / Blanco cálido/ Blanco cálido
Chip	-
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Libre de flicker	No
Ángulo de apertura	60°
UGR	-
Módulo LED sustituible	No reemplazable
Con fuente de luz	Sí

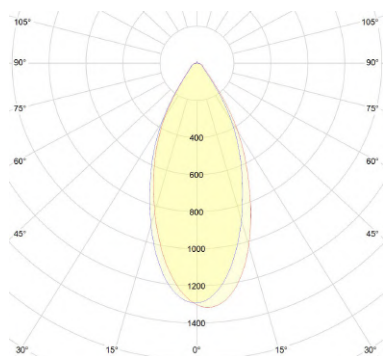



DIMENSIONES Y PESO

A Largo	Ø50 mm
B Alto	26 mm
C Ancho	-
Peso del producto	-
Longitud del cable	-

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de la carcasa	Blanco
Color de cobertura	-
Material del cuerpo	Al
Material cobertura	PC
Contenido mercurio	0,0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	-
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	-
Tipo de montaje	Empotrado
Ubicación de montaje	Techo/pared
Entorno de aplicación	Interior
Ajustable	No
Vida útil	25000 h

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 06/05/2026