

CARACTERÍSTICAS GENERALES

El interruptor de nivel Key es un interruptor flotante, el cual permite arranques y paros automáticos de equipamientos eléctricos, generalmente bombas, cuando el nivel establecido previamente es sobrepasado. Además este tipo de interruptor puede ser utilizado en funciones de llenado y vaciado, en función de la conexión realizada por el instalador.



KEY

DATOS TÉCNICOS

Cable salida : A07 RN - F 3x1

Intensidad máxima : 10 A

Voltaje : 250 V

Temperatura máxima : 80°C

Ángulo giro : - 45° a + 45°

Peso : 157 g


Volumen : 280 cm³

Peso específico : 0'561


Carcasa : Polypropileno

Grado protección : 10 m

ESQUEMA INSTALACIÓN

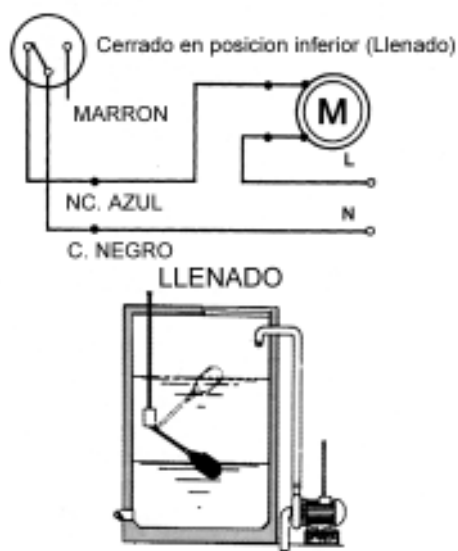

Diagrama

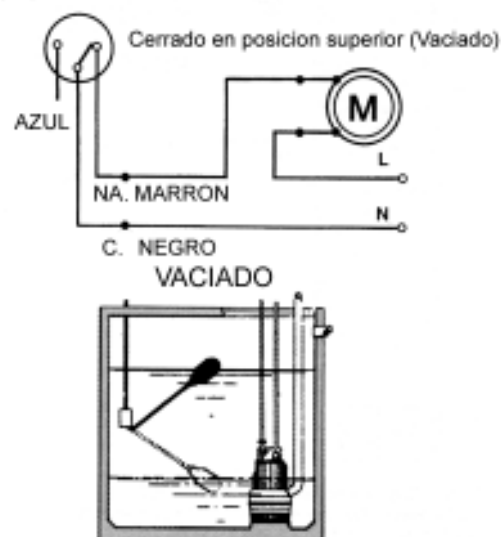

CARACTERÍSTICAS GENERALES

El interruptor de nivel HASA 85 es un interruptor flotante, el cual permite arranques y paros automáticos de equipamientos eléctricos, generalmente bombas. La principal característica recae en tener un dimensionado generoso y en no tener salientes, particularidad que le permite ser utilizado para aguas de salida. Esta constituido por una doble camara, para obtener la mayor seguridad en el mecanismo.





HASA 85

DATOS TÉCNICOS

Cable salida : A07 RN - F 3x1
 Intensidad máxima : 10 A
 Voltaje : 250 V
 Temperatura máxima : 80°C
 Ángulo giro : - 45° a + 45°
 Peso : 250 g
 Volumen : 430 cm³
 Peso especifico : 0'581
 Carcasa : Polypropileno
 Grado protección : 10 m
 Máxima frecuencia trabajo : 600 o.p.m
 Resistencia de aislamiento : 100 Mohm

ESQUEMA INSTALACIÓN

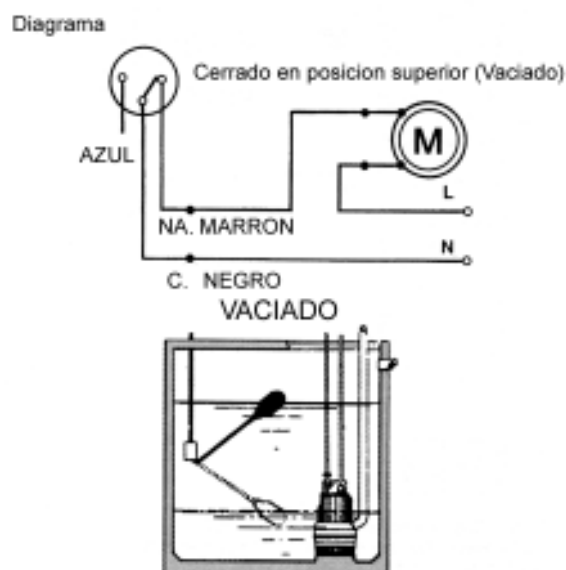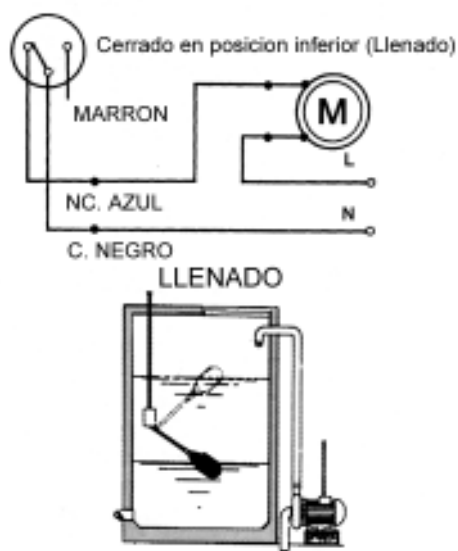

CARACTERÍSTICAS GENERALES

La facilidad de uso es lo que diferencia el interruptor de nivel ILA de los demás interruptores. El ILA trabaja correctamente con sólo el lastre. Gracias a esta característica, puede ser colocado directamente en la tapa del depósito, haciendo 3 agujeros que quedarán cubiertos por la misma caja de conexiones. De este modo, ni el polvo ni los insectos podrán entrar en el depósito. Además la única regulación necesaria es fijar los topes de las cuerdas con el fin de establecer la diferencia de altura que se requiere.



ILA

DATOS TÉCNICOS

Intensidad máxima : 6 A

Voltaje : 220 V

Longitud de la cuerda : 1 m.



Mínima altura : 2 cm.

Máxima altura : Sin límite

Posición instalación : Horizontal

Protección : IP 40

ESQUEMA INSTALACIÓN

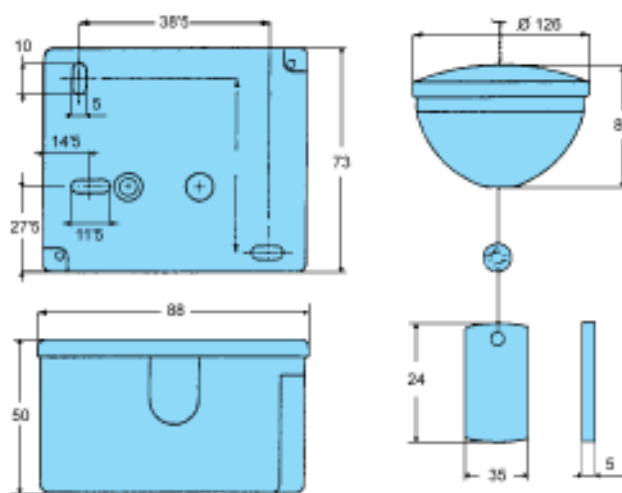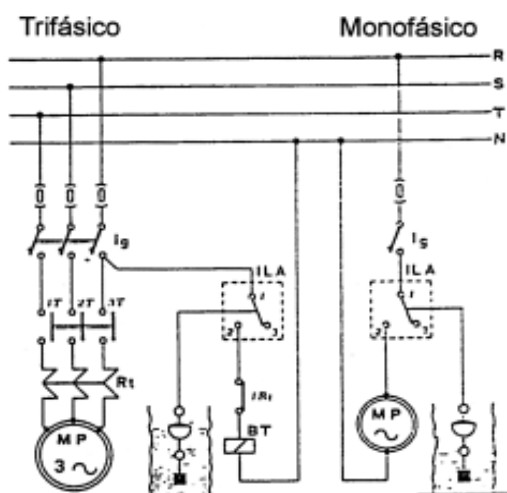

CARACTERÍSTICAS GENERALES

La facilidad de uso es lo que diferencia el interruptor de nivel ILA de los demás interruptores. El ILA trabaja correctamente con sólo el lastre. Gracias a esta característica, puede ser colocado directamente en la tapa del depósito, haciendo 3 agujeros que quedarán cubiertos por la misma caja de conexiones. De este modo, ni el polvo ni los insectos podrán entrar en el depósito. Además la única regulación necesaria es fijar los topes de las cuerdas con el fin de establecer la diferencia de altura que se requiere. El flotador es de Nylon, especial para gas-oil.



ILA

DATOS TÉCNICOS

Intensidad máxima : 6 A

Voltaje : 220 V

Longitud de la cuerda : 1 m.



Mínima altura : 2 cm.

Máxima altura : Sin límite

Posición instalación : Horizontal

Protección : IP 40

ESQUEMA INSTALACIÓN

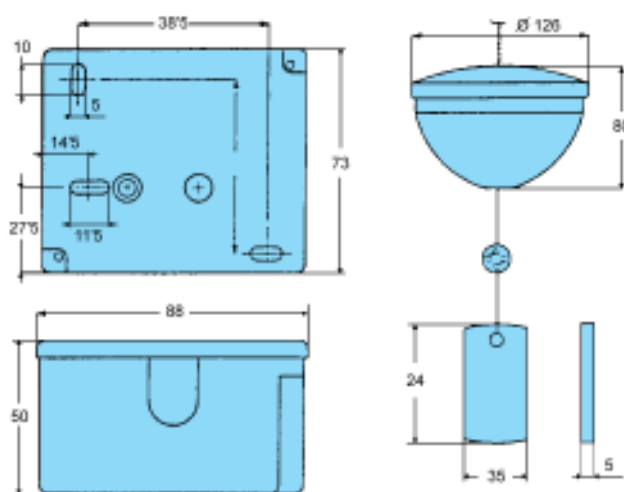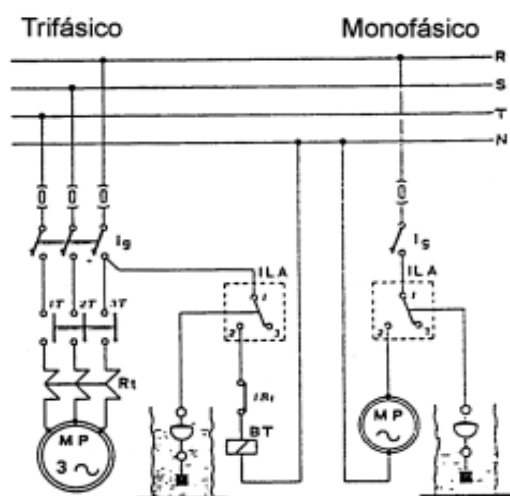

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Regulador de nivel estanco hasta 100m. de profundidad, insensible a la humedad y a la condensación. Está indicado para el uso industrial particularmente para aguas residuales con sólidos en suspensión.

Se suministra con 5m de cable eléctrico y contrapeso.

- Cuerpo externo en polietileno inyectado en una sola pieza.

- Contrapeso interno situado en el centro de masa del interruptor.

- Conmutador de control eléctrico de 10A-250V c.a. con contactos eléctricos a gota de mercurio presurizados con gas inerte.

- Esta particular construcción mantiene el contacto eléctrico sensible a la conmutación motivada por mínimas variaciones de nivel



MERCURIO

DATOS TÉCNICOS

Cable de salida: A05 VV-F / RF 60 3x1

Intensidad máxima : 10 A

Voltaje : 250 V

Temperatura máxima: 55°C

Ángulo de giro: -5° / +5°

Carcasa: PVC - Neopreno

Profundidad máxima : 100m

ESQUEMA INSTALACIÓN

