



FT: VALVULA BOLA CON ANTIRRETORNO

Codigo IXOS : 544469 VÁLVULA BOLA H-H CONCEPT 1/2" ANTIRRETORNO

544470 VÁLVULA BOLA H-H CONCEPT 3/4 " ANTIRRETORNO

544071 VÁLVULA BOLA H-H CONCEPT 1" ANTIRRETORNO

PRODUCTO



FITTINGS



MATERIALES

- 1 CUERPO Latón CW617N, según UNE-EN 12165.
- 2 TAPA Latón CW617N, según UNE-EN 12165.
- 3 EJE Latón CW617N, según UNE-EN 12164.
- 4 ASIENTO PTFE válidos para el contacto con agua potable.
- 5 ESFERA DE LATÓN CROMADA
- 6 ANTIRRETORNO DE POM
- 7 MANETAS: · Acero inoxidable AISI-304
· Mariposa de Latón
· Cuadrado de Latón

Superficies de latón externas niqueladas. Todas las superficies en contacto con el agua están libres de níquel.

PRESTACIONES

PRESIÓN NOMINAL 16bar (PN-16).

TEMPERATURA MÁXIMA 70°C.

TEMPERATURA MÍNIMA -10°C;

excluida congelación.

Sistema Anti-Fuga en el eje.

Flujo de caudal de agua a presiones igual o superiores a 0,05 bar.


Anti retorno según norma EN 13959.

NOTA: Todos los materiales empleados en la fabricación de estas válvulas son adecuados para estar en contacto con agua destinada al consumo humano.


CERTIFICACIONES



DIAGRAMA DE CAUDAL VS PRESIÓN

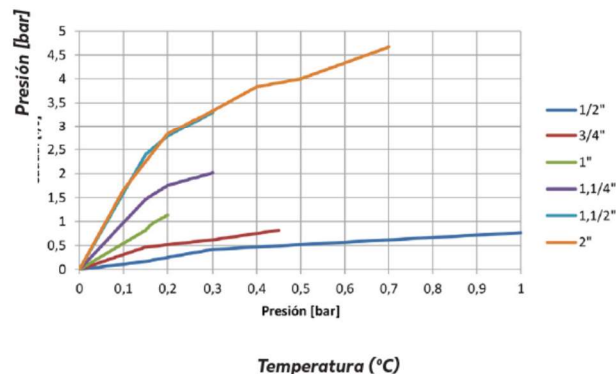

MEDIDAS PRINCIPALES

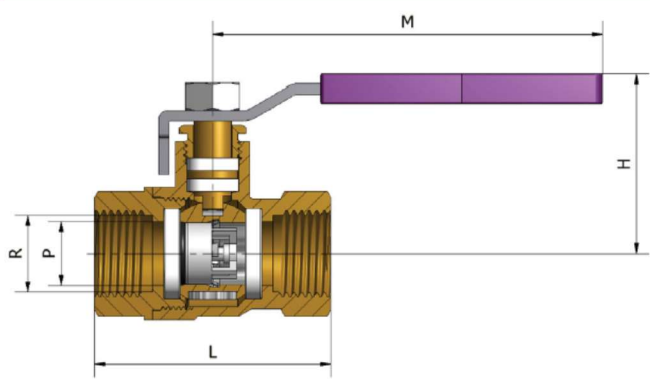

			Dimensiones [mm]			
Ref.	Medida R	DN	P	L	H	M
O208010	1/2"	15	13	57	42	94
O208011	3/4"	20	18	62	47	94
O208012	1"	25	23	71	55	125
O208004	1, 1/4"	32	26	86	61	125
O208005	1, 1/2"	40	32	94	73	146
O208006	2"	50	46	112	81	146