


Uponor S-Press PLUS codo fijación M 16-Rp1/2"FT

1070639

- Indicador de presión único.
- Instalación en sólo 3 pasos (no es necesario abocardar).
- Innovador código QR para información digital adicional.
- Para instalaciones en pared o fijación en placa evitando el giro.

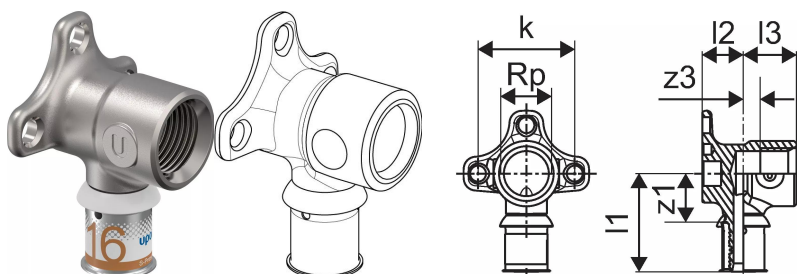

About Uponor S-Press PLUS codo fijación M

Specification

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

Application

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certification

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

Uponor S-Press PLUS codo fijación M 16-Rp1/2"FT

1070639

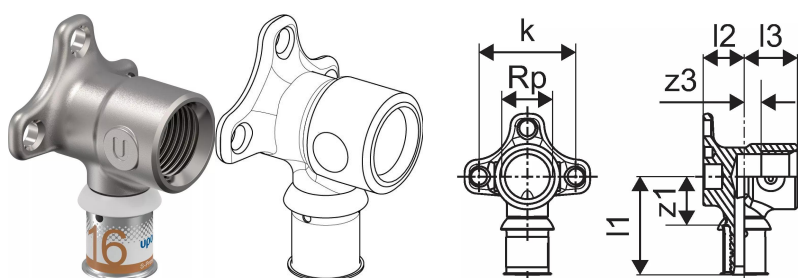

Información técnica

Unidad de Medida pce

Item no VVS 045475016

Item no NRF 5114548

Rosca_hembra_Rp 1/2 inch

Longitud (l1) 41 mm

Longitud (l2) 17 mm

Longitud (l3) 22 mm

Z-valor k 40 mm

z3 7 mm

Packaging Quantity PL1 10

Packaging Quantity PL3 40

Packaging Quantity PL4 1920

Documentos técnicos

[Descarga de documentos aquí](#)


Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com