


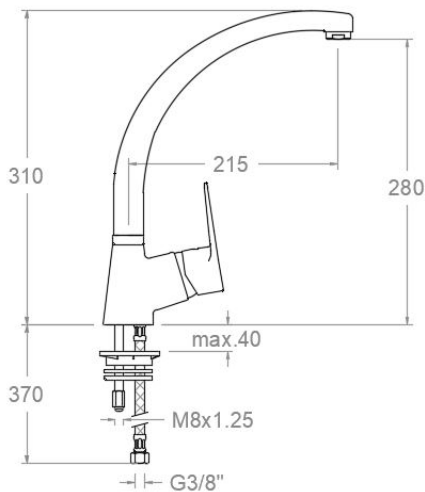

Titanium, monomando de fregadero con caño giratorio cromado
180601

Colección:	Acabado:	Código:
Titanium	Cromo	18E300789
Ubicación:	Categoría:	Certificación:
Cocina	Fregadero	N IA

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

Manecilla :	1800IFV-35 (300110)
Distintivo :	DT1-CN (252825)
Cobertor tuerca cartucho :	4980 (252834)
Tuerca cartucho :	TSC350 (253014)
Anillo limitador de temperatura:	ALT350 (300062)
Cartucho :	35100 (252204)
Caño :	CC06-2 (252942)
Manguito :	1430 (241269)
Tuerca palomilla:	TP3/8X2 (AAZ305358)
Aireador :	1522 (250719)
Base de refuerzo :	BRF (162429)
Bolsa de sujeción:	BSU (AAZ304484)

