



DISEÑO

Sus altas potencias están adaptadas a las instalaciones de baja temperatura (bomba de calor, caldera de condensación,...).

ACABADOS DE ALTA GAMA

NOVO ofrece una amplia gama de colores, incluidos los RAL personalizados. También disponible en versión cromada.

CONFORT Y RENDIMIENTO

Calor uniforme y constante en toda la habitación. Opción mixta para funcionamiento del toallero para todas las estaciones.




Características

- Radiador toallero en acero.
- Colectores verticales semicirculares 40x30 mm.
- Tubos horizontales de Ø25 mm.
- Roscas 1/2" gas derecha.
- Presión máxima de trabajo: 8 bar.
- Temperatura máx. admitida: 95°C.

El precio incluye

- Purgador manual de 1/2".
- Soportes en el mismo color del radiador y distanciador para pared.

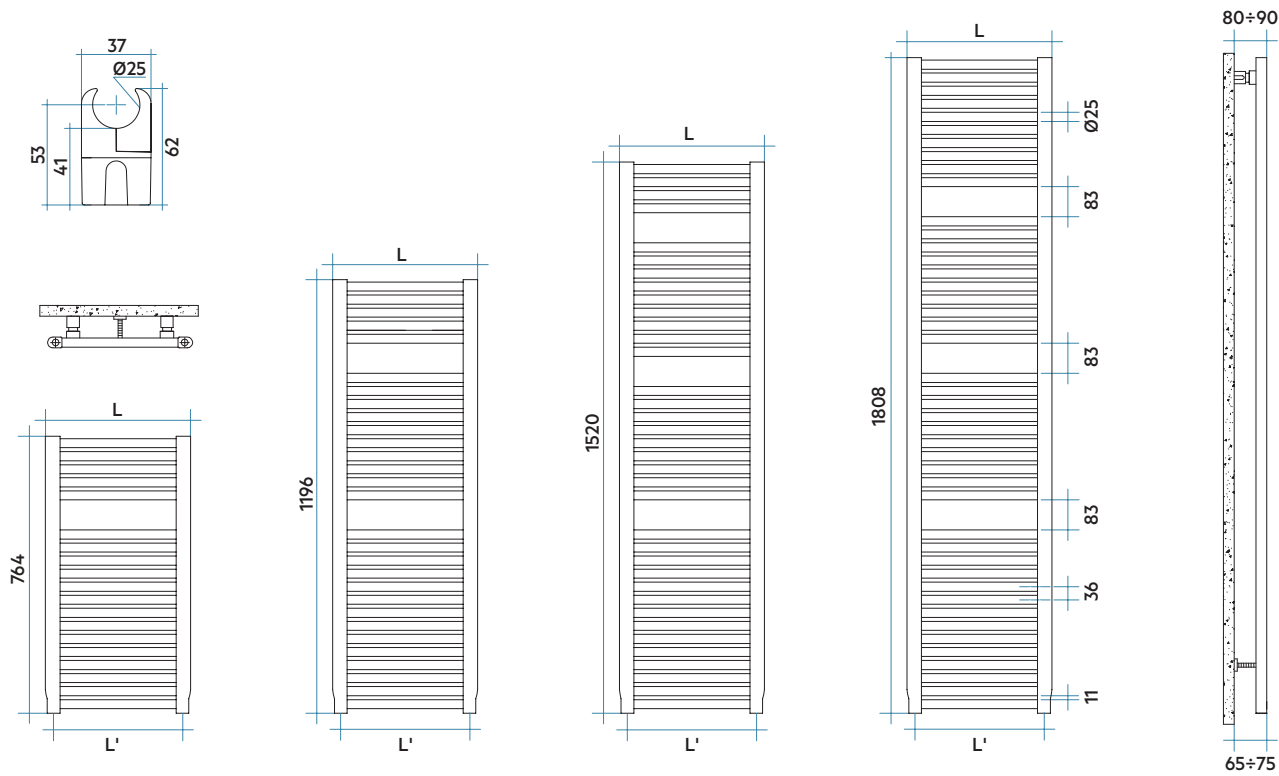

Leyenda código

Anchura | Código color Blanco Estándar.
 Para otros códigos de color ver pág. 513-514
NOP 040 B 01 IR 01 NNN
 Altura | Código tipo de conexión



Modelo	Código	Altura	Anchura	Entre eje	QnΔT=50°C	QnΔT=40°C	QnΔT=30°C	Precio €	Peso	Capac.	Expon. n	Resist.func. mixto
		H mm	L mm	L' mm	Watt	Watt	Watt	Blanco	Kg	lt		Watt (*)
764 19 Tubos 1 Espacio	NOPO40B 01 ●	764	400	356	348	266	188		5,1	4,0	1,209	300
	NOPO45B 01 ●	764	450	406	385	294	208		5,6	4,4	1,206	400
	NOPO50B 01 ●	764	500	456	422	323	229		6,2	4,8	1,203	400
	NOPO55B 01 ●	764	550	506	460	352	249		6,7	5,2	1,199	400
	NOPO60B 01 ●	764	600	556	497	381	270		7,2	5,6	1,196	400
	NOPO75B 01 ●	764	750	706	609	467	332		10,1	6,7	1,185	400
	NOP100B 01 ●	764	1000	956	795	612	438		13,2	8,6	1,168	700
1196 29 Tubos 2 Espacios	NOM040B 01 ●	1196	400	356	493	378	268		7,8	6,2	1,190	400
	NOM045B 01 ●	1196	450	406	552	423	301		8,6	6,8	1,190	400
	NOM050B 01 ●	1196	500	456	611	469	333		9,4	7,4	1,190	700
	NOM055B 01 ●	1196	550	506	671	514	365		10,2	8,1	1,190	700
	NOM060B 01 ●	1196	600	556	730	560	397		10,9	8,7	1,190	700
	NOM075B 01 ●	1196	750	706	908	696	494		15,5	10,2	1,190	1000
	NOM100B 01 ●	1196	1000	956	1204	923	656		20,2	13,2	1,189	1000
1520 36 Tubos 3 Espacios	NOL040B 01 ●	1520	400	356	620	470	329		9,8	7,8	1,242	400
	NOL045B 01 ●	1520	450	406	695	527	369		10,8	8,5	1,242	700
	NOL050B 01 ●	1520	500	456	771	585	409		11,7	9,3	1,240	700
	NOL055B 01 ●	1520	550	506	847	642	450		12,7	10,1	1,239	700
	NOL060B 01 ●	1520	600	556	922	700	490		13,6	10,8	1,237	1000
	NOL075B 01 ●	1520	750	706	1149	872	612		19,3	12,8	1,234	1000
	NOL100B 01 ●	1520	1000	956	1527	1161	815		25,1	16,4	1,228	1000
1808 44 Tubos 3 Espacios	NOG040B 01 ●	1808	400	356	775	589	414		11,8	9,4	1,228	700
	NOG045B 01 ●	1808	450	406	860	655	461		13,0	10,3	1,223	700
	NOG050B 01 ●	1808	500	456	946	721	508		14,2	11,3	1,218	1000
	NOG055B 01 ●	1808	550	506	1031	786	555		15,3	12,2	1,213	1000
	NOG060B 01 ●	1808	600	556	1116	852	602		16,5	13,1	1,208	1000
	NOG075B 01 ●	1808	750	706	1372	1051	746		23,4	15,5	1,193	1000
	NOG100B 01 ●	1808	1000	956	1797	1385	990		30,5	20,0	1,167	1000

Para ΔT diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: $Q = Q_n (\Delta T / 50)^n$ o ver páginas 508-509.

01 = Código color Blanco Estándar

- Entrega inmediata color Blanco Estándar (Cód. 01).



(*) NOVO está disponible también en versión mixta, solicitando a parte una resistencia de la potencia indicada en la tabla de precios. Para instalación en funcionamiento mixto ver más información en pág. 479.

Colores Disponibles	VER	PRECIO
Color Blanco Estándar	Pág. 513	
Acabados Irsap	Pág. 513-514	
Acabado Cromado	-	
Otros colores RAL	-	



No instalar en zona de ducha

(*) Incremento sobre precio color Blanco Estándar.

COMPATIBILIDAD CON INSTALACIONES

Instalación BITUBO

CONEXIÓN INFERIOR

(Ver pág. 502, Fig. 16).

Entrada inferior por un colector y salida inferior por el otro colector. El radiador se suministra con 2 tomas de 1/2" inferiores y una toma de 1/2" superior.

Sin incremento de precio.

Kit de válvulas bitubo no incluido, ver pág. 466.

CONEXIÓN LATERAL CON MANGUITOS

(Ver pág. 502, Fig. 17, 18 y 19).

Se deben solicitar dos manguitos laterales de 1/2" soldados y diafragma interno entre ellos. El entre eje mínimo es de 50 mm. El manguito de salida siempre se sitúa en línea con el primer tubo inferior.

Incremento precio

Kit de válvulas bitubo no incluido, ver pág. 466.

Instalación MONOTUBO

CONEXIÓN POR ABAJO

(Ver pág. 502, Fig. 20).

Entrada por abajo con válvula monotubo y sonda.

Sin incremento de precio.

Solicitar tapón ciego de 1/2" (ref. ASITAP07 ver pág. 477).
Kit de válvulas monotubo no incluido, ver pág. 472.

CONEXIÓN LATERAL CON MANGUITO

(Ver pág. 502, Fig. 21).

Preinstalación de un manguito lateral de 1/2" en línea con el primer tubo inferior.

Incremento precio

Solicitar tapón ciego de 1/2" (ref. ASITAP07 ver pág. 477).
Kit de válvulas monotubo no incluido, ver pág. 472.

Accesorios recomendados (Otros accesorios, pág. 466 a 491)

Kit's válvulas

Bitubo diseño (pág. 466), Monotubo (pág. 472)

Cubretubos y Cabezales Termostáticos

Pág. 474 a 477

Hang Up

Pág. 486 a 491

Resistencias eléctricas

Pág. 480





NOVO

Altura 1808 mm, Anchura 600 mm.
Color Cuarzo 1 (Cód. 1C) Acabados Irsap.