



"CONCEPT 50" 952241 Columna ducha Termostática


CN.7102T2L.CH

EAN: 8432794004841



INFORMACION DEL PRODUCTO / PRODUCT INFORMATION

Material de Fabricación:	Latón CB753s y ABS
Acabado:	Cromado según EN248
Otros:	Con mango de ducha, flexo y rociador de 250cm

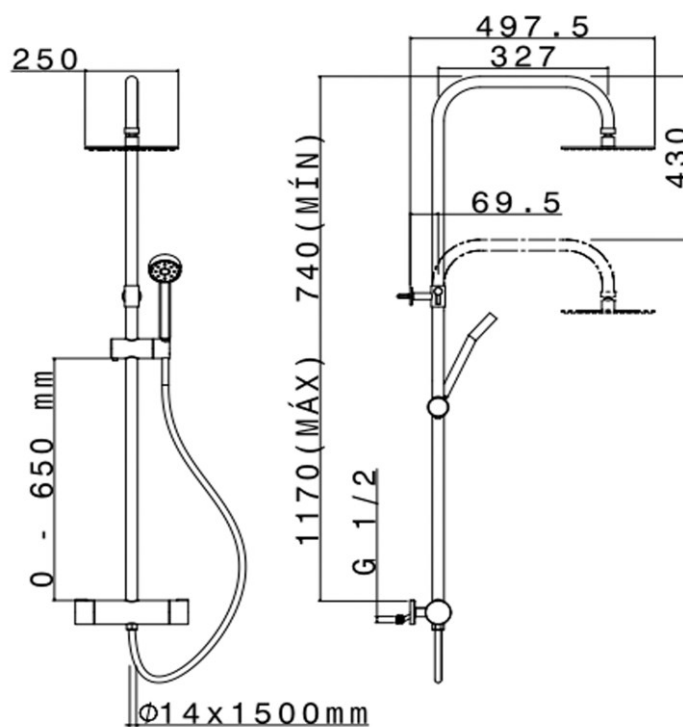


INFORMACION TECNICA / TECHNICAL INFORMATION

	REFERENCIA	DESCRIPCION	CERTIFICADO
CARTUCHO	R.8034T01.PL	Cartucho 34 plast termo	Bajo demanda
AIREADOR	-	-	-
CONEXIONES	CG.910101.MEC	Excentrica H50	Bajo demanda

EMBALAJE / PACKAGING

	EMBALAJE	BOLSA PROTECTORA	CAJA INTERIOR
COLOR	Marrón	Blanca	Neutro
MATERIAL	Cartón	Tela	Neutro
LOGOTIPO	Etiqueta personalizada	Neutro	-
PRECINTO	No	-	No
GARANTIA	-	-	-

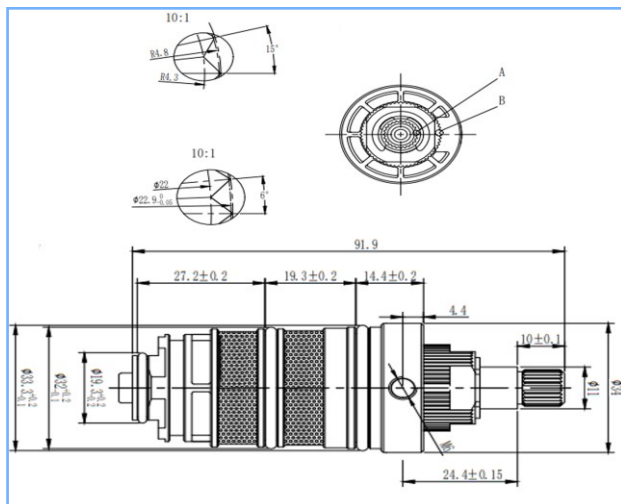

MATERIALES / MATERIALS

Huso / Spindle	Copper
Cuerpo / Cuerpo	PPO
Disco / Disc	Embolo: Vernet
Sello / Seal	-

Certificaciones / Certifications



PARAMETROS / PARAMETERS


Angulo de apertura / Opening Angle	0°	
Angulo maximo de Giro / Maxium turning Angle	170°	
Temperatura Maxima / Maxium temperature	90°	
Apriete Torque/ Lever Break Torque	≥ 12 N.m	
Torque de tuerca / Nut Torque	8-10 N.m	

DISCO CERAMICO / CERAMIC DISC

Dureza / Hardness	>1000HV5	
Planitud / Flatness	≤ 0.3 μm	
Rugosidad Superficial / Surface Roughness	Ra ≤ 0.2 μm	

PRESION POR TASA DE FLUJO / PRESSURE VS AVERAGE FLOW RATE

P. (bar)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	3,5	3,5	3,5
F. (l/min)	0	5	6	7	8	15	23	25	25	25	25

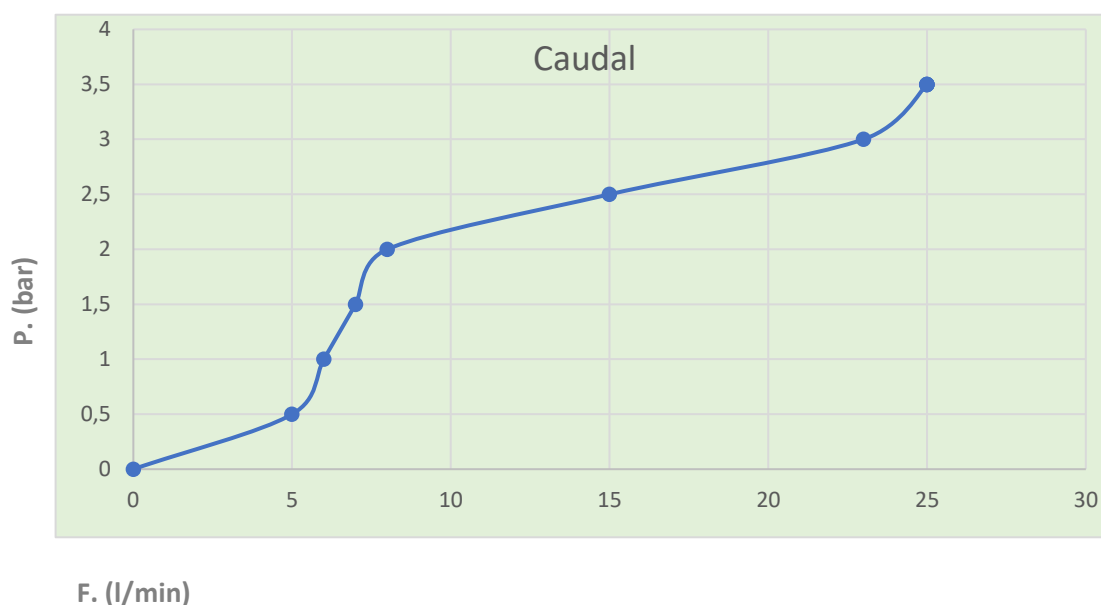**PRUEBAS DE RENDIMIENTO / TESTING PERFORMANCE****Test de presión / Burst test**

Test de presión a un máximo de 25 bars, sin desperfectos en el cartucho.

Burst pressure at Max. 25 bar, no deformation found on the cartridge

Test de vida / Life test

EN 817 50.000 ciclos

GB 18145 50.000 ciclos

ASME 112.18.1 -

PARAMETROS / PARAMETERS

Longitud	5,1 cm
<i>Lenght</i>	
Racoreria	1/2" a 3/4"
<i>Connectors</i>	
Diametro interior	-
<i>Inner diameter</i>	
Diametro exterior	-
<i>External diameter</i>	
Material	Inox 304
<i>Material</i>	

