



c/ Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf: 915 782 575
info@prestoiberica.com

Ref. 19400

Acabado: Inox

1000 E XL

Fluxor temporizado para inodoro, instalación mural empotrada.



TOP HIGIENE
Producto Antibacteriano



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo y pulsador de latón, caja de empotrar con protección antioxidante y placa de acero inox.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Normal
- Caudal 1,2 l/s con regulador automático de caudal.
- Cierre automático: 7 ± 2 s.
- Entrada macho G3/4.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 1.47 Kg.
- Suministrado con: arandela, tuerca racor de salida y junta americana para tubo de $\varnothing$ 28 mm. (Sin llave de paso)


RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 47270 - Tubo de descarga curvo 520x200 28 mm cromado
- Ref: 47280 - Tubo de descarga curvo 620x200 28 mm cromado
- Ref: 9847 - Pistón para fluxor 1000 m
- Ref: 1250 - Maneta 1000 e/a
- Ref: PC19460 - Marco pulsador 1000 E XL



NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816. Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

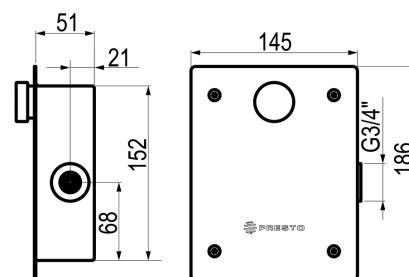

 **Grupo Presto Ibérica**

www.prestoiberica.com