





Perfil de superficie.
Fabricado con aluminio extrusionado y
anodizado.
Diseñado como disipador de tiras de LED.

*Surface profile.
Made of extruded and anodized aluminum.
Designed to dissipate LED strips.*

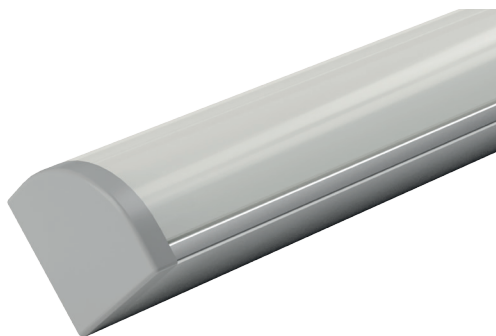

Max. W/m
15W

AL
6060



Características técnicas / Technical data

Potencia disipada / Power dissipation	Máx. 15W/m
Aleación de aluminio / Aluminium alloy	AL 6060
Longitud / Length	2m ⁽¹⁾
IP	20
Acabado / Finish	Anodizado / Anodized Pintado / Painted

(1) Otras medidas disponibles. Máximo 4m. / Other sizes available. Maximum 4m.




2102052



220240003



220241003



231017070

Referencia Reference	Descripción Description	Acabado Finish	Color Color
ST33-A	Perfil superficie sin difusor Surface profile without diffuser	Anodizado Anodized	 Plata mate Matt silver
ST33-B*	Perfil superficie sin difusor Surface profile without diffuser	Pintado Painted	 Blanco White
ST33-N*	Perfil superficie sin difusor Surface profile without diffuser	Anodizado Anodized	 Negro Black
2102052	Difusor para ST33 Diffuser to ST33	 Opal / Frosted	
220240003	Tapa final para ST33 End cap to ST33	 Gris / Grey	
220241003	Tapa final con taladro para ST33 End cap with cable hole to ST33		
220240001	Tapa final para ST33 End cap to ST33	 Blanco / White	
220241001	Tapa final con taladro para ST33 End cap with cable hole to ST33		
220240002	Tapa final para ST33 End cap to ST33	 Negro / Black	
220241002	Tapa final con taladro para ST33 End cap with cable hole to ST33		
231017070	Clip sujeción para ST33 Mounting bracket to ST33	 Plata mate / Matt silver	

*Consultar plazo / Consult delivery time

• Difusores / Diffuser



105°
Opal
Frosted
-35% lumens

⚠ Advertencias / Warnings

- Si la superficie donde va colocada la tira de LED tiene residuos, asegúrese de limpiarla hasta que quede libre de ellos.
- No utilizar este perfil para LEDs superiores a la potencia indicada, ya que no se podría garantizar la vida útil del LED.
- No utilice cola o silicona para fijar el perfil sin antes asegurar que la posición funcional es la correcta.
- If the surface where the LED strip is located has debris, be sure to clean it until it is free of them.
- Not use this profile to LED above the indicated power because it could not guarantee the life of the LED.
- Do not use glue or silicone to set the profile if before ensuring that the functional position is correct.