


PAR56 SP LED White Superia 2000lm

Item No: 0060650




SpeciaLITE

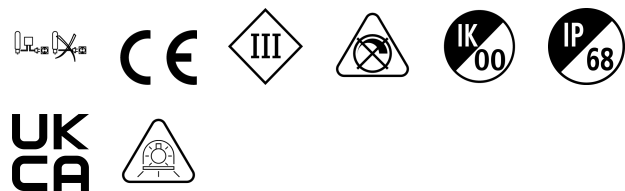

Sylvania's PAR56 LED light sources provide a top class and professional finish to pools and water features, - Unique single-point light source for improved visual appearance, with advanced fresnel lens optics which deliver impressive light and colour uniformity, - Full PPS (Polyphenylsulphide) plastic body, very resistant material for use in plastic and metal fixtures against corrosion by chlorinated and salt water, - Unique sealing method guarantees IP68 water-tightness, - Low heat generation, - Remote control is an optional accessory. Lamps also function with ordinary switches, -Only for use with magnetic (not electronic) transformers, - European production delivers outstanding performance and quality

Technical Assets

Dimensions (mm)

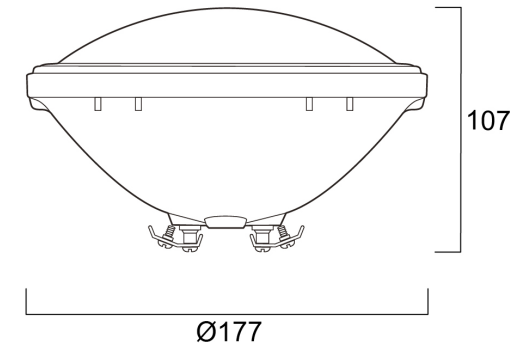

Photometrics

PAR56 SP LED White Superia 2000lm

Item No: 0060650



Informacion General

Nombre del producto	PAR56 SP LED White Superia 2000lm
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	20
Casquillo	N/A
Luminaria	Cerrada
Áreas de aplicación	Hostelería, Residencial y de consumo, SPG
ETIM Class	EC001959
Garantía	3 años

Datos ópticos

Lúmenes	2000
Temperatura de color (K)	6500
IRC (Ra)	80
Consistencia del color inicial (SDCM)	SDCM6
Intensidad luminosa (cd)	870
Ángulo del haz (°)	95
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

Datos eléctricos

Consumo de energía (W)	20
Potencia	20.0
Tensión de alimentación mín.	12.0
Tensión de alimentación máx.	12.0
Protección eléctrica	Clase III
Equipo de control requerido	Sí
Regulable	No
Método de regulación	N/A
Clasificación energética de lámpara	F
Clase de eficiencia energética (A->G) de la fuente de luz	E
Frecuencia nominal (Hz)	50Hz

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	25000
Vida media (horas)	25000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	25000

Datos físicos

Clase protección IP	IP68
Clase protección IK	IK00
Nominal Product Height (mm)	106
Diámetro nominal del producto (mm)	176
Peso (kg)	0.552

Empaquetado

Código EAN	5410288606507
Largo del embalaje individual (cm)	15.0
Ancho del embalaje individual (cm)	15.0
Alto del embalaje individual (cm)	16.3
DUN14 (inner)	15410288606504
Cantidad del embalaje por cajas	6
Longitud/altura del embalaje outer (cm)	46.5
Ancho del embalaje outer (cm)	31.5
Packaging outer depth (cm)	18.3

Información de seguridad

Solo para uso en aplicaciones secas	No
-------------------------------------	----