


## 02 TERMOSTATO DE ABRAZADERA

### Modelo BRC



Termostato de contacto adecuado para controlar la temperatura en sistemas de calefacción, etc. La fijación del termostato se realiza a través de una abrazadera, que asegura un contacto perfecto con las tuberías y los depósitos.

Se aconseja utilizar pasta transmisora de calor para un mayor rendimiento (CO 09 062).

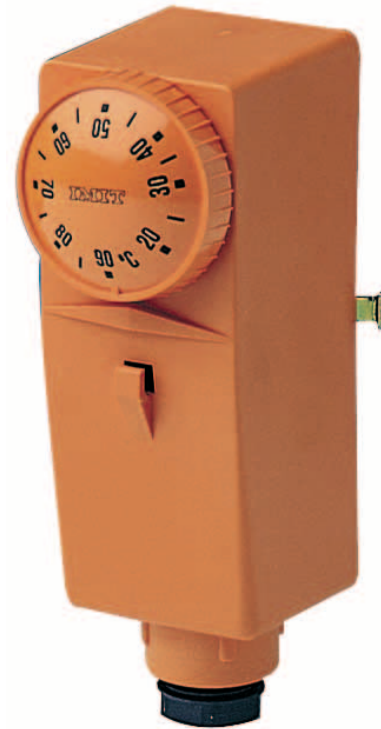

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Rango de temperatura . . . . . 20° a 90°C

Diferencial . . . . .  $\Delta t$  8K $\pm$ 2K


Poder de ruptura . . . . . 10(2,5)A/250V

Temperatura ambiente máxima . . . . . 80°C


Grado de protección . . . . . IP20

Se suministra con abrazadera para sujeción

#### CONEXIONADO ELÉCTRICO:



#### DIMENSIONES:

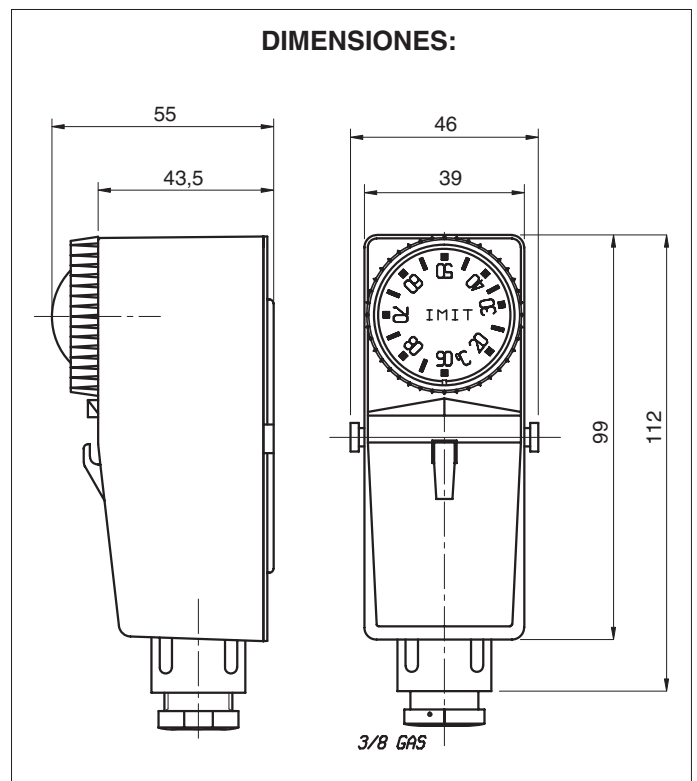

Código	Escala	Descripción	Ref. IMIT
CO 02 121	20 a 90°C	Regulación externa de temperatura	545610
CO 02 122	20 a 90°C	Regulación interna de temperatura	545860