



Multidir Evo Small Single Recessed Trim

LedsC4 Team

Downlight Multidir Evo Small Single Recessed Trim LED 13.5W Blanco cálido - 2700K CRI 92 16.4° ON-OFF Blanco IP54 1417lm

Características técnicas

Potencia total luminaria: 13.5W

Lúmenes reales: 1417

Lm / W reales: 105

Temperatura de color correlacionada (CCT): Blanco cálido - 2700K

Ángulo Ópticas / Reflector: SPOT 16°

UGR: <=22

Material de la estructura: Aluminio

Acabado estructura: Blanco

Material del difusor: Policarbonato

Acabado difusor: Transparente

Marca Driver: VOSSLOH-SCHWABE

Voltaje / Frecuencia: 100-240V/50-60Hz

Protocolo de regulación: ON-OFF

Power Factor: NULL

Vida útil: 50,000h L80B20

Garantía: 5 años



Características luminotécnicas

Luminancia CO°G65°: 2332

Luminancia C90°G65°: 2332


CRI: 92

MacAdam steps: 2

Riesgo fotobiológico: RG1

UGR	
S=0.250	
Techo / Cavidad	0.7
Paredes	0.5
Plano De Trabajo	0.2
Dimensiones de la habitación	X=4H, Y=8H
UGR Transversal	21.2
UGR Longitudinal	21.2

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)	Temperatura de color correlacionada (CCT)
LED	1	11.8W	Blanco cálido - 2700K

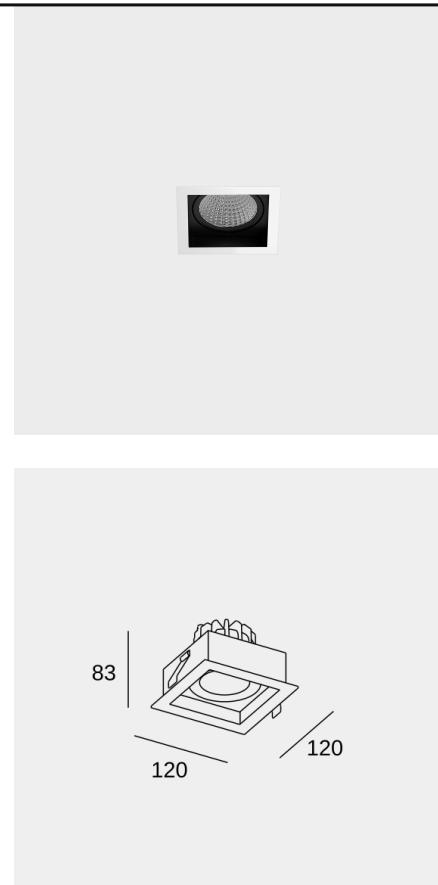

La imagen puede no coincidir con la referencia. LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



Multidir Evo Small Single Recessed Trim

LedsC4 Team

Downlight Multidir Evo Small Single Recessed Trim LED 13.5W Blanco cálido - 2700K CRI 92 16.4° ON-OFF Blanco IP54 1417lm

Logística



x 1

Peso neto (Kg): 0.91

Peso embalado (Kg): 1.07

Embalaje: 190mm x 200mm x 95mm

La imagen puede no coincidir con la referencia. LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



Multidir Evo Small Single Recessed Trim

LedsC4 Team

Downlight Multidir Evo Small Single Recessed Trim LED 13.5W Blanco cálido - 2700K CRI 92 16.4° ON-OFF Blanco
IP54 1417lm

Accesorios opcionales



71-A854-60-00

Panel de abeja x 5

Material de la estructura: Aluminio

Medidas: 62 x NA x 2

Peso neto (Kg): 0.01

La imagen puede no coincidir con la referencia. LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.