




Canal para la línea LED

Canal para la línea LED para técnica de aluminio, blanco (similar a RAL 9016), recubierto de polvo sinterizado. Dimensiones: 2750 x 99 x 90 mm Peso: 6,2 kg. SlotlightInfinity II está formada por un canal, el portaequipos para LED, el difusor y los accesorios, que tienen que ser configurados y pedidos por separado. Resistencia a los impactos: IK07 en combinación con ópticas de PC, PCO o WW, IK05 con óptica de DD y IK03 con Minicell. Tipo de protección: IP54 (con óptica Minicell IP20). Minicell no permite una combinación con la protección BWS. Este producto forma parte de la configuración completa.



ZS_SL2_F_MRT_WH.jpg

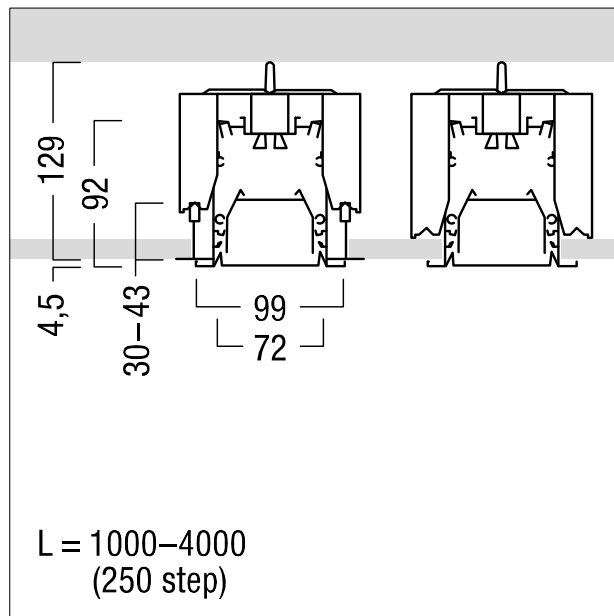

ZS_SL2_M_MRT.wmf

Distribución de la luz

STD - estándar